


www.kandooocn.com

WWW
oocn.com

WWW
oocn.com

WWW
oocn.com

www.kandooocn.com

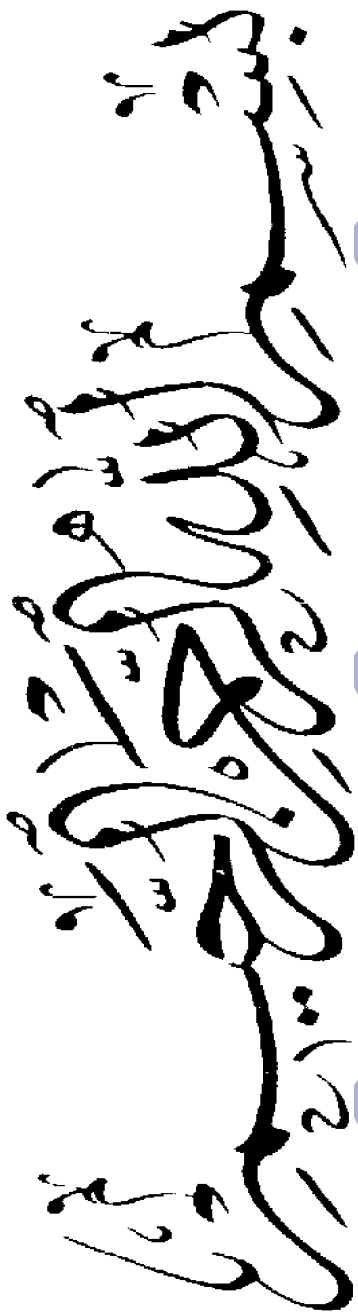

عنوان پروژه

وب سایت فوتبال

ارائه شده به :

گروه کامپیوتر

دانشگاه آزاد واحد دماوند

برای دریافت « درجه کاردانی »

در رشته (کامپیوتر)

استاد راهنمای پروژه:

(آقای احمدی)

توسط:

(وحید کارگر ۸۳۸۹۱۹۸۱۵)

(مصطفی غفاریان)

فهرست مطالب

- ۴ ■ مقدمه
- ۵ ■ مشخصات و ویژگی‌های کلی پروژه
- ۷ ● شرح ساختمان داده‌ها
- ۱۵ ● نحوه ارتباط ASP با پایگاه داده‌ها
- ۲۱ ● نحوه نصب و کار با نرم افزار IIS
- ۲۴ ● نحوه اجرای صفحات ASP
- ۲۵ ● نحوه کار با Visual Interdev
- معرفی وب سایت
- ۲۸ ● به همراه تکنیک های بکار برده شده در پروژه
- ۴۰ ■ منابع و ماخذ
- ۴۱ ■ کد پروژه

مقدمه

وب سایت فوتبال ایران برای اطلاع رسانی درباره مشخصات تیم های فوتبال داخل کشور (شامل نام مربی ، نام بازیکنان ، نام رئیس تیم ، تاریخ تاسیس و ...) و همچنین اطلاع رسانی از زمان بازی ها و نتایج بازی ها و جدول رده بندی می باشد . در طراحی این سایت از ابزار های زیر استفاده شده است.

در طراحی این سایت از ابزار زیر استفاده شده است :

Microsoft Access, front page, Asp, Javascript , Vbscript, Visual InterDev, IIS

تمامی اسکریپت نویسی های سمت سرور و اسکریپت های سمت سرور با Vbscript نوشته شده است و طراحی صفحات به گونه ای بوده است که کارهای کنترلی مانند کنترل صحت فرمها در سمت سرورس گیرنده انجام شود و تا جای ممکن فقط در موارد ضروری مثل استفاده از بانک اطلاعاتی با سرور ارتباط برقرار شود .

طراحی سایت به صورتی می باشد که در آن سیستم مدیریت و کاربری در نظر گرفته شده است . یکی از بخش های مهم سایت موتور جستجوی آن می باشد که به دو صورت موتور جستجو برای کاربر و موتور جستجو برای مدیریت می باشد .

علاوه بر این چون این سایت روی اینترنت ارائه می شود دسترسی به آن از همه جای دنیا و در هر زمان میسر می باشد .

به طور کلی هدف اصلی از طراحی این سایت آشنایی کاربران با تیم های حاضر در لیگ فوتبال و تسریع در امر اطلاع رسانی درباره زمان بازی ها و نتایج بازی ها و جدول رده بندی می باشد .

در ادامه به شرح کلی از وظایف و ساختار و کد نویسی سایت فوتبال پرداخته و امیدواریم که این کار بتواند مفید واقع شود.

وحید کارگر
مصطفی غفاریان
اردیبهشت ۱۳۸۵

قسمت های مختلف وب سایت :

صفحه اصلی: از این صفحه به تمام صفحات مهم وب سایت لینک وجود دارد که به صورت زیر می باشد:

الف - بخش لیگ برتر: در این بخش کاربران می توانند لیست تیم های حاضر در این لیگ ، لیست مربیان تیم ها ، لیست بازیکنان هر تیم ، لیست داوران را مشاهده نمایند . همچنین کاربران می توانند از زمان بازی ها و نتایج بازی ها و جدول رده بندی اطلاع پیدا کنند .

ب - بخش لیگ دسته اول: در این بخش نیز مانند لیگ برتر کاربران می توانند درباره مشخصات تیم های حاضر در این لیگ و همچنین از زمان بازی ها و نتایج بازی ها و جدول رده بندی اطلاع پیدا کنند .

ج - بخش جام حذفی : در این بخش کاربران می توانند درباره مشخصات تیم های حاضر در جام حذفی و همچنین از زمان بازی ها و نتایج بازی ها اطلاع پیدا کنند . در این بخش جدول رده بندی وجود ندارد .

د- بخش مدیریت : این بخش سایت شامل دو مدیر می باشد ، یک مدیر به عنوان مدیر اصلی و مدیر دیگر به عنوان مدیر تیم تعریف شده است که می توانند لاگین نمایند . در این بخش مدیر اصلی می تواند عمل درج و بروزرسانی را در مورد تیم ها ، مربی تیم ، داور ، برنامه بازی ها و نتایج بازی ها را انجام دهد و عمل حذف فقط در مورد کل بانک انجام می گیرد . در این بخش مدیر تیم می تواند عمل درج ، بروزرسانی ، حذف را فقط در مورد بازیکنان تیمش انجام دهد .

شرح پروژه :

وب سایت فوتبال ایران با ابزارهای **MicroSoft Access , front page, Asp** و سایر ابزار و امکانات طراحی شده است . این وب سایت می تواند در محیط اینترنت و یا اینترنت پیاده سازی شود و اساس کار سایت پیاده سازی سایت در اینترنت می باشد .

اهداف پروژه :

به طور کلی هدف اصلی از طراحی این سایت آشنایی کاربران با تیم های حاضر در لیگ فوتبال و تسریع در امر اطلاع رسانی درباره زمان بازی ها و نتایج بازی ها و جدول رده بندی می باشد .

کاربران مختلف سایت :

۱ - بازدید کنندگان عادی سایت : هر فردی که به سایت وارد می شود باز دید کننده عادی سایت محسوب می شود مگر آنکه با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور لاگین موفقیت آمیز انجام دهد . در غیر این صورت کاربران فقط می توانند به جستجو و مشاهده مشخصات تیم ها و زمان بازی ها و نتایج بازی ها و وضعیت تیم ها در جدول رده بندی بپردازند .

۲ - مدیر اصلی وب سایت : مدیر اصلی وب سایت هم نوعی کاربر است که امکانات مدیریتی داشته و پس از لاگین موفقیت آمیز به صورت خودکار به عنوان مدیر سایت شناخته می شود و علاوه بر قسمتهایی که کاربران می توانند بروند به بخش اصلی سایت که عمل درج و بروز رسانی و حذف و کارهای مهم دیگر صورت می گیرد نیز می توانند وارد شوند .

مدیر اصلی بعد از انجام کارهای خود باید **logout** نماید .

۳- مدیر تیم: مدیر تیم هم نوعی کاربر است که امکانات مدیریتی داشته و پس از لاگین موفقیت آمیز به صورت خودکار به عنوان مدیر سایت شناخته می شود و علاوه بر قسمتهایی که کاربران می توانند بروند، به بخش مدیریت تیم که فقط عمل درج و بروز رسانی و حذف در مورد بازیکنان صورت می گیرد نیز می توانند وارد شوند. مدیر تیم نیز بعد از انجام کارهای خود باید **logout** نماید.

شروع قسمت طراحی سایت:

تاریخ شروع: ۱۳۸۴/۹/۱۰

قسمت طراحی بانک اطلاعات سایت و استفاده از نرم افزار **Microsoft Access**

بخش موجودیت ها بانک اطلاعاتی:

نام موجودیت	نوع لیگ
نام موجودیت	مشخصات تیم
نام موجودیت	مشخصات مربی
نام موجودیت	مشخصات بازیکن
نام موجودیت	مشخصات داور
نام موجودیت	برنامه بازی ها
نام موجودیت	نتایج بازی ها
نام موجودیت	جدول رده بندی

بخش بررسی مشخصات موجودیت ها:

نام موجودیت	فیلدها
نوع لیگ	کد نوع لیگ - نام نوع لیگ
مشخصات تیم	کد تیم - کد نوع لیگ - نام تیم - نام رئیس تیم - تاریخ تاسیس - نام کاربری - رمز عبور
مشخصات مربی	کد مربی - کد تیم - نام مربی - سن - سابقه - عکس

مشخصات بازیکن	کد بازیکن - کد تیم - نام بازیکن - سن - سابقه - پست بازی - بازی ملی - عکس
مشخصات داور	کد داور - نام داور - سن - قد - سابقه - عکس
برنامه بازی ها	کد میزبان - کد میهمان - کد داور - کد نوع لیگ - زمان بازی - هفته بازی - تاریخ بازی - محل بازی
نتایج بازی ها	کد میزبان - کد میهمان - کد داور - کد نوع لیگ - زمان بازی - هفته بازی - تاریخ بازی - تعداد گل میزبان - تعداد گل میهمان
جدول رده بندی	کد تیم - کد نوع لیگ - تعداد بازی - برد - باخت - تساوی - گل زده - گل خورده - تفاضل گل - امتیاز

فیلدهای بانک اطلاعاتی به همراه نوع آنها

نوع لیگ	
نوع فیلد	نام فیلد
Autonumber	کد نوع لیگ
Text	نام نوع لیگ

مشخصات تیم	
نوع فیلد	نام فیلد
Autonumber	کد تیم
Number	کد نوع لیگ
Text	نام تیم
Text	رئیس تیم
Text	تاریخ تاسیس
Text	نام کاربری
Text	رمز عبور

مشخصات مربی	
نوع فیلد	نام فیلد
Autonumber	کد مربی
Number	کد تیم
Text	نام مربی

Text	سن
Number	سابقه
Memo	عکس

مشخصات بازیکن	
نوع فیلد	نام فیلد
Autonumber	کد بازیکن
Number	کد تیم
Text	نام بازیکن
Number	سن
Number	سابقه
Text	پست بازی
Number	بازی ملی
Memo	عکس

مشخصات داور	
نوع فیلد	نام فیلد
Autonumber	کد داور
Text	نام داور
Text	سن
Text	قد
Number	سابقه
Memo	عکس

برنامه بازی ها	
نوع فیلد	نام فیلد
Number	کد میزبان
Number	کد میهمان
Number	کد نوع لیگ
Number	کد داور
Text	ساعت بازی
Text	هفته بازی

Text	تاریخ بازی
Text	محل بازی

نتایج بازی ها	
نوع فیلد	نام فیلد
Number	کد میزبان
Number	کد میهمان
Number	کد نوع لیگ
Text	ساعت بازی
Text	هفته بازی
Text	تاریخ بازی
Number	تعداد گل میزبان
Number	تعداد گل میهمان

جدول رده بندی	
نوع فیلد	نام فیلد
Number	کد تیم
Number	کد نوع لیگ
Number	تعداد بازی
Number	برد
Number	باخت
Number	تساوی
Number	گل زده
Number	گل خورده
Number	تفاضل گل
Number	امتیاز


مدیریت	
نوع فیلد	نام فیلد
Text	نام کاربری
Text	رمز عبور

www.kandoocn.com

شروع طراحی فیزیکی :

در این بخش به توضیح آنچه که واقعا در سایت پیاده سازی شده می پردازیم .
در بخش طراحی پایگاه داده وب سایت جمعا تعداد ۹ جدول موجود می باشد که در صفحات بعد توضیح داده شده اند :

الف - جدول Type_tbl

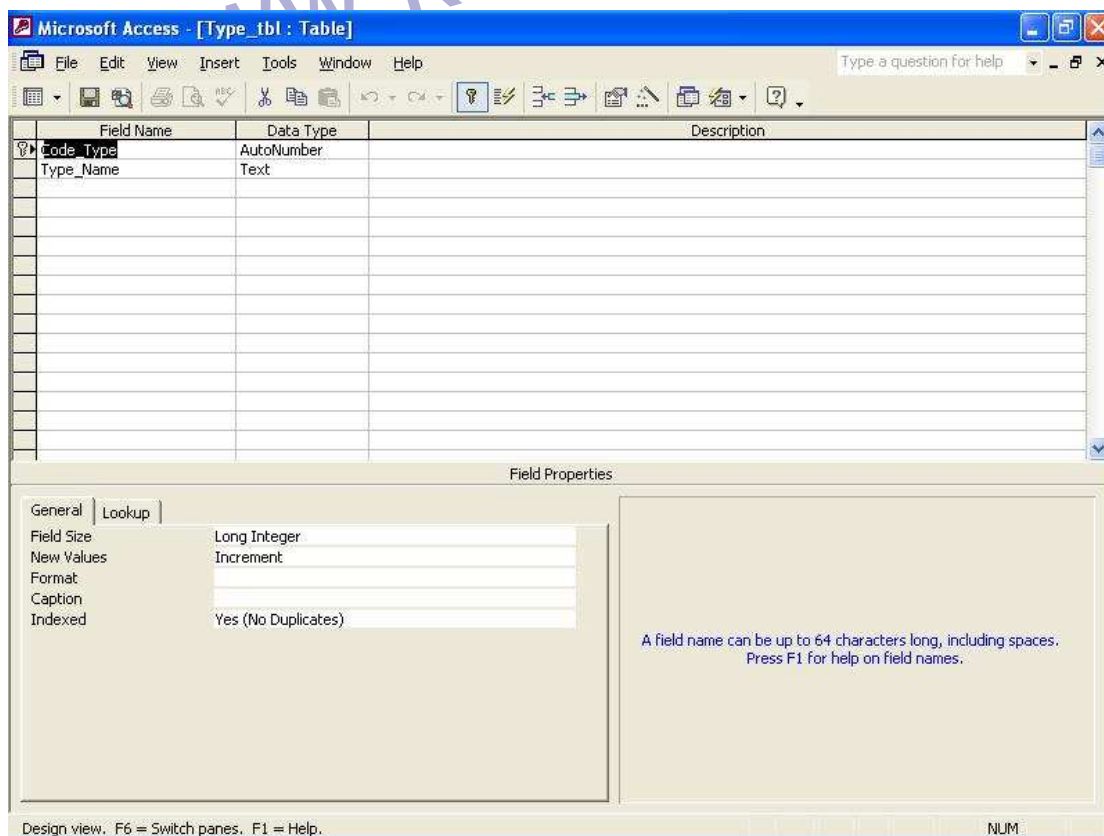

در این جدول کد نوع لیگ و نام نوع لیگ ذخیره می شوند.

www.kandoocn.com

ب - جدول Tim_tbl

Field Name	Data Type	Description
Code_Tim	AutoNumber	
Code_Type	Number	
Name_Tim	Text	
Reis	Text	
Create_Date	Text	
User_Name	Text	
Password	Text	

Field Properties

General | Lookup

Field Size: Long Integer
New Values: Increment
Format:
Caption:
Indexed: Yes (No Duplicates)

A field name can be up to 64 characters long, including spaces.
Press F1 for help on field names.

Design view. F6 = Switch panes. F1 = Help. NUM

در این جدول مشخصات تیم ها ذخیره می شود.

پ - جدول Morabi_tbl

Field Name	Data Type	Description
Code_Morabi	AutoNumber	
Code_Tim	Number	
Name_Morabi	Text	
Age	Text	
Sabegheh	Number	
Picture	Memo	

Field Properties

General | Lookup


Field Size: Long Integer
New Values: Increment
Format:
Caption:
Indexed: Yes (No Duplicates)

A field name can be up to 64 characters long, including spaces.
Press F1 for help on field names.

Design view. F6 = Switch panes. F1 = Help. NUM


در این جدول مشخصات مربی ذخیره می شود.

ت - جدول Player_tbl

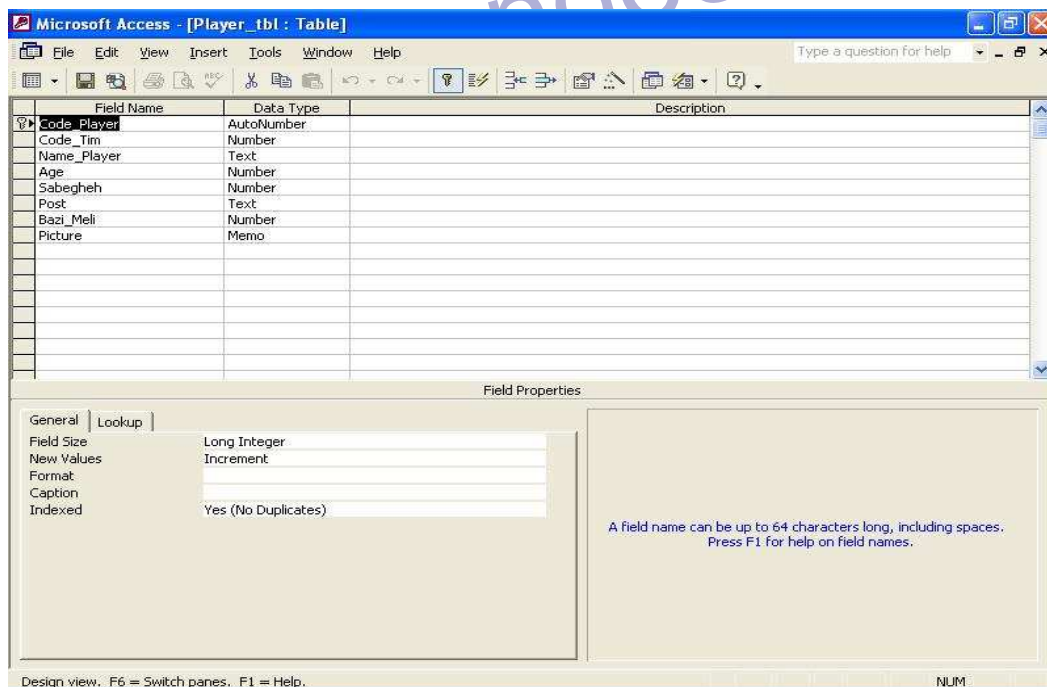


در این جدول مشخصات بازیکنان ذخیره می شود.

ث - جدول Davar_tbl

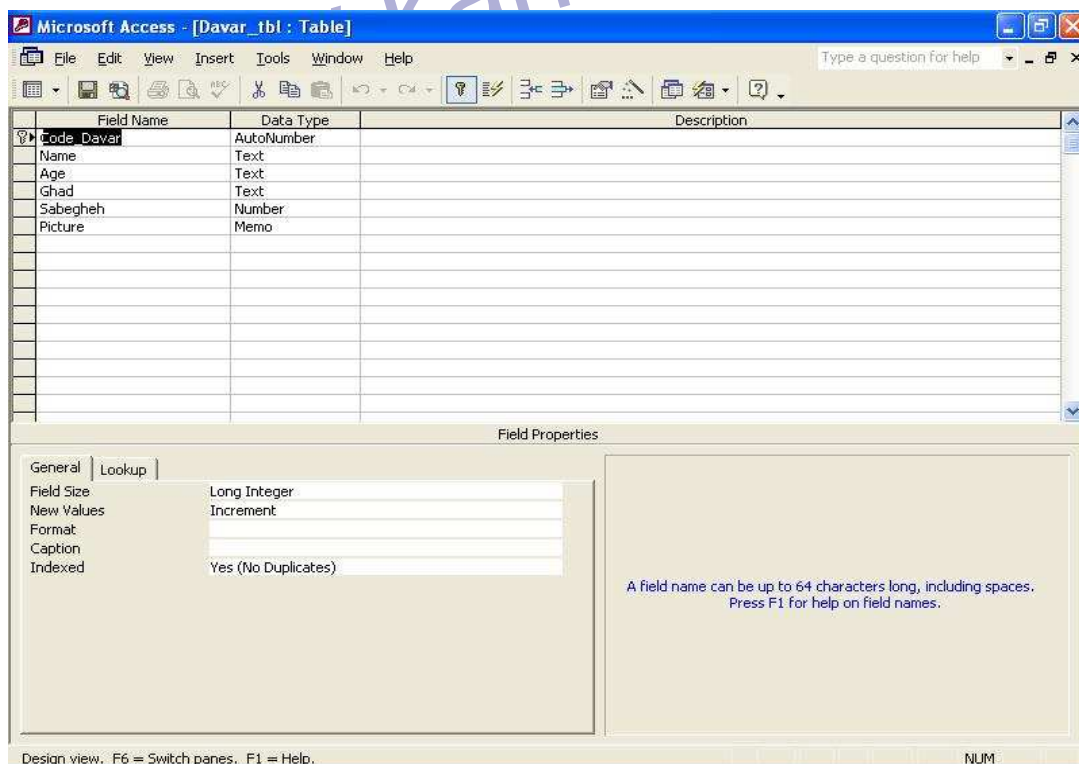


در این جدول مشخصات داوران ذخیره می شود.

ج - جدول Play_Barnameh_tbl

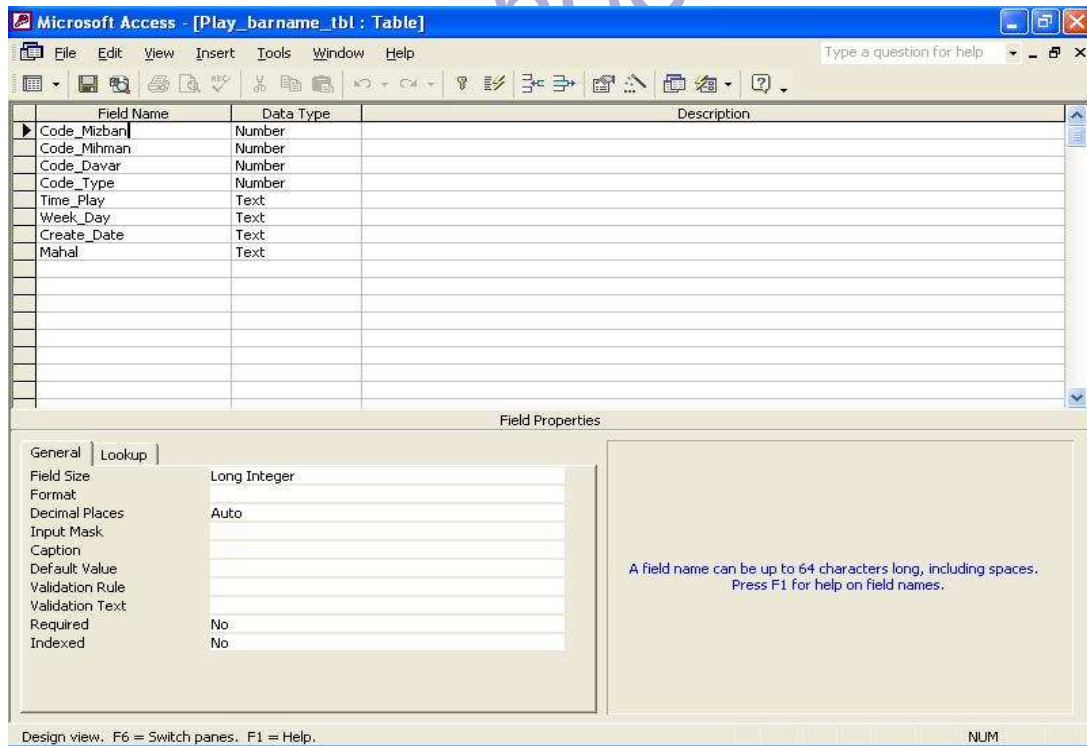


در این جدول برنامه بازی ها ذخیره می شود.

چ - جدول Natayej_tbl

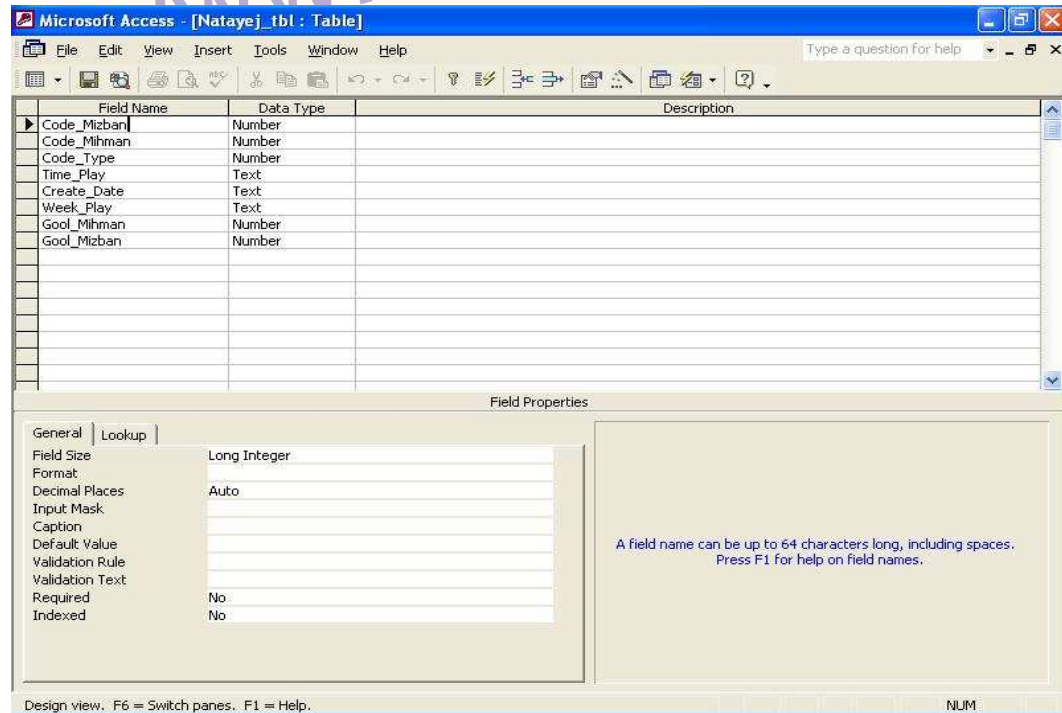


در این جدول نتایج بازی ها ذخیره می شود.

ح - جدول Admin_tbl

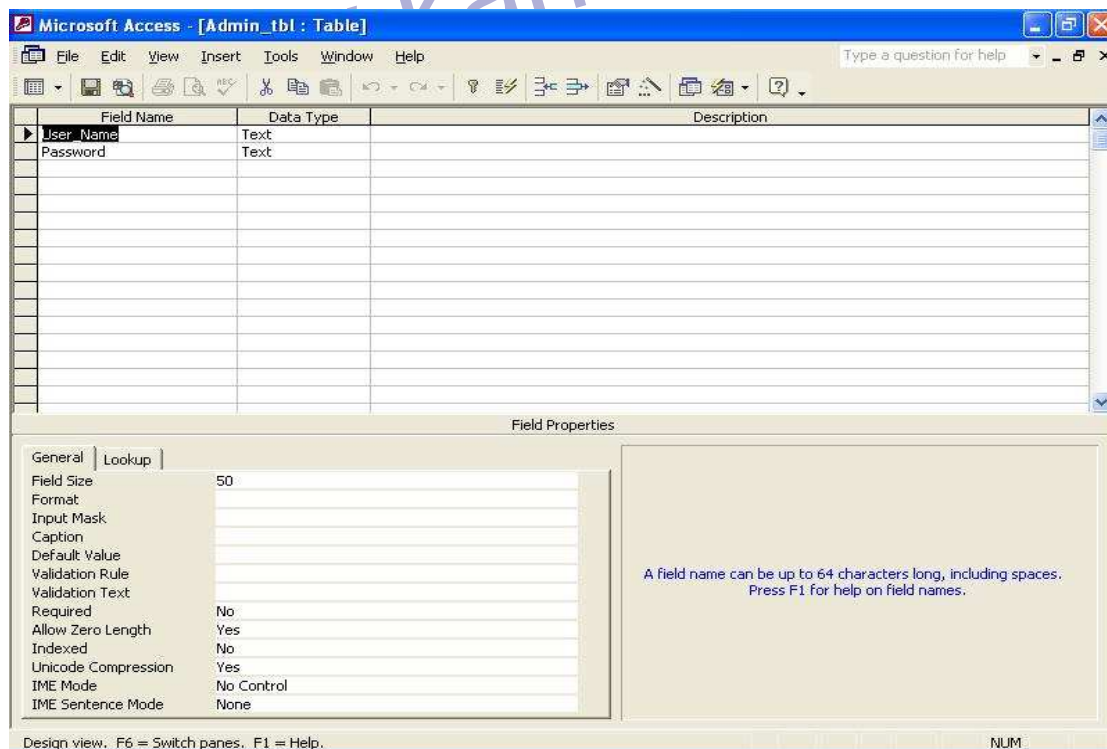

در این جدول اطلاعات مربوط به مدیر نگهداری می شود که دارای دو فیلد نام کاربری و رمز عبور می باشد.

ارتباط میان جداول بانک اطلاعاتی :

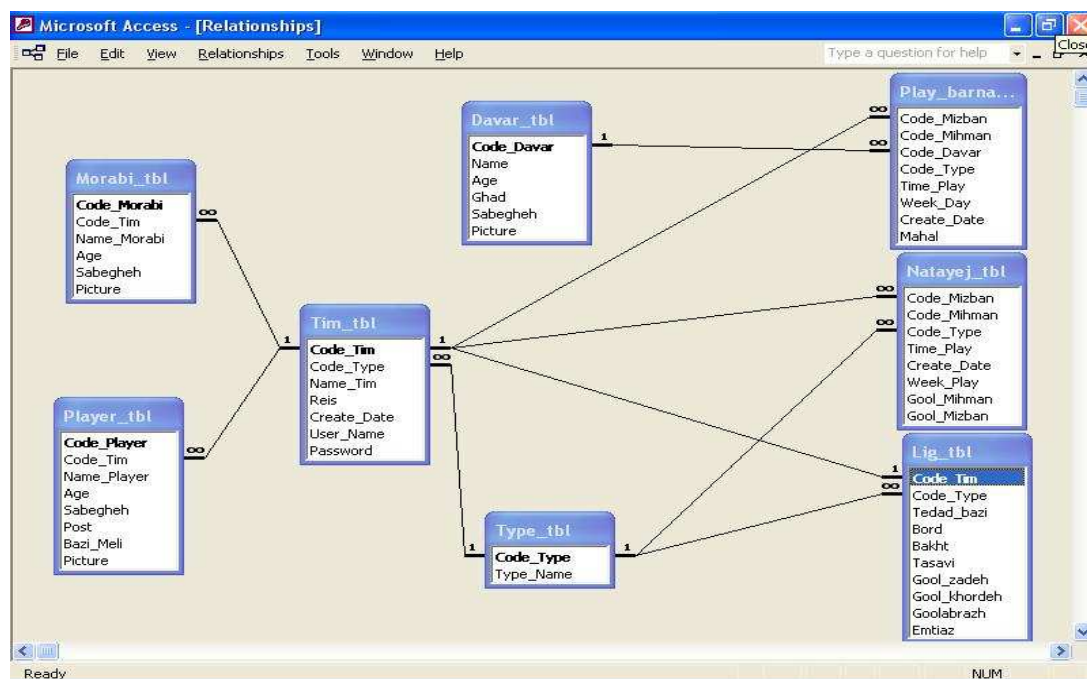

ارتباط بین موجودیت های بانک اطلاعاتی در بالا نمایش داده شده است.

که در آن جدول تیم با جداول برنامه بازی ها ، نتایج بازی ها و بازیکن ارتباط یک به چند دارد زیرا یک تیم می تواند چندین بازیکن داشته باشد.
نکته : در ایجاد رابطه ها باید به این نکته توجه نمود که در ارتباط های یک به چند باید یکی از فیلدها کلید اصلی و کلید دیگر کلید ثانویه باشد .
به عنوان مثال در اینجا کد تیم در جدول تیم کلید اصلی و کد بازیکن در جدول بازیکن کلید ثانویه می باشد.

در این شکل جدول Admin_tbl موجود نمی باشد ، زیرا آن تنها جدولی می باشد که با جداول دیگر ارتباط ندارد .

و ارتباط جداول دیگر نیز از نوع ارتباط یک به چند و یا یک به یک می باشند.

برای شروع کار با Asp باید ابتدا با بانک اطلاعاتی که ساخته ایم ارتباط برقرار کنیم :

❖ برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی :

جهت برقراری ارتباط با یک بانک اطلاعاتی از داخل یک صفحه ASP نیاز به ایجاد نمونه ای از آبجکت connection از کامپوننت (activeX data object) ADO داریم. برای ایجاد ارتباط ابتدا می بایست متغیری برای نگهداری نمونه ای از آبجکت connection تعریف نمائیم. مانند:

```
Dim objconn
```

بعد از تعریف متغیر با استفاده از Server.CreateObject نمونه ای از آبجکت connection را ایجاد می نمائیم. مانند :

```
set objconn = server.createobject("ADODB.connection")
```

بعد از این مرحله خاصیت connectionstring مربوط به آبجکت connection تنظیم می گردد. Connectionstring اطلاعات مورد نیاز برای برقراری یک ارتباط صحیح با بانک

اطلاعاتی را در خود نگهداری می نماید. برای مثال برای برای برقراری ارتباط با یک بانک اطلاعاتی از نوع Access با نام main داریم:

```
Objconn.connectionstring = "driver={Microsoft Access Driver  
(* .mdb)};DBQ=" &Server.MapPath ("Palace.mdb ")
```

بعد از ایجاد یک نمونه از آبجکت connection و تنظیم خاصیت connectionstring آن می توانیم اتصال میان صفحه ASP و بانک اطلاعاتی مورد نظر را از طریق متد open آبجکت connection باز نمائیم. برای مثال:

```
connection.open
```

روش دیگر کار با متد open به صورت زیر می باشد:

```
objconn.Open ("driver={Microsoft Access Driver (* .mdb)};DBQ=" &Server.MapPath ("palace.mdb "))
```

که در این حالت نیازی به تنظیم خاصیت connectionstring وجود ندارد.

علاوه بر روش ذکر شده برای نگهداری اطلاعات مورد نیاز اتصال یعنی تنظیم connectionstring روش دیگری نیز برای معرفی بانک بنام SystemDSN وجود دارد. برای استفاده از این روش از طریق زیر

```
start>setting>controlpanel>administrative tools>data sources(odbc)
```

به پنجره ODBC data source administrator بروید .

روی تب SystemDSN کلیک کرده و پس از انتخاب نوع بانک اطلاعاتی مورد استفاده و وارد کردن نام DSN جدید و مشخص ساختن آدرس بانک مورد نظر DSN جدید را ایجاد کنید . بعد از ایجاد DSN بجای استفاده از خاصیت connectionstring متد open را به صورت زیر تغییر می دهیم :

```
objconn.open "DSN=dsnname"
```

پس از اتمام کار با بانک احتیاج داریم که فضای اشغال شده توسط آبجکت connection را آزاد نمائیم و برای این کار ابتدا می بایست connection را بسته و سپس فضای اشغال شده توسط آن را آزاد نمائیم و یا در اصطلاح آبجکت را نابود کنیم و برای مثال :

```
Objconn.close بستن ارتباط
```

```
set objconn = Nothing آزاد کردن حافظه
```

❖ نحوه کار با بانک اطلاعاتی پس از برقراری ارتباط (جستجو ، به روز رسانی ، حذف ، اضافه کردن)

بعد از برقراری ارتباط بین برنامه و پایگاه نیاز به درخواست و تقاضای اطلاعات داریم ، برای این منظور از آبجکت recordset استفاده می شود ، برای ساختن نمونه از این آبجکت داریم :

```
dim objrs
```

```
set objrs = server.createobject("ADODB.recordset")
```

برای درخواست اطلاعات از پایگاه باید از متد open آبجکت Recordset استفاده کنیم ، که شکل کلی آن به صورت زیر می باشد :

```
Recordset.open source,connection,cursortype,locktype,command
```

- source : يك رشته شامل دستوری می باشد که بر روی بانک اعمال می شود .
- connection : يك آبجکت connection یا يك رشته شامل اطلاعات ارتباطی می باشد .
- cursortype : که نوع حرکت در رکوردست را تعیین می کند مثلا فقط به سمت جلو یا ...
- locktype : مشخص می کند که آیا جدول قابل تغییر می باشد یا خیر .

- command : که تعیین می‌کند نوع دستور چیست ، مثلاً آیا يك دستور SQL است و یا نام يك جدول.

بعد از مشخص شدن source و پس از اجرای متد open در صورتی که کلیه مراحل درست طی شده باشد، اعمال خواسته شده بر روی بانک پیاده می‌شوند و یا مقادیر خواسته شده در recordset که همانند يك جدول می‌باشد باز گردانده می‌شوند ، آبجکت recordset متدها و خاصیت‌های مختلفی را برای کار کردن با این اطلاعات دارد که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم :

• متدها :

- move numrec : اشاره گر رکورد را به تعداد numrec تا به جلو و یا به عقب می‌برد، اعداد منفی اشاره گر را به عقب و اعداد مثبت آنرا به جلو می‌رانند .

- move First : اشاره گر را به اولین رکورد می‌برد .

- move last : اشاره گر را به آخرین رکورد می‌برد .

- move next : اشاره گر رکورد را به رکورد بعدی می‌برد .

- move previous : اشاره گر را به اولین رکورد قبلی می‌برد .

• خاصیت ها :

- BOF : در صورتی که اشاره گر در ابتدای رکورد ست باشد مقدار این خاصیت True می‌باشد.

- EOF : در صورتی که اشاره گر در انتهای رکورد ست باشد مقدار این خاصیت True می‌باشد.

در صورتی که هر دوی BOF و EOF ، True باشند مشخص می‌شود که رکوردست خالی است .

- record count : که مقدار آن برابر تعداد رکورد های رکوردست می باشد .

برای قرار دادن محتویات يك رکورد از یک رکورد ست در يك متغییر و یا استفاده در مکانی دیگر به صورت زیر عمل می‌کنیم :

```
dim var
```

```
var = recordset.field("fieldname").value
```

بجای استفاده از نام فیلد می‌توان از اعداد نیز بهره برد. برای مثال دستور زیر مقدار اولیه فیلد را در متغیر var قرار می‌دهد.

```
var = recordset.field(1).value
```

برای انجام اعمالی نظیر جستجو ، به روز رسانی ، حذف ، اضافه کردن در بانک می‌بایست ابتدا عمل مورد نظر را به صورت یک رشته SQL در یک متغیر تعریف کنیم و سپس با قراردادن متغیر تعریف شده در قسمت source متد open و اجرای متد open به منظور خود دست یابیم. برای مثال برای حذف کاربری با کد ۲ از جدولی با نام Users می‌بایست به صورت زیر عمل کنیم:

Dim sqlstr

```
Sqlstr = "DELETE * FROM Users where User_id = 20"
```

```
objrs.Open sqlstr, objconn, 2, 1, 0
```

برای از بین بردن محتویات رکوردست جهت مقدار دهی مجدد داریم :

```
recordset.close
```

و برای تخریب recordset داریم :

```
set recordset = nothing
```

برای انجام عمل بروز رسانی از دستور UPDATE استفاده می‌شود .
برای عمل درج از دستور INSERT INTO استفاده می‌شود .

www.kandoo.cn.com

www.kandoo.cn.com

نحوه اجرای صفحات

ASP (Active server page)

به کمک

IIS(Internet Information Services)

www.kandoo.cn.com

www.kandoo.cn.com

نحوه نصب نرم افزار IIS

IIS) سرویس دهنده وب حرفه ای مایکروسافت می باشد . آخرین نسخه IIS نسخه 5.5 می باشد که با Windows Xp کار می کند Asp 3.0 نیز IIS 5.5 سازگار می باشد و به صورت خودکار وقتی IIS 5.5 نصب می گردد آن نیز نصب می گردد. اگر ویندوز NT server را اجرا می کنید به IIS 4.0 احتیاج دارید و IIS 4.0 را می توانید در Windows nt option pack 4.0 پیدا کنید ، یا می توانید به صورت رایگان از سایت وب مایکروسافت به آدرس <http://www.microsoft.com/msdownload/ntoptionpack/> [askwiz.asp](http://www.kandooocn.com/askwiz.asp) دریافت نمایید . IIS 5.5 با WINDOWS Xp ترکیب شده است ، اگر چه هنگامی که شما Windows Xp را نصب می کنید به صورت پیش فرض IIS 5.5 نصب نمی گردد. برای نصب IIS ابتدا START و سپس Programs و سپس adminstractive tools و configure your server را انتخاب نمایید .

در این زمان یک پنجره ویزارد باز شده که دارای چندین گزینه پیکره بندی در پنجره سمت چپ خود می باشد . از پنجره سمت چپ ، پایین ترین گزینه که labeled advanced می باشد را انتخاب نمایید . بر روی دکمه advanced یک با کلیک نمایید . چهار گزینه جدید آشکار می گردد که عبارتند از :

- cluster service
- message queuing
- support tools
- optional componet option

ظاهر می گردد.


به جلو تر رفته و بر روی فرامتن start کلیک کنید – این کار ویزارد اجزای ویندوز را اجرا می نماید- windows xp componet wizard اجزای انتخابی windows xp را نمایش می دهد . از طریق این ویزارد ، شما می توانید اجزای انتخابی ویندوز را نصب یا رفع نصب نمایید . گزینه Internet information service را بیابید .

اجزای IIS تعدادی از زیر اجزا های دیگری از سرویس دهنده www را همانند سرویس دهنده FTP و سرویس SMTP شامل می شود . برای این که تعیین کنید که چه اجزای از IIS نصب شوند ، بر روی اجزای IIS در ویزارد اجزای Windows xp کلیک کنید و سپس بر روی دکمه details کلیک نمایید . شما یک لیست از اجزای که می توانند با IIS نصب شوند را مشاهده می نمایید. اگر شما قصد داشته باشید که از Visual Interdev یا Front page به منظور ویرایش وب سایت خود استفاده نمایید ، مطمئن گردید که بسط های Front page xp server را نصب می کنید . البته ، این به نصب کردن دیگر اجزای IIS صدمه ای نمی زند . شکل صفحه بعد اجزا های IIS را نمایش می دهد.



بعد از اینکه شما تمام اجزای IIS را انتخاب کردید، برای نصب کردن بر روی دکمه Ok کلیک کنید که شما را به ویزارد Windows xp componets برمی گرداند. برای شروع به نصب IIS بر روی دکمه Next کلیک کنید. وقتی عملیات نصب کامل شد، شما می توانید به IIS دسترسی پیدا نمایید. به منظور اجرای IIS مراحل زیر را انتخاب نمایید.

Start > programs > administrative tools > Internet Information service
IIS به شما اجازه می دهد. که سایت وب تان را و سرویس دهنده FTP و سرویس SMTP را پیکربندی نمایید. شکل زیر IIS را نمایش می دهد.

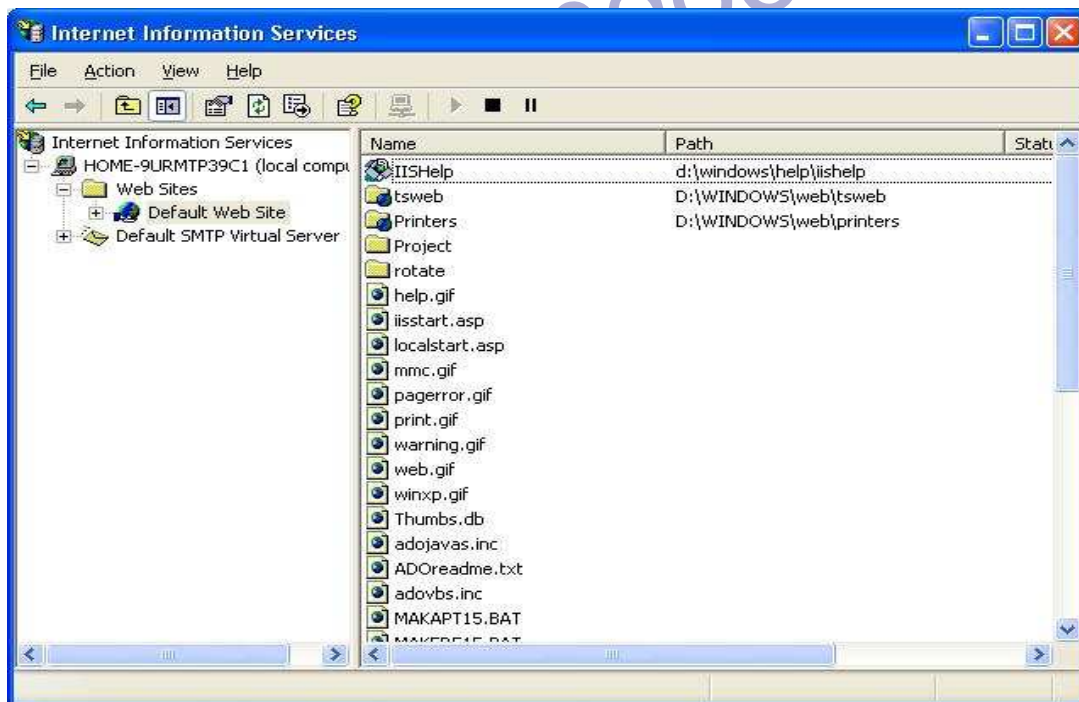

برای رسیدن به این پنجره باید گزینه های زیر را در پنجره سمت راستی IIS انتخاب نمایید.

Home / web site / defaulte website

اجرای صفحات Asp

برای اجرای صفحات ASP بر روی کامپیوترتان ، احتیاج به اجرای یک سرویس دهنده وب دارید . محصولات رایگان شرکت مایکروسافت در دسترس شما قرار دارند که به شما اجازه می دهند یک سرویس دهنده وب را روی ویندوز 95 و 98 به همان خوبی ویندوز NT و Windows xp اجرا کنید .

اگر سرویس دهنده وبی که صفحات ASP را اداره می کند نصب نکرده اید، هنگامی که یک درخواست صفحه ASP را داخل مرورگر خود می نمایید ، یک پنجره گفتگو را مشاهده می کنید که از شما می پرسد که آیا می خواهید ASP را بر روی دیسک ذخیره نمایید یا خیر ؟ برای مثال ، یک فایل با پسوند ASP را ایجاد کرده و داخل آن برنامه خود را کپی نمایید . سپس این فایل را در داخل مرورگر انتخابی خود باز نمایید ، شما می بینید که یک پنجره گفتگو از شما سوال می کند که آیا می خواهید فایل را بر روی دیسک ذخیره نمایید . باید بدانید که یک سرویس دهنده وب با توانایی مدیریت صفحات ASP ، صفحه وب درخواستی را قبل از این که به سرویس گیرنده بفرستد پردازش می کند . در طی این پردازش دو چیز اتفاق می افتد :

۱. کد برنامه نویسی در صفحه ASP به وسیله سرویس دهنده تفسیر می گردد .
۲. سرویس دهنده وب به مرورگر اطلاع می دهد که اطلاعات HTML را فرستاده است و مرورگر این خطوط HTML را دریافت کرده و برای کاربر اجرا می نماید.

اگر شما یک سرویس دهنده وب را نصب نکرده باشید ، و سعی کنید که یک صفحه ASP را به وسیله مرورگرتان مشاهده نمایید ، مرحله دوم انجام نمی شود . این به آن معنی است که مرورگر مطلع نمی شود که صفحه ASP شامل کد HTML می باشد. مرورگر نمی داند که چه کاری را با یک فایل ASP انجام دهد و سعی می کند که به وسیله برنامه های دیگر که فایل با پسوند ASP را می شناسند این فایل را ببینید.

اگر یک برنامه بر روی کامپیوترتان نصب شده باشد که با فایل های با پسوند ASP آشنائی داشته باشد آن برنامه اجرا می گردد. برای مثال ، Visual Interdev و Front page پسوند های ASP را می شناسند . اگر شما یکی از این برنامه ها را بر روی کامپیوترتان نصب کرده باشید و سعی کنید یک صفحه ASP را به وسیله مرورگرتان مشاهده نمایید (قبل از اینکه سرویس دهنده وب را نصب کرده باشید) Visual interdev یا Front page به صورت اتوماتیک شروع به کار می کند . حتی در صورتی که هیچ برنامه ای که فایل با پسوند ASP را بشناسد بر روی کامپیوترتان نصب نشده باشد شما با پنجره File download برخورد می کنید.

www.kandoo.cn.com

www.kandoo.cn.com

نحوه کار با

نرم افزار

Visual Interdev

www.kandoo.cn.com


www.kandoo.cn.com

کار با visual Interdev

برای ایجاد صفحات ASP نیز ، مانند Html ، به چیزی بیش از یک ادیتور متنی نیاز ندارید . اما میکروسافت ابزاری برای اینکار دارد ، که کارها را بسیار ساده کرده است . این ابزار که Visual Interdev نام دارد ، جزیی از Visual studio است ، ودر آخرین ویرایش آن ، یعنی Visual Interdev 6.0 ، DTC (Design time control) معرفی شده است ، که با آن می توانید به طور خودکار صفحات وب بسازید. ویژگی نمایش کد های رنگی در Visual Interdev کار ما را تا حد زیادی ساده تر خواهد کرد.

حال Visual Interdev را اجرا نماید و سپس از منوی File گزینه New را انتخاب کرده و به صفحه New بروید ، و روی آتم new web project کلیک کنید . با اینکه یک جادوگر (wizard) ظاهر می شود ، که با شما در طراحی پروژه وب کمک خواهد کرد. در اولین صفحه ، نام پروژه را در قسمت name وارد کنید . برای تعیین محل فایل های پروژه ، دکمه open را کلیک کرده ، و این محل را به Interdev معرفی کنید.

بعد از آن باید به Interdev بگوئید کجا بدنبال سایت شما بگردد- Interdev می تواند با هر سایتی روی اینترنت کار کند، مشروط با اینکه مجوز های امنیتی لازم برای دسترسی به آن سایت را داشته باشید . اگر از یک میزبان وب شخصی استفاده می کنید، نام localhost را وارد کنید اگر سایت شما واقعا روی اینترنت است ، باید آدرس کامل آنرا وارد کنید. گزینه master mode را نیز انتخاب کرده ، و next را کلیک کنید.

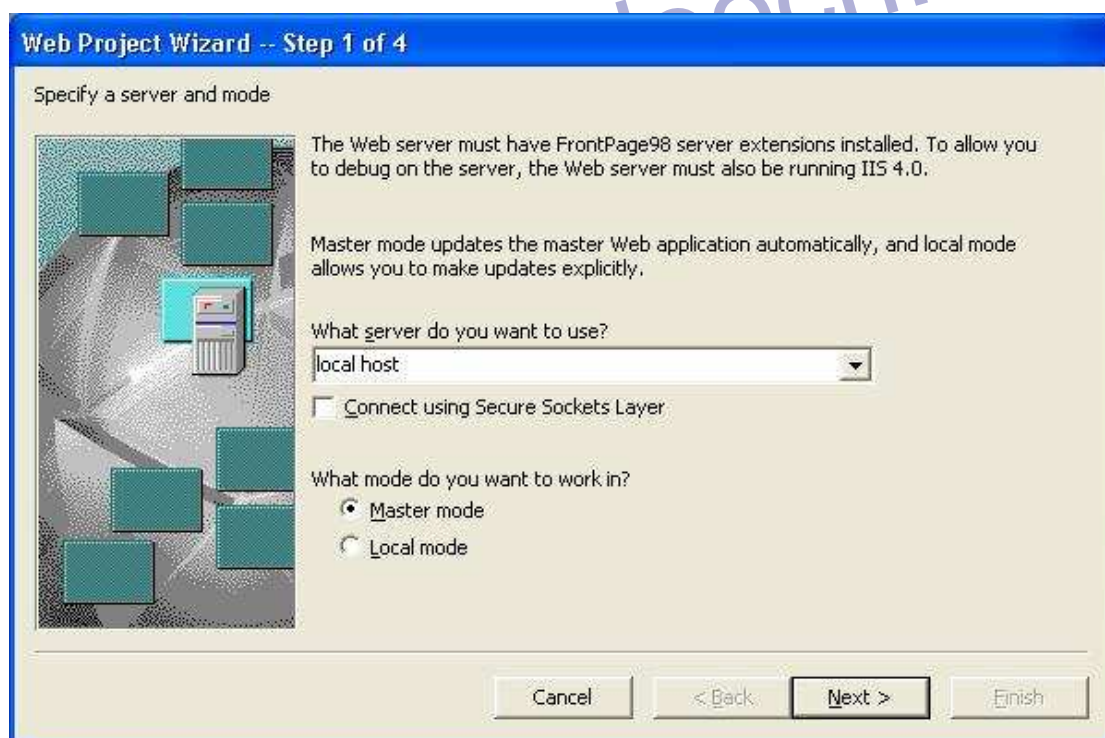

چون این یک پروژه جدید است ، منطقیست اگر فکر کنید که گزینه مناسب گزینه create a new web application است . اما اگر این گزینه را انتخاب کنید، Interdev تمام فایل های شما را در یک دایرکتوری جدید قرار خواهد داد . برای استفاده از دایرکتوری هایی که در فصل قبل ایجاد کردیم . گزینه دیگر ، یعنی connect to an existing web application

local host را انتخاب کرده و در قسمت name نیز <root web> را انتخاب کنید . اگر گزینه اول (name web) را انتخاب کرده باشید ، inter dev از شما می پرسد که آیا مایل هستید visual Interdev script library را نصب کنید ، این آیتم فقط زمانی لازم است که بخواهید از DTC ها استفاده کنید، چیزی که ما فعلا به آن نیازی نداریم . Finish را انتخاب کنید .

حال ، آیتم project | add web item | active server page را انتخاب کرده ، به برگه existing بروید، فایل هایی را که قبلا ایجاد کردیم ، (برای انتخاب چند فایل می توانید دکمه ctrl را نگه داشته و روی تک تک آنها کلیک کنید) و سپس open را کلیک کنید تا این فایلها به پروژه اضافه شوند . Interdev این فایل ها را در میزبان وب کپی خواهد کرد . برای باز کردن یک فایل ، روی آن دو بار کلیک کنید، این فایل در پنجره سمت راست باز خواهد شد . وقتی تغییری در این فایل داده و آنرا ذخیره می کنید Interdev بطور خودکار آنرا در میزبان وب کپی خواهد کرد .

معرفی وب سایت به همراه تکنیک های به کاررفته در پروژه:

شکل زیر نشان دهند صفحه اصلی وب سایت می باشد.



این صفحه شامل لینک هایی برای لیگ برتر ، لیگ دسته اول ، جام حذفی و مدیریت می باشد . در این صفحه کاربر می تواند با انتخاب لیگ مورد نظر خود اطلاعاتی را که شامل لیست تیم ها ، لیست بازیکنان ، لیست مربیان ، لیست داوران ، برنامه بازی ها ، نتایج بازی ها را به همراه جدول رده بندی مشاهده نماید . حال ما ابتدا به معرفی لینک های اصلی وب سایت می پردا زیم و سپس لینک های موجود در صفحه اصلی را شرح خواهیم داد .

۱. صفحه لیگ برتر :



کاربران در این صفحه می توانند با کلیک بر روی لینک های لیست بازیکنان ، داوران ، مربیان ، تیم ها اطلاعات کاملی درباره تیم های حاضر در این لیگ بدست آورند . همچنین می توانند برنامه بازی ها و نتایج بازی ها را به همراه جدول رده بندی لیگ مشاهده نمایند . در صورت نیاز نیز می توانند از عمل جستجو برای بدست آوردن اطلاعات استفاده کنند .

2. صفحه لیگ دسته اول :



کاربران در این صفحه می توانند اطلاعات کاملی از لیست بازیکنان ، داوران ، مربیان ، تیم ها در لیگ دسته اول را بدست آورند .
همچنین می توانند برنامه بازی ها و نتایج بازی ها را به همراه جدول رده بندی لیگ مشاهده نمایند . در صورت نیاز نیز می توانند از عمل جستجو برای بدست آوردن اطلاعات استفاده کنند . این صفحه از نظر ساختار همانند ساختار صفحه لیگ برتر می باشد .

۳. صفحه جام حذفی :

نتایج بازیهای جام حذفی

[لیست بازیکنان](#)
[لیست داوران](#)
[لیست مربیان](#)
[لیست تیمها](#)

[جستجوی ترکیبی](#)
[نتایج بازی ها](#)
[برنامه بازی ها](#)
[مدیریت](#)

[Back](#)

به سایت ورزشی ما خوش آمدید امیدوارم که از سایت ما راضی باشید

این صفحه نیز از نظر ساختاری مانند صفحات لیگ برتر و دسته اول می باشد با این تفاوت که در این صفحه به علت حذفی بودن بازی ها جدول رده بندی وجود ندارد .
کاربران در این صفحه می توانند اطلاعات کاملی از لیست بازیکنان ، داوران ، مربیان ، تیم های حاضر در جام حذفی را بدست آورند .
همچنین می توانند برنامه بازی ها و نتایج بازی ها را مشاهده نمایند . در صورت نیاز نیز می توانند از عمل جستجو برای بدست آوردن اطلاعات استفاده کنند .

۴. صفحه مدیریت :




در صفحه مدیریت ، مدیر اصلی سایت و مدیر تیم می توانند لاگین نمایند .
در صورت درست بودن نام کاربری و رمز عبور صفحه مدیر سایت یا صفحه مدیر تیم نمایش داده می شوند .

۵. صفحه مدیر اصلی سایت :



در این صفحه مدیر اصلی سایت عمل درج ، بروز رسانی را در مورد تیم ، مربی ، داور ، نتایج و برنامه بازی انجام می دهد . در این صفحه عمل حذف فقط در مورد کل بانک انجام می گیرد .

۶. صفحه مدیر تیم:

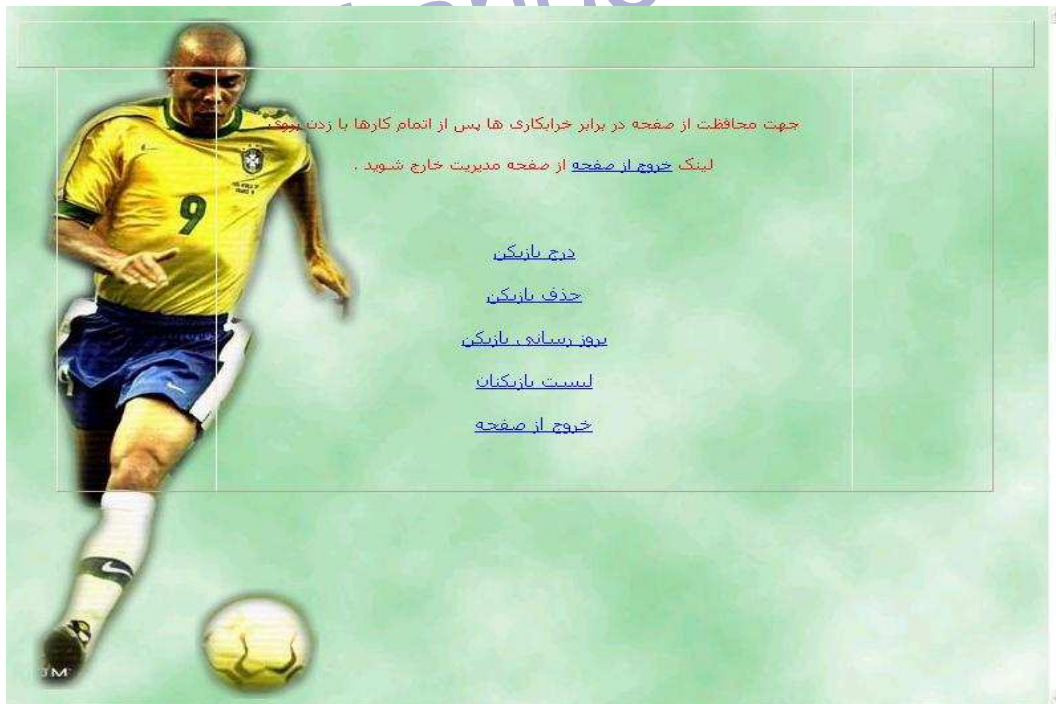

در صفحه فقط مدیر تیم می تواند عمل درج ، حذف و بروز رسانی را در مورد بازیکن انجام دهد . در ادامه عمل درج ، حذف و بروز رسانی را در مورد بازیکنان به اختصار توضیح می دهیم :

۷. صفحه جستجو :

در این صفحه کاربران می توانند عمل جستجو را بر اساس نام تیم ، نوع لیگ ، رئیس تیم ، نام مربی ، سال تاسیس انجام دهند . برای مثال کاربر می تواند برای اطلاع از تیم های حاضر در لیگ برتر لیست باکس نوع لیگ را برابر با لیگ برتر قرار دهد تا تیم های حاضر در لیگ برتر نمایش داده شوند .

در این قسمت کاربر باید یکی از موارد را برای جستجو انتخاب کند در غیر این صورت با پیغام خطا مواجه خواهد شد که کد آن به صورت زیر خواهد بود :

```
IF (Reis='') AND (Type1=0) AND (Tim=0) AND (Morabi='') AND ((LstD1=0) OR (LstM1=0) OR (LstY1=0)) AND ((LstD2=0) OR (LstM2=0) OR (LstY2=0)) THEN
```

```
Application.Lock
```

```
Application("Message")="برای انجام جستجو انتخاب حداقل یکی از موارد الزامی می باشد"
```

```
Application.Unlock
```

```
Response.Redirect "Message.asp"
```

```
Response.End
```

```
END IF
```

برای نمایش پیغام خطا از دستور Application استفاده می شود .

۸. صفحه برنامه بازی ها :



در این صفحه کاربران می توانند با انتخاب تیم میزبان و تیم میهمان عمل جستجو را برای نمایش بازی مورد نظر انجام دهند . در صورت موجود نبودن این بازی در بانک با پیغام خطای " رکوردی با این مشخصات در بانک موجود نمی باشد " مواجه خواهید شد .

دستور Sql زیر عمل چک کردن را برای بازی مورد نظر انجام می دهد :

Query8 ترکیبی از جدول برنامه بازی و جدول دلتور می باشد .

```
StrSql1="SELECT * FROM Query8 WHERE Code_Mizban=" &Mz& " AND  
Code_Mihman=" &mh& " and Code_Type=" &Code& ""
```

```
SET objrs1=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")  
objrs1.Open StrSql1,objconn  
IF NOT Objrs1.EOF THEN  
%>  
    <%=objrs1("Week_Day")%>  
    <%=objrs1("Time_Play")%>  
    <%=objrs1("Create_Date")%>  
    <%=objrs1("Mahal")%>  
<%  
    else  
    Application.Lock  
    Application("Message")=" رکوردی با این مشخصات در بانک موجود نمی باشد"  
    Application.Unlock  
    Response.Redirect "Message.asp"  
    Response.End  
END IF    %>
```

صفحه نتایج بازی ها نیز مانند صفحه برنامه بازی ها می باشد .
در این وب سایت چهار لیست گیری وجود دارد (لیست تیم ها ، بازیکنان ، مربیان ، داوران)
که به علت شباهت به یکدیگر فقط به توضیح یکی از آنها می پردازیم :

۹. صفحه لیست بازیکنان :



در این صفحه کاربر می تواند با انتخاب تیم مورد نظر لیست بازیکنان تیم را بدست آورد .
Query5 ترکیبی از جدول نوع لیگ و جدول بازیکنان می باشد که توسط دستور Select انتخاب شده است .

```
StrSql1="SELECT * FROM Query5 WHERE Code_Tim=" & Tim & " AND  
Code_Type=" & Code & ""
```

```
SET objrs1=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")  
objrs1.Open StrSql1,objconn
```

```
IF NOT Objrs1.EOF THEN
```

```
DO WHILE NOT (OBJRS1.EOF)
```

```
%>  
<%=objrs1("Name_Player")%>  
<%=objrs1("Age")%>  
<%=objrs1("Sabegheh")%>  
<%=objrs1("Post")%>  
<%=objrs1("Bazi_Meli")%>  
<%  
objrs1.MoveNext  
LOOP  
else
```

```
Application.Lock
```

```
Application("Message")="رکورد با این مشخصات در بانک موجود نمی باشد"
```

```
Application.Unlock
```

```
Response.Redirect "Message.asp"
```

```
Response.End
```

```
END IF  
%>
```

۱۰. صفحه درج بازیکن :

جهت درج بازیکن جدید وارد کردن تمامی موارد الزامی می باشد :

نام بازیکن :

سن بازیکن :

سابقه بازی :

پست بازی :

بازی صلی :

عکس :

در این صفحه جهت درج بازیکن وارد کردن تمامی موارد الزامی می باشد . در صورت وارد نکردن تمامی موارد پیغام خطای "لطفاً تمامی اطلاعات خواسته شده را کامل کنید" نمایش داده خواهد شد . از کدهای زیر برای نمایش این پیغام استفاده می شود :

```
IF (Name="") OR (Age="") OR (Sabegheh="") OR (Post="") OR (Melli="") THEN
    Application.Lock
    Application("Message")="لطفاً تمامی اطلاعات خواسته شده را کامل کنید"
    Application.Unlock
    Response.Redirect "Message.asp"
    Response.End
END IF
```

در این صفحه برای سن ، سابقه ، بازی ملی باید از عدد استفاده شود ، در غیر این صورت با پیغام خطای "لطفاً از عدد برای سن استفاده کنید" نمایش داده خواهد شد . از کدهای زیر برای این نمایش این پیغام استفاده می شود :

```
IF isnumeric(Name) THEN
```

```
    Application.Lock
    Application("Message")="لطفاً از عدد برای نام استفاده نکنید"
    Application.Unlock
    Response.Redirect "Message.asp"
    Response.End
```

```
END IF
```

```
IF NOT(isnumeric(Age)) THEN
```

```
    Application.Lock
    Application("Message")="لطفاً از عدد برای سن استفاده کنید"
    Application.Unlock
    Response.Redirect "Message.asp"
    Response.End
```

```
END IF
```

```
IF NOT(isnumeric(Sabegheh)) THEN
```

```
    Application.Lock
    Application("Message")="لطفاً از عدد برای سابقه استفاده کنید"
    Application.Unlock
    Response.Redirect "Message.asp"
    Response.End
```

```
END IF
```

```
IF isnumeric(Post) THEN
```

```
Application.Lock
Application("Message")="لطفاً از عدد برای پست استفاده نکنید"
Application.Unlock
Response.Redirect "Message.asp"
Response.End
```

END IF

```
IF NOT(isnumeric(Melli)) THEN
```

```
Application.Lock
Application("Message")="لطفاً از عدد برای درج بازی ملی استفاده کنید"
Application.Unlock
Response.Redirect "Message.asp"
Response.End
```

END IF

از تابع isnumeric برای چک کردن اینکه در متغیر عدد وارد شده یا حروف استفاده می شود. این تابع در صورتی که درون متغیر عدد باشد مقدار True برمی گرداند و در غیر این صورت مقدار False برمی گرداند.

هنگامی که عمل درج با موفقیت انجام شد پیغام "عمل درج با موفقیت انجام شد" نمایش داده می شود. برای انجام عمل درج از دستور SQL زیر استفاده می شود:

```
Dim strSql,objrs1
strsql="INSERT INTO Player_tbl(Code_Tim,
Name_Player,Age,Sabegheh,Post,Bazi_Meli,Picture)VALUES('&Tim_Code&', '&Name&', '&Age&', '&Sabegheh&', '&Post&', '&Melli&',
'&Pic&')"
```

```
SET objrs1=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
objrs1.Open strSql,objconn
Application.Lock
Application("Message")="بازیکن مورد نظر با موفقیت در بانک درج شد"
Application.Unlock
Response.Redirect "Message.asp"
Response.End
```

۱۱. صفحه پروزرسانی بازیکن :

عمل بروز رسانی در سه صفحه انجام می شود :

الف- صفحه جستجو:

لطفاً نام بازیکن را برای ویرایش انتخاب کنید:

نام بازیکن: انتخاب

لغو جستجو

Back

Done Local intranet

در این صفحه نام بازیکن انتخاب شده و عمل جستجو انجام می گیرد ، سپس صفحه تغییرات نمایش داده می شود .

ب- صفحه تغییرات:

لطفاً مشخصات بازیکن را اصلاح نمایید:

نام بازیکن: صادقی

سن بازیکن: 20

سابقه بازی: 3

بست بازی: دفاع

بازی ملی: 2

عکس: Browse...

لغو بروز رسانی

Back

Done Local intranet

در این صفحه مشخصات بازیکن را تغییر داده و عمل بروز رسانی را انجام می دهیم .

ج- صفحه بروز رسانی :

این صفحه دارای فرم نمی باشد و فقط از کد تشکیل شده است .

۱۲. صفحه حذف بازیکن :



در این صفحه نام بازیکن مورد نظر انتخاب شده و سپس عمل حذف انجام می گیرد.
برای انجام عمل حذف از دستور SQL زیر استفاده می شود :

Dim strSql1,Objrs1

```
StrSql1="DELETE * FROM Player_tbl WHERE Code_Player=" &Lst_Name& " AND  
Code_Tim=" &Tim_Code& ""
```

```
SET objrs1=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
```

```
objrs1.Open StrSql1,objconn
```

```
Application.Lock
```

```
Application("Message")="عمل حذف با موفقیت انجام شد"
```

```
Application.Unlock
```

```
Response.Redirect "Message.asp"
```

```
Response.End
```

در صورت انجام عمل حذف پیغام "عمل حذف با موفقیت انجام شد" نمایش داده می شود.

منابع و ماخذ

۱- آموزش asp 3.0 در ۲۱ روز

مترجمین:

مهندس سعید هراتیان

مهندس مهرداد توانا

انتشارات : SAMS

۲- آموزش برنامه نویسی با asp 3.0

مترجم : علیرضا زارع پور

انتشارات : نص

۳- آموزش گام به گام access 2000

مترجم:

مهندس علی ناصح

موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران

۴- کتاب آموزشی java script

مترجم :

مهندس حمید رضا ذوقی

انتشارات : ناقوس

www.kandoo.cn.com

www.kandoo.cn.com

کد پروژه

www.kandoo.cn.com

Project code

www.kandoo.cn.com

www.kandoo.cn.com


```
</tr>
</table>
</body>
</html>
%>
ELSE
Application.Lock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
END IF
<%
```

=====message=====

```
<% language=vbscript @%>
<% option explicit %>
<-- "INCLUDE FILE="ADOVBS.INC# --!>
<"meta http-equiv="Content-Language" content="en-us>
<"meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0>
<"meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document>
<"meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256>
<"body background="Images/back1.jpg
<"div align="center>
<center>
table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" >
<"width="49%" id="AutoNumber4
<tr>
<"td width="100%" bgcolor="#FCE2F4" height="12>
<"p align="center"><span lang="fa">
جهت توجه؛ ۱۷۴۰#& ز غام ز؛ ۱۷۴۰#& لطفاً به پ&؛ ۱۷۴۰#& فرمائی؛ ۱۷۴۰#&
</span></td>
</tr>
<tr>
td width="100%" height="75" bgcolor="#FFFFFF" style="color: #CC0000" >
<"align="center" background="Images/share2.jpg
<"p align="center"><font color="#FFFFFF">&nbsp;<span lang="fa"> </span>
<font><font size="2" color="Blue">&nbsp;<span lang="fa"><%= application />
<% ("Message
<font></p>
</td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
p <a href=javascript:history.back(1)><img border="0" >
<src="Images/back_001.gif"></p></a
<center>
</div>
</HTML>
```

===== Admin =====

```
<html>
<head>
<"meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0>
<"meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document>
```



```
<"meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<"meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<"meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256">
<title/>خروج از صفحه مدیریت</title>
</head/>
<body>
<nbsp;</body></html&
```

=====Choice_login=====

```
<% language=vbscript@%>
<% option explicit %>
<-- "INCLUDE FILE="ADOVBS.INC# --!>
<html>
<head>
<"meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<"meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<"meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<"meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256">
<title>managment</title>
</head/>
<body>
%>
DIM objconn,objrs
("SET objconn=Server.CreateObject("ADODB.Connection
objconn.ConnectionString="DSN=Sport
objconn.Open
DIM Str_Password,Str_UserName,StrSql
(("Str_UserName=Trim(Request.Form("txt_UserName
(("Str_Password=Trim(Request.Form("txt_Password
IF Str_UserName="" THEN
Application.Lock
"لطفاً نام کاربري را وارد کنید"=Application("Message
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
END IF
IF Str_Password="" THEN
Application.Lock
"لطفاً رمز عبور را وارد کنید"=Application("Message
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
END IF
StrSql=" SELECT * FROM Admin_tbl WHERE User_Name ="&Str_UserName&"
""&AND Password="&Str_Password
("SET objrs =Server.CreateObject("ADODB.Recordset
objrs.open StrSql,objconn,,adLockReadOnly
IF NOT(objrs.EOF) THEN
"Session("Admin")="True
"Response.Redirect "Admin_Managment.asp
END IF
DIM StrSql1,objrs1
StrSql1="SELECT * FROM Tim_tbl WHERE User_Name="&Str_UserName&" AND
""&Password="&Str_Password
("SET objrs1=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
objrs1.Open StrSql1,objconn,,adLockReadOnly
```

```
IF NOT (objrs1.EOF) THEN
DIM Tim_Code
("Tim_Code=objrs1("Code_Tim
Session("Tim")=Tim_Code
"Session("UserName")="True
"Response.Redirect "Managment.asp
ELSE
Application.Lock
" نام کاربري يا رمز عبور اشتباه مي باشد "
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
END IF
SET objrs=NOTHING objrs.Close
objrs1.Close
SET objrs1=NOTHING
objconn.Close
SET objconn =NOTHING
<%
<body/>
<html/>
===== index =====
<% language=vbscript@%>
<% option explicit %>
<-- "INCLUDE FILE="ADOVBS.INC# --!>
<html>
<head>
<"meta http-equiv="Content-Language" content="en-us>
<"meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0>
<"meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document>
<"meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256>
<title>New Page 1</title>
</head>
<"body background="images/back4.jpg>
table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" >
<"width="103%" id="AutoNumber2
<tr>
<"td width="100%"><p align="center>
img border="0" src="Images/soccer.gif" width="41" height="42"><img border="0" >
src="Images/soccer.gif" width="50" height="50">&nbsp; &nbsp; <p
<nbsp;</td&
</tr>
</table>
<"div align="center>
<center>
table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" >
<"width="103%" id="AutoNumber1" height="15
<tr>
<"td width="32%" height="15" valign="top" style="font-family: Tahoma" dir="rtl>
<p align="center"></p>
```



```
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<body/>
<html/>
```

```
=====Lig_Hazfe=====
<% language=vbscript@%>
<% option explicit %>
<!-- "INCLUDE FILE="ADOVBS.INC# --!>
<html>
<head>
<"meta http-equiv="Content-Language" content="en-us>
<"meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0>
<"meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document>
<"meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256>
<title>New Page 1</title>
<head/>
<"body background="Images/back21.jpg>
table border="1" cellpadding="6" cellspacing="6" style="border-collapse: collapse" >
<"width="100%" id="AutoNumber2" height="1
<tr>
<"td width="100%" height="1"><p align="center>
</td>
<tr/>
<table/>
<center> <"div align="center>
table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" >
<"width="92%" id="AutoNumber1" height="1
<tr>
td width="19%" style="font-family: Tahoma" dir="rtl" height="1" >
<rowspan="2">&nbsp;<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<"p align="center>
<"font face="Tahoma>
<"span style="font-size: 11pt" lang="fa"><a href="List_Player.asp>
<font></a></span></font></p>کنان; ۱۷۴۰#&ست باز; ۱۷۴۰#&ل<"font color="#0000FF>
<"p align="center>
<"font face="Tahoma>
<"span style="font-size: 11pt" lang="fa"><a href="List_Davar.asp>
<font></a></span></font></p>ست داوران; ۱۷۴۰#&ل; font color="#0000FF">&nbsp;<
<"p align="center>
<"font face="Tahoma>
<"span style="font-size: 11pt" lang="fa"><a href="List_Morabe.asp>
ست; ۱۷۴۰#&ل; font color="#0000FF">&nbsp;<
<font></a></span></font></p>ان; ۱۷۴۰#&رب
<"p align="center"><font face="Tahoma"><span lang="fa"><a href="List_Tim.asp>
<font></a></span></font></p>مها; ۱۷۴۰#&ست ت; ۱۷۴۰#&ل<"font color="#0000FF>
<td width="60%" height="1" dir="ltr" style="font-family: Tahoma" valign="top>
<"p align="center>
<"p align="center>
<"p align="center>
<"p align="center>
<"p align="center">
<"font face="Tahoma" color="#008080" style="font-size: 10pt>
ج; ۱۷۴۰#&نتا<b><
; ۱۷۴۰#&ها; ۱۷۴۰#&باز
```


*****Full_search_tim*****

```

<html>>
<head>
<"meta http-equiv="Content-Language" content="en-us>
<"meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0>
<"meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document>
<"meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256>
<title>New Page 1</title>
<head/>
<"body background="Images/back1.jpg>
table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" >
<"width="100%" id="AutoNumber2" height="29"
<tr>
<"td width="100%" height="29">
<"p align="center">
img border="0" src="Images/04.gif" width="234" height="190" align="left"><img >
<border="0" src="Images/03.GIF" width="229" height="188" align="right"></p>
<"p align="center">
img border="0" src="Images/01.GIF" align="left" width="259" height="90"><p >
align="center">&nbsp;<p align="center">&nbsp;<p align="center">&nbsp;<p
<align="center"></td>
<tr/>
<table/>
table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" >
<"width="92%" id="AutoNumber1" height="1"
<tr>
td width="17%" style="font-family: Tahoma" dir="rtl" >
<height="1">&nbsp;<p>&nbsp;</p>
<td/>
<"td width="66%" height="1" dir="rtl" style="font-family: Tahoma>
<"form method="POST" action="Full_Search_Tim_Result.asp>
<"p align="center">
<"font face="Tahoma" style="font-size: 11pt" color="#FF0000>
;۱۷۴۰#&ک مورد الزام&#۱۷۴۰#&عمل جستجو وارد کردن حداقل&#۱۷۴۰#&برای&#۱۷۴۰#&
<span></font></p>>: باشد;۱۷۴۰#&م
<"p align="center"><b><font color="#000080" size="2" face="Tahoma>
span> </font><font face="Tahoma" size="2"><span />: م;۱۷۴۰#&نام ت&#۱۷۴۰#&
lang="fa"><font color="#000080"><select size="1" name="tim" style="font-family:
<"Tahoma; font-size: 1em
<option/>انتخاب<"option value="0">
%>
DiM objrs1,StrSql1,objconn
("SET objconn=Server.CreateObject("ADODB.Connection
"objconn.ConnectionString="DSN=Sport
objconn.Open
" StrSql1="SELECT * FROM Tim_tbl
("SET objrs1=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
objrs1.Open StrSql1,objconn
<%
<% (DO WHILE NOT (objrs1.EOF %>
<%(("option value="<%=objrs1("Code_Tim")%>"><%=objrs1("Name_Tim">
%>
objrs1.MoveNext
LOOP

```

```
<%
<select></font></span></font></b></p>
<"p align="center"><b><font face="Tahoma" size="2">
<font color="#000080"> <span lang="fa">
<span> <span lang="fa"/>: نوع ل#۱۷۴۰گ
<select size="1" name="Type" style="font-family: Tahoma; font-size: 1em>
<option/><انتخاب"option value="0">
%>
DiM objrs,StrSql
" StrSql="SELECT * FROM Type_tbl
("SET objrs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
objrs.Open StrSql,objconn
<%
<% (DO WHILE NOT (objrs.EOF %>
<%(("option value="<%=objrs("Code_Type")%>"<%=objrs("Type_Name">
%>
objrs.MoveNext
LOOP
<%
<select></span></font></font></b></p>
<"p align="center"><b><font color="#000080" size="2" face="Tahoma">
<span/>: م#۱۷۴۰س#۱۷۴۰س#<span lang="fa">
span lang="fa"><input type="text" name="reis" size="20" style="font-family: >
<Tahoma"></span></font></b></p>
<p align="center"><b>
<span lang="fa">
font</span><font />: ; ۱۷۴۰#مرب<font face="Tahoma" size="2" color="#000080">
face="Tahoma" size="2" color="#000080"> <span lang="fa"><input type="text"
<name="Morabi" size="20" style="font-family: Tahoma"></span></font></b></p>
<"p align="center"><b><font color="#000080" size="2" face="Tahoma">
span> </font><font face="Tahoma" />: س#۱۷۴۰سال تاس#<span lang="fa">
size="2"><span lang="fa"><font color="#000080"><select size="1" name="D1" style="font-
<"family: Tahoma
<option/><انتخاب"option value="0">
<option value="1">1</option>
<option value="2">2</option>
<option value="3">3</option>
<option value="4">4</option>
<option value="5">5</option>
<option value="6">6</option>
<option value="7">7</option>
<option value="8">8</option>
<option value="9">9</option>
<option value="10">10</option>
<option value="11">11</option>
<option value="12">12</option>
<option value="13">13</option>
<option value="14">14</option>
<option value="15">15</option>
<option value="16">16</option>
<option value="17">17</option>
<option value="18">18</option>
<option value="19">19</option>
<option value="20">20</option>
<option value="21">21</option>
```

```
<option value="22">22</option>
<option value="23">23</option>
<option value="24">24</option>
<option value="25">25</option>
<option value="26">26</option>
<option value="27">27</option>
<option value="28">28</option>
<option value="29">29</option>
<option value="30">30</option>
<option value="31">31</option>
select</font></span><font color="#000080">&nbsp; /&nbsp; </font> <span />
<"lang="fa
<"font color="#000080>
<"select size="1" name="M1" style="font-family: Tahoma>
<option/>انتخاب<"option value="0>
<option value="1">1</option>
<option value="2">2</option>
<option value="3">3</option>
<option value="4">4</option>
<option value="5">5</option>
<option value="6">6</option>
<option value="7">7</option>
<option value="8">8</option>
<option value="9">9</option>
<option value="10">10</option>
<option value="11">11</option>
<option value="12">12</option>
select</font></span><font color="#000080">&nbsp; /&nbsp; </font> <span />
<"lang="fa
<"font color="#000080>
<"select size="1" name="Y1" style="font-family: Tahoma>
<option/>انتخاب<"option value="0>
<option value="1383">1383</option>
<option value="1384">1384</option>
<option value="1385">1385</option>
<option value="1386">1386</option>
<option value="1387">1387</option>
<option value="1388">1388</option>
<option value="1389">1389</option>
<option value="1390">1390</option>
<select></font></span></font></b></p>
<"p align="center>
<"select size="1" name="Choice" style="font-family: Tahoma>
<option/>انتخاب<"option value="0>
<option/>برابر<"option value="EQ>
<option/>قبل از<"option value="BE>
<option/>بعد از<"option value="AF>
<option/>ن: ۱۷۴۰ #&lt;"option value="BT>
<select></p>
<"p align="center"><b><font face="Tahoma" size="2>
<"font color="#000080>
<"span lang="fa>
<"select size="1" name="D2" style="font-family: Tahoma>
<option/>انتخاب<"option value="0>
<option value="1">1</option>
```

```
<option value="2">2</option>
<option value="3">3</option>
<option value="4">4</option>
<option value="5">5</option>
<option value="6">6</option>
<option value="7">7</option>
<option value="8">8</option>
<option value="9">9</option>
<option value="10">10</option>
<option value="11">11</option>
<option value="12">12</option>
<option value="13">13</option>
<option value="14">14</option>
<option value="15">15</option>
<option value="16">16</option>
<option value="17">17</option>
<option value="18">18</option>
<option value="19">19</option>
<option value="20">20</option>
<option value="21">21</option>
<option value="22">22</option>
<option value="23">23</option>
<option value="24">24</option>
<option value="25">25</option>
<option value="26">26</option>
<option value="27">27</option>
<option value="28">28</option>
<option value="29">29</option>
<option value="30">30</option>
<option value="31">31</option>
<"select></span>&nbsp;&nbsp; </font> <span lang="fa/>
<"font color="#000080>
<"select size="1" name="M2" style="font-family: Tahoma>
<option/>انتخاب<"option value="0>
<option value="1">1</option>
<option value="2">2</option>
<option value="3">3</option>
<option value="4">4</option>
<option value="5">5</option>
<option value="6">6</option>
<option value="7">7</option>
<option value="8">8</option>
<option value="9">9</option>
<option value="10">10</option>
<option value="11">11</option>
<option value="12">12</option>
select</font></span><font color="#000080">&nbsp;&nbsp; </font> <span />
<"lang="fa
<"font color="#000080>
<"select size="1" name="Y2" style="font-family: Tahoma>
<option/>انتخاب<"option value="0>
<option value="1383">1383</option>
<option value="1384">1384</option>
<option value="1385">1385</option>
<option value="1386">1386</option>
```



```
Application.Lock
"برای انجام جستجو انتخاب حداقل یکی از موارد الزامی می باشد"
Application.UnLock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
END IF
"StrSql="SELECT * FROM Query7 WHERE
Bolblank=0
" StrSql="SELECT * FROM Query7 WHERE
IF (Tim <> 0) THEN
""&StrSql =StrSql &" Tim_tbl.Code_Tim="&Tim
Bolblank=Bolblank+1
END IF
IF (Type1 <> 0)THEN
IF (Bolblank>0)THEN
" StrSql = StrSql & " and
END IF
""&StrSql =StrSql &" Code_Type="&Type1
Bolblank=Bolblank+1
END IF
IF (Reis <>"")THEN
IF (Bolblank>0)THEN
" StrSql = StrSql & " and
END IF
""&StrSql =StrSql & " Reis Like "%"&reis
Bolblank=Bolblank+1
END IF
IF (Morabi <>"")THEN
IF (Bolblank>0)THEN
" StrSql = StrSql & " and
END IF
""&StrSql =StrSql & " Name_Morabi Like "%"&Morabi
Bolblank=Bolblank+1
END IF
IF LstChoice="EQ" THEN
IF (StrDate1 <> "NULL" )THEN
IF (Bolblank>0)THEN
" StrSql = StrSql & " and
END IF
""&StrSql =StrSql & " Create_Date="&StrDate1
Bolblank=Bolblank+1
END IF
ELSE
IF LstChoice="BE" THEN
IF (StrDate1 <> "NULL" )THEN
IF (Bolblank>0)THEN
```

```
" StrSql = StrSql & " and
END IF
""&StrSql =StrSql & " Create_Date <""&StrDate1
    Bolblank=Bolblank+1
    END IF

ELSE

IF LstChoice="AF" THEN
IF (StrDate1 <> "NULL" )THEN
IF (Bolblank>0)THEN
" StrSql = StrSql & " and
END IF
""&StrSql =StrSql & " Create_Date>""&StrDate1
    Bolblank=Bolblank+1
END IF

ELSE

IF LstChoice="BT" THEN
IF (StrDate1 <> "NULL" )THEN
IF (Bolblank>0)THEN
" StrSql = StrSql & " and
END IF
StrSql =StrSql & " Create_Date>=""&StrDate1&"" AND
""&Create_Date<=""&StrDate2
    Bolblank=Bolblank+1
    END IF
END IF
END IF
END IF
END IF
("SET objrs =Server.CreateObject("ADODB.Recordset
objrs.open StrSql,objconn
IF NOT (objrs.EOF) THEN
<%
<p>&nbsp;</p>
<"p align="center"><span lang="fa"
font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight:700" >
<color="#FF0000">&nbsp;</font></span></p>
<"p align="center"><span lang="fa"
:<font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight:700" color="#FF0000>
;nbsp&جهت جستجو ۱۷۴۰#&نت
<font></span></p>
<"p align="center">
<nbsp;</p&
<"div align="center">
<center>
table border="2" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; >
font-family:Tahoma" width="52%" id="AutoNumber3" bgcolor="#ECECFE" dir="rtl"
<"bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000080
<tr>
<"td width="18%" valign="top" align="center">

<b>
```

```
<"font size="2" face="Tahoma" color="#800000"><span lang="fa">
<span></font></b></span></b></span></td>>م;۱۷۴۰#&ت<"font face="Tahoma" size="2" color="#800000">
<td width="12%" valign="top" align="center"><span lang="fa"><b>
<span></font></b></span></td>>م;۱۷۴۰#&ر<"font face="Tahoma" size="2" color="#800000">
<font></b></span></td>>م;۱۷۴۰#&ت
<td width="17%" valign="top" align="center"><span lang="fa"><b>
<font></b></span></td>>س;۱۷۴۰#&تاس
<td width="19%" valign="top" align="center"><span lang="fa"><b>
نام<"font face="Tahoma" size="2" color="#800000">
<font></b></span></td>>م;۱۷۴۰#&مرب
</tr>
%>
do while not objrs.eof
<%
<tr>
td width="18%" valign="top" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: >
<"10pt
font face="Tahoma"><span style="font-size: >
<11pt">&nbsp;<%=objrs("Name_Tim")%></span></font></td>
td width="12%" valign="top" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: >
<"10pt
font face="Tahoma"><span style="font-size: >
<11pt">&nbsp;<%=objrs("Reis")%></span></font></td>
td width="17%" valign="top" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: >
<"10pt" dir="ltr
font face="Tahoma"><span style="font-size: >
<11pt">&nbsp;<%=objrs("Create_Date")%></span></font></td>
td width="19%" valign="top" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: >
<"10pt
<objrs("Name_Morabi")%><font face="Tahoma"> </font>&nbsp;</td>=>
%>
objrs.MoveNext
LOOP
else
Application.Lock
"رکوردي با اين مشخصات در بانک موجود نمي باشد"="Application("Message
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
END IF
<%
</table>
p align="center"> <a href=javascript:history.back(1)><img border="0" >
<src="Images/back_001.gif"></a></p>
</body>
</html>
```

*****ist_barnameh*****

```
<% language=vbscript@%>
<% option explicit %>
<-- "INCLUDE FILE="ADOVBS.INC# --!>
<html>
<head>
```

```
<"meta http-equiv="Content-Language" content="en-us>
<"meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0>
<"meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document>
<"meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256>
<title>New Page 1</title>
<head/>
<"body background="Images/back1.jpg>
table border="0" cellpadding="3" cellspacing="4" style="border-collapse: collapse" >
<"width="69%" id="AutoNumber2" height="1
<tr>
<"td width="100%" height="1">
</td>
<tr/>
<table/>
<"div align="center">
<center>
table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" >
<"width="92%" id="AutoNumber1" height="1
<tr>
td width="100%" style="font-family: Tahoma" dir="rtl" height="1">&nbsp;<p >
<"align="center
<"font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight:700" color="#FF0000>
<span></font></p><:ها; ۱۷۴۰#&<"span lang="fa>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<"div align="center">
<center>
table border="2" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; >
font-family:Tahoma" width="70%" id="AutoNumber3" bgcolor="#ECECF7"
<"bordercolordark="#000080" bordercolorlight="#000000
<tr>
<td width="10%" valign="top" align="center"><span lang="fa"><b>
<font></b></span></td><"font face="Tahoma" size="2" color="#800000>
نام داور<
<td width="6%" valign="top" align="center"><span lang="fa"><b>
<font face="Tahoma" size="2" color="#800000>
هفته<
<font></b></span></td><:ها; ۱۷۴۰#&<
<td width="8%" valign="top" align="center"><span lang="fa"><b>
<font face="Tahoma" size="2" color="#800000>
ساعت<
<font></b></span></td><:ها; ۱۷۴۰#&<
<td width="8%" valign="top" align="center"><span lang="fa"><b>
<font face="Tahoma" size="2" color="#800000>
تار<
<font></b></span></td><:ها; ۱۷۴۰#&<
<td width="18%" valign="top" align="center"><span lang="fa"><b>
<font face="Tahoma" size="2" color="#800000>
محل<
<font></b></span></td><:ها; ۱۷۴۰#&<
<tr/>
%>
DiM objconn,objrs,StrSql
("SET objconn=Server.CreateObject("ADODB.Connection
"objconn.ConnectionString="DSN=Sport
objconn.Open
DIM StrSql1,Objrs1,Mz,Mh,code
("code= session("Code_Tim
("Mz=request.form("MZ
("Mh=request.form("Mh
```

```
if mz=0 or mh=0 then
Application.Lock
"د;۱۷۴۰#&کن:۱۷۴۰#&را تکم شده را اطلاعات خواسته شده را تکم="Application("Message
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
end if
StrSql1="SELECT * FROM Query8 WHERE Code_Mizban="&Mz&" AND
""&Code_Mihman="&mh&" and Code_Type="&Code
("SET objrs1=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
objrs1.Open StrSql1,objconn
IF NOT Objrs1.EOF THEN
<%
<tr>
<td width="10%" valign="top" align="center" style="font-family: Tahoma>
<font face="Tahoma" size="2">&nbsp;<%=objrs1("Name")%></font></td>
<td width="6%" valign="top" align="center" style="font-family: Tahoma>
<font face="Tahoma" size="2">&nbsp;<%=objrs1("Week_Day")%></font></td>
<td width="8%" valign="top" align="center" style="font-family: Tahoma" dir="ltr>
<font face="Tahoma" size="2">&nbsp;<%=objrs1("Time_Play")%></font></td>
<td width="8%" valign="top" align="center" style="font-family: Tahoma>
<font face="Tahoma" size="2">&nbsp;<%=objrs1("Create_Date")%></font></td>
td width="18%" valign="top" align="center" style="font-family: >
<Tahoma">&nbsp;<%=objrs1("Mahal")%></td>
<tr/>
%>
else
Application.Lock
"رکورد:۱۷۴۰#&با:۱۷۴۰#&ن مشخصات در بانک موجود نم:۱۷۴۰#&باشد;
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
END IF
<%
<table/>
<center/>
<div/>
<table/>
<center/>
<div/>
p align="center"> <a href=javascript:history.back(1)><img border="0" >
<src="Images/back_001.gif"></a></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><b><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt" color="#FF0000>
"marquee width="638" direction="right">
د;۱۷۴۰#&ما خوش آمد:۱۷۴۰#&ت ورزش:۱۷۴۰#&ت به سا:۱۷۴۰#&
</marquee></font></b></p></div>
</body/>
</html/>
*****List_barnameh_Resulte*****

<% language=vbscript@%>
<% option explicit %>
<-- "INCLUDE FILE="ADOVBS.INC# --!>
<html>
```

```
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256">
<title>New Page 1</title>
</head>
<body background="Images/back1.jpg">
table border="0" cellpadding="3" cellspacing="4" style="border-collapse: collapse" >
<tr>
<td width="100%" height="1">
</td>
</tr>
</table>
<div align="center">
<center>
table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" >
<tr>
  |
```

```
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
end if
StrSql1="SELECT * FROM Query8 WHERE Code_Mizban="&Mz&" AND
""&Code_Mihman="&mh&" and Code_Type="&Code
("SET objrs1=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
objrs1.Open StrSql1,objconn
IF NOT Objrs1.EOF THEN
<%
<tr>
<"td width="10%" valign="top" align="center" style="font-family: Tahoma>
<font face="Tahoma" size="2">&nbsp;<%=objrs1("Name")%></font></td>
<"td width="6%" valign="top" align="center" style="font-family: Tahoma>
<font face="Tahoma" size="2">&nbsp;<%=objrs1("Week_Day")%></font></td>
<"td width="8%" valign="top" align="center" style="font-family: Tahoma" dir="ltr>
<font face="Tahoma" size="2">&nbsp;<%=objrs1("Time_Play")%></font></td>
<"td width="8%" valign="top" align="center" style="font-family: Tahoma>
<font face="Tahoma" size="2">&nbsp;<%=objrs1("Create_Date")%></font></td>
td width="18%" valign="top" align="center" style="font-family: >
<Tahoma">&nbsp;<%=objrs1("Mahal")%></td>
<tr/>
%>
else
Application.Lock
;۱۷۴۰#&#کورد="("Application("Message
باشد
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
END IF
<%
<table/>
<center/>
<div/>
<tr/>
<table/>
<center/>
<div/>
p align="center"> <a href=javascript:history.back(1)><img border="0" >
<src="Images/back_001.gif"></a></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<"p align="center"><b><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt" color="#FF0000>
<marquee width="638" direction="right">
;۱۷۴۰#&#ت ورزش#;۱۷۴۰#&#به سا#;۱۷۴۰#&#دوارم که از سا#;۱۷۴۰#&#ت ما راض#;۱۷۴۰#&#
<marquee></font></b></p></div>
<body/>

*****List_natayej *****
<% language=vbscript@%>
<% option explicit %>
<-- "INCLUDE FILE="ADOVBS.INC# --!>
<html>
<head>
<"meta http-equiv="Content-Language" content="en-us>
```



```
<"meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<"meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<"meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256">
<title>New Page 1</title>
<head/>
<"body background="Images/back1.jpg"
table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" >
<"width="100%" id="AutoNumber2"
<tr>
<"td width="100%>
</td>
<tr/>
<table/>
<"div align="center">
<center>
table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" >
<"width="92%" id="AutoNumber1" height="1"
<tr>
td width="100%" style="font-family: Tahoma" dir="rtl" height="1">&nbsp;<p >
<"align="center"
<"font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight: 700" color="#FF0000>
<nbsp; :</span></font></p>#& باز ۱۷۴۰ ; ها#& ; ۱۷۴۰ #& ست نتا#& ۱۷۴۰ #& ل<"span lang="fa"
<"div align="center">
<center>
table border="2" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" >
width="71%" id="AutoNumber3" bgcolor="#ECECFE" bordercolordark="#000080"
<"bordercolorlight="#000000"
<tr>
<"td width="16%" valign="top" align="center"><b><span lang="fa"
<font size="2" face="Tahoma" color="#800000">
<font></span></b></td>#& ۱۷۴۰ #& ت
<"td width="11%" valign="top" align="center"><b><span lang="fa"
<font size="2" face="Tahoma" color="#800000">
<font></span></b></td>#& باز ۱۷۴۰ #&
<"td width="5%" valign="top" align="center"><b><span lang="fa"
<font></span></b></td>برد<"font size="2" face="Tahoma" color="#800000">
<"td width="9%" valign="top" align="center"><b><span lang="fa"
<font></span></b></td>باخت<"font size="2" face="Tahoma" color="#800000">
<"td width="10%" valign="top" align="center"><b><span lang="fa"
font size="2" face="Tahoma" >
<font></span></b></td>#& ۱۷۴۰ #& تساو<"color="#800000"
<"td width="8%" valign="top" align="center"><b><span lang="fa"
<font></span></b></td>گل زده<"font size="2" face="Tahoma" color="#800000">
<"td width="13%" valign="top" align="center"><b><span lang="fa"
<font></span></b></td>گل خورده<"font size="2" face="Tahoma" color="#800000">
<"td width="14%" valign="top" align="center"><b><span lang="fa"
<font></span></b></td>تفاضل گل<"font size="2" face="Tahoma" color="#800000">
<"td width="13%" valign="top" align="center"><b><span lang="fa"
font size="2" face="Tahoma" >
<font></span></b></td>از; ۱۷۴۰ #& امت<"color="#800000"
<tr/>
%>
DiM objconn,objrs,StrSql
("SET objconn=Server.CreateObject("ADODB.Connection
"objconn.ConnectionString="DSN=Sport
```

```
objconn.Open
```

```
DIM StrSql1,Objrs1,Type1,Tim,code  
("code= session("Code_Tim  
StrSql1="SELECT * FROM Query6 WHERE Tim_tbl.Code_Type="&Code&" order by  
" emtiaz desc,goolabrazh desc,Bord desc  
("SET objrs1=Server.CreateObject("ADODB.Recordset  
objrs1.Open StrSql1,objconn  
IF NOT Objrs1.EOF THEN  
(DO WHILE NOT (OBJRS1.EOF
```

```
<%
```

```
<tr>
```

```
<"td width="16%" valign="top" align="center" style="font-family: Tahoma>
```

```
<font face="Tahoma" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<%=objrs1("Name_Tim")%></font></td>
```

```
<"td width="11%" valign="top" align="center">
```

```
<font face="Tahoma" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<%=objrs1("Tedad_bazi")%></font></td>
```

```
<"td width="5%" valign="top" align="center">
```

```
<font face="Tahoma" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<%=objrs1("Bord")%></font></td>
```

```
<"td width="9%" valign="top" align="center">
```

```
<font face="Tahoma" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<%=objrs1("Bakht")%></font></td>
```

```
<"td width="10%" valign="top" align="center">
```

```
<font face="Tahoma" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<%=objrs1("Tasavi")%></font></td>
```

```
<"td width="8%" valign="top" align="center">
```

```
<font face="Tahoma" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<%=objrs1("Gool_zadeh")%></font></td>
```

```
<"td width="13%" valign="top" align="center">
```

```
<font face="Tahoma" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<%=objrs1("Gool_khordeh")%></font></td>
```

```
<"td width="14%" valign="top" align="center">
```

```
<font face="Tahoma" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<%=objrs1("Goolabrazh")%></font></td>
```

```
<"td width="13%" valign="top" align="center">
```

```
<font face="Tahoma" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<%=objrs1("Emtiaz")%></font></td>
```

```
<tr/>
```

```
%>
```

```
objrs1.MoveNext
```

```
LOOP
```

```
else
```

```
Application.Lock
```

```
Application("Message")=" &Ntilde;&#732;&aelig;&Ntilde;&Iuml;&iacut
```

```
&Iuml;&Ntilde; &Egrave;&Ccedil;&auml;&#732; &atilde;&aelig;&Igrave;&aelig;&Iuml;
```

```
";&auml;&atilde;&iacut; &Egrave;&Ccedil;&Ocirc;&Iuml
```

```
Application.Unlock
```

```
"Response.Redirect "Message.asp
```

```
Response.End
```

```
END IF
```

```
<%
```

```
<table/>
```

```
<center/>
```

```
</div/>
<nbsp;><p>&nbsp;</td&
<tr/>
<table/>
```

```
<center/>
<div/>
```

```
p align="center"> <a href=javascript:history.back(1)><img border="0" >
<src="Images/back_001.gif"></a></p>
```

```
<p align="center"><b><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt" color="#FF0000>
<marquee width="638" direction="right">
تورم از سال ۱۷۴۰؛ دوازدهم که از سال ۱۷۴۰؛ تورم از سال ۱۷۴۰؛ ما خوش
آمد؛ ۱۷۴۰؛ دوازدهم که از سال ۱۷۴۰؛ تورم از سال ۱۷۴۰؛ ما خوش
باش؛ ۱۷۴۰</marquee></font></b></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<body/>
<html/>
```

```
*****List_nat*****
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256">
<title>New Page 1</title>
<head/>
```

```
body background="Images/back1.jpg"><table border="0" cellpadding="0" >
<tr>
<td width="100%">
img border="0" src="Images/3566330073.jpg" width="248" height="141" >
align="left"></td>
<tr/>
<table/>
```

```
<div align="center">
<center>
```

```
table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" >
<tr>
<td width="14%" style="font-family: Tahoma" dir="rtl">
<height="1">&nbsp;<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</td>
<td width="67%" height="1" style="font-family: Tahoma" dir="rtl" valign="top">

<p align="center">&nbsp;</p>
<p><b><font color="#FF0000" face="Tahoma" size="2">
جهت نما; ۱۷۴۰#& ش نتا; ۱۷۴۰#& ج باز; ۱۷۴۰#& ها; &nbsp;</b></font></p><span lang="fa">&nbsp;</span>
تمام; ۱۷۴۰#& موارد الزام; ۱۷۴۰#& م; ۱۷۴۰#& باشد;
<form method="POST" action="List_NatPlay_Result.asp">
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><b><font face="Tahoma" size="2"> <span lang="fa">
select size="1" name="MZ" > : زبان; ۱۷۴۰#& م; ۱۷۴۰#& ت<font color="#000080">
<style="font-family: Tahoma; font-size: 1em
<option/><option value="0">
انتخاب</option>
%>
DiM objrs1,StrSql1,objconn

("SET objconn=Server.CreateObject("ADODB.Connection
"objconn.ConnectionString="DSN=Sport
objconn.Open

dim Type_Code

("Type_Code=session("Code_Tim

""&StrSql1="SELECT * FROM Tim_tbl WHERE Code_Type="&Type_code

("SET objrs1=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
objrs1.Open StrSql1,objconn
<%

<% (DO WHILE NOT (objrs1.EOF %>
<%( "option value="<%=objrs1("Code_Tim")%>"<%=objrs1("Name_Tim">
%>
objrs1.MoveNext
LOOP
<%

<select></font></span></font></b></p>
<p align="center"><b><font face="Tahoma" size="2"> <span lang="fa">
select size="1" name="MH" style="font-> : م مهمان; ۱۷۴۰#& ت<font color="#000080">
<family: Tahoma; font-size: 1em
<option/><option value="0">
انتخاب</option>
%>

""&StrSql1="SELECT * FROM Tim_tbl WHERE Code_Type="&Type_code

("SET objrs1=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
objrs1.Open StrSql1,objconn
<%
```



```
table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" >
<tr>
<td width="100%">
</td>
</tr>
</table>
```

```
<div align="center">
<center>
```

```
table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" >
<tr>
td width="100%" style="font-family: Tahoma" dir="rtl" height="1">&nbsp;<p >
<align="center"
<font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight:700" color="#FF0000>
<span lang="fa">ست نتا;۱۷۴۰#&ست نتا;۱۷۴۰#&ج باز;۱۷۴۰#&ها;۱۷۴۰#&
</span></font></p><p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div align="center">
<center>
```

```
table border="2" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" >
width="58%" id="AutoNumber3" bgcolor="#ECECFE" bordercolordark="#000080"
<bordercolorlight="#000000"
<tr>
<td width="12%" valign="top" align="center"><span lang="fa"><b>
<font face="Tahoma" size="2" color="#800000">
</font></b></span></td>
<td width="12%" valign="top" align="center"><span lang="fa"><b>
<font face="Tahoma" size="2" color="#800000">
</font></b></span></td>
<td width="12%" valign="top" align="center"><span lang="fa"><b>
<font face="Tahoma" size="2" color="#800000">
</font></b></span></td>
<td width="14%" valign="top" align="center"><span lang="fa"><b>
<font face="Tahoma" size="2" color="#800000">
</font></b></span></td>
</tr>
```

%>

```
DiM objconn,objrs,StrSql
```

```
("SET objconn=Server.CreateObject("ADODB.Connection
"objconn.ConnectionString="DSN=Sport
objconn.Open
```

```
DIM StrSql1,Objrs1,Mz,Mh,code
```

```
("code= session("Code_Tim
```

```
("Mz=request.form("MZ
("Mh=request.form("Mh
```

if mz=0 or mh=0 then

Application.Lock

Application("Message")="´ØÝÇð
ÊãÇãí

ÇØáÇÚÇÊ

ÎæÇÓÊå ÔÏå ÑÇ
";˜Çãá ˜äíÏ

Application.Unlock

"Response.Redirect "Message.asp

Response.End

end if

StrSql1="SELECT * FROM Natayej_tbl WHERE Code_Mizban="&Mz&" AND
""&Code_Mihman="&mh&" and Code_Type="&Code

("SET objrs1=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
objrs1.Open StrSql1,objconn

IF NOT Objrs1.EOF THEN

<%

<tr>

<"td width="12%" valign="top" align="center" style="font-family: Tahoma>

 &%=objrs1("Gool_Mizban")%></td>

<"td width="12%" valign="top" align="center" style="font-family: Tahoma>

 &%=objrs1("Gool_Mihman")%></td>

<"td width="12%" valign="top" align="center" style="font-family: Tahoma" dir="ltr>

 &%=objrs1("Time_Play")%></td>

<"td width="14%" valign="top" align="center" style="font-family: Tahoma>

 &%=objrs1("Create_Date")%></td>

<tr/>

%>

else

Application.Lock

Application("Message")="Ñ˜æÑÏí
ÈÇ Çíä

ãÔÎÕÇÊ

ÏÑÈÇä˜ ãæÌæÏ
";äãí ÈÇÔÏ

Application.Unlock

"Response.Redirect "Message.asp

Response.End

END IF

<%

<table/>

<center/>

<div/>

```
<nbsp;<p>&nbsp;</td&
<tr/>
<table/>
```

```
<center/>
<div/>
p align="center"> <a href=javascript:history.back(1)><img border="0" >
<src="Images/back_001.gif"></a></p>
```

```
<body/>
<html/>
```

```
***** List_Player*****
```

```
<% language=vbscript@%>
<% option explicit %>
<-- "INCLUDE FILE="ADOVBS.INC# -->
<html>
<head>
<"meta http-equiv="Content-Language" content="en-us>
<"meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0>
<"meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document>
<"meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256>
<title>New Page 1</title>
<head/>
```

```
<"body background="Images/back1.jpg>
<p></p>
```

```
<"div align="center>
<center>
```

```
table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" >
<"width="92%" id="AutoNumber1" height="1"
<tr>
td width="19%" style="font-family: Tahoma" dir="rtl" >
<height="1">&nbsp;<p>&nbsp;</p>
<"p align="center>
<"font face="Tahoma>
<"span style="font-size: 11pt" lang="fa"><a href="List_Player.asp"
font color="#0000FF">&#1604;&#1740;&#1587;&#1578; >
&#1576;&#1575;&#1586;&#1740;&#1705;&#1606;&#1575;&#1606;</font></a></span><
</font></p>
<"p align="center>
<"font face="Tahoma>
<"span style="font-size: 11pt" lang="fa"><a href="List_Davar.asp"
font color="#0000FF">&nbsp;&#1604;&#1740;&#1587;&#1578; >
<&#1583;&#1575;&#1608;&#1585;&#1575;&#1606;</font></a></span></font></p>
<"p align="center>
<"font face="Tahoma>
<"span style="font-size: 11pt" lang="fa"><a href="List_Morabe.asp"
font color="#0000FF">&nbsp;&#1604;&#1740;&#1587;&#1578; >
<&#1605;&#1585;&#1576;&#1740;&#1575;&#1606;</font></a></span></font></p>
<"p align="center"><font face="Tahoma"><span lang="fa"><a href="List_Tim.asp"
font color="#0000FF">&#1604;&#1740;&#1587;&#1578; >
<&#1578;&#1740;&#1605;&#1607;&#1575;</font></a></span></font></p>
```



```
<p></td>
td width="21%" valign="top" dir="rtl" style="font-family: Tahoma" >
<height="1">&nbsp;<p>&nbsp;</p>
p align="center"><font face="Tahoma" color="#0000FF"><span style="font-size: >
<"11pt" lang="fa
;۱۷۴۰#& جستجو<"a href="Full_Search_Tim.asp"><font color="#0000FF>
<font></a></span></font></p></b>;۱۷۴۰#& ترک</p>

<"p align="center"><span lang="fa>
<"a href="List_Nat.asp>
ج;۱۷۴۰#& نتا<"font style="font-size: 11pt" face="Tahoma" color="#0000FF>
;۱۷۴۰#& باز
<font></a></span></p></ها>

<"p align="center"><span lang="fa>
<"font style="font-size: 11pt" face="Tahoma"><a href="List_Natayej.asp>
<font></a></font></span></p></ج رده بند<#& نتا<"font color="#0000FF>

<"p align="center"><span lang="fa"><font color="#0000FF>
<"span style="font-size: 12pt"><a href="List_Barnameh.asp>
;۱۷۴۰#& بر نامه باز<"font color="#0000FF" face="Tahoma">
<font></a></span></font></span></p></ها>

<"p align="center"><span lang="fa>
<font size="2" face="Tahoma" color="#0000FF">&nbsp;</font>
<"font face="Tahoma" color="#0000FF" style="font-size: 11pt>
a href="Login.asp"><font >
<font></a></font></span></p></ت;۱۷۴۰#& ر;۱۷۴۰#& مد<"color="#0000FF
<p>&nbsp;</td>
<tr>
<table/>

<center/>
<div/>

p align="center"> <a href=javascript:history.back(1)><img border="0" >
<src="Images/back_001.gif"></a></p>
<"p align="center"><b><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt" color="#FF0000>
<marquee width="638" direction="right">
;۱۷۴۰#& ورزش<#& ما خوش
;۱۷۴۰#& آمد<#& د;۱۷۴۰#& ام<#& دوارم که از سا<#& ت;۱۷۴۰#& ما راض<#&
<marquee></font></b></p></د;۱۷۴۰#& باش</p>

<body/>
<html/>
***** List_player_resulte*****

<% language=vbscript@%>
<% option explicit %>
<-- "INCLUDE FILE="ADOVBS.INC# --!>
<html>
<head>
<"meta http-equiv="Content-Language" content="en-us>
<"meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0>
<"meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document>
<"meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256>
```

```
<title>New Page 1</title>
<head/>

<"body background="Images/back1.jpg>

<"div align="center>
<center>

<p></p>

table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" >
<"width="92%" id="AutoNumber1" height="1"
<tr>
<"td width="100%" style="font-family: Tahoma" dir="rtl" height="1">

<p>&nbsp;</p>
<"p align="center>
<"font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight: 700" color="#FF0000>
<span></font></p><: آنها به همراه مشخصات آنها: ۱۷۴۰#&ست باز ۱۷۴۰#&ل<"span lang="fa"
<p>&nbsp;</p>
<"div align="center>
<center>

table border="2" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" >
width="56%" id="AutoNumber3" bgcolor="#ECECFE" height="47"
<"bordercolordark="#000080" bordercolorlight="#000000"
<tr>
<"td width="16%" valign="top" align="center" height="30"><b><span lang="fa"
نام; font size="2" face="Tahoma" color="#800000">&nbsp;</b>
<font></span></b></td>< باز ۱۷۴۰#&
<"td width="12%" valign="top" align="center" height="30"><b><span lang="fa"
<font></span></b></td>< سن<"font size="2" face="Tahoma" color="#800000"
<"td width="11%" valign="top" align="center" height="30"><b><span lang="fa"
<font></span></b></td>< سابقه<"font size="2" face="Tahoma" color="#800000"
<"td width="9%" valign="top" align="center" height="30"><b><span lang="fa"
<font></span></b></td>< پست<"font size="2" face="Tahoma" color="#800000"
<"td width="14%" valign="top" align="center" height="30"><b><span lang="fa"
; ۱۷۴۰#& باز; font size="2" face="Tahoma" color="#800000">&nbsp;</b>
<font></span></b></td>< مل ۱۷۴۰#&
<"td width="38%" valign="top" align="center" height="30"><b><span lang="fa"
font size="2" face="Tahoma" >
<font></span></b></td>< ر; ۱۷۴۰#& تصو<"color="#800000"
<tr/>

%>
DiM objconn,objrs,StrSql

("SET objconn=Server.CreateObject("ADODB.Connection
"objconn.ConnectionString="DSN=Sport
objconn.Open

DIM StrSql1,Objrs1,Type1,Tim,code
```

```
("code= session("Code_Tim

("Type1 = Request.Form ("Lst_Type
("Tim = Request.Form ("Lst_Tim

StrSql1="SELECT * FROM Query5 WHERE Code_Tim="&Tim&" AND
""&Code_Type="&Code

("SET objrs1=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
objrs1.Open StrSql1,objconn

IF NOT Objrs1.EOF THEN

(DO WHILE NOT (OBJRS1.EOF

<%

<tr>
td width="16%" valign="top" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: >
<"10pt" height="16

font face="Tahoma" style="font-size: >
<11pt">&nbsp;<%=objrs1("Name_Player")%></font></td>
td width="12%" valign="top" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: >
<"10pt" height="16

font face="Tahoma" style="font-size: >
<11pt">&nbsp;<%=objrs1("Age")%></font></td>
td width="11%" valign="top" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: >
<"10pt" height="16

font face="Tahoma" style="font-size: >
<11pt">&nbsp;<%=objrs1("Sabegheh")%></font></td>
td width="9%" valign="top" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: >
<"10pt" height="16

font face="Tahoma" style="font-size: >
<11pt">&nbsp;<%=objrs1("Post")%></font></td>
td width="14%" valign="top" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: >
<"10pt" height="16

font face="Tahoma" style="font-size: >
<11pt">&nbsp;&nbsp;<%=objrs1("Bazi_Meli")%></font></td>
td width="38%" valign="top" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: >
10pt" height="16">&nbsp;<font face="Tahoma"><a
کلیک<"href="Picture.asp?Code=<%=objrs1("Code_Player")%>"><font color="#0000FF
</font>
<a></font></td>
</tr>
%>
objrs1.MoveNext
LOOP
else
```



```
(DO WHILE NOT (OBJRS1.EOF
```

```
<%
```

```
<tr>
```

```
td width="14%" valign="top" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: >
```

```
<"10px
```

```
font face="Tahoma"><span style="font-size: >
```

```
<11pt">&nbsp; <%=objrs1("Name_Morabi")%></span></font></td>
```

```
td width="13%" valign="top" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: >
```

```
<"10pt
```

```
<font face="Tahoma">&nbsp; <%=objrs1("Name_Tim")%></font></td>
```

```
td width="6%" valign="top" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: >
```

```
<"10pt
```

```
font face="Tahoma"><span style="font-size: >
```

```
<11pt">&nbsp; <%=objrs1("Age")%></span></font></td>
```

```
td width="9%" valign="top" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: >
```

```
<"10pt
```

```
font face="Tahoma"><span style="font-size: >
```

```
<11pt">&nbsp; <%=objrs1("Sabegheh")%></span></font></td>
```

```
td width="24%" valign="top" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: >
```

```
<"10pt
```

```
font face="Tahoma"><span style="font-size: >
```

```
11pt">&nbsp; <%=objrs1("Picture")%></span><a
```

```
href="Picture_Morabi.asp?Code=<%=objrs1("Code_Morabi")%>"><font color="#0000FF"
```

```
<font/> کلیک<" style="font-size: 11pt
```

```
<a></font></td>
```

```
<tr/>
```

```
%>
```

```
objrs1.MoveNext
```

```
LOOP
```

```
else
```

```
Application.Lock
```

```
"="Application("Message
```

```
Application.Unlock
```

```
"Response.Redirect "Message.asp
```

```
Response.End
```

```
END IF
```

```
<%
```

```
<table/>
```

```
<center/>
```

```
<div/>
```

```
<nbsp; <p>&nbsp; </td&
```

```
<tr/>
```

```
<table/>
```

```
<center/>
```

```
<div/>
```



```
src="Images/42134402.jpg" width="107" height="105"></p>
<"div align="center">
<center>
```

```
table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" >
<"width="92%" id="AutoNumber1" height="1
<tr>
td width="100%" style="font-family: Tahoma" dir="rtl" height="1">&nbsp;<p >
<"align="center
<"font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight:700" color="#FF0000>
<span></font></p></span><span lang="fa">ست داوران به همراه مشخصات آنها: ۱۷۴۰#&ل<"span lang="fa">
<p>&nbsp;</p>
<"div align="center">
<center>
```

```
table border="2" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; >
font-family:Tahoma" width="53%" id="AutoNumber3" bgcolor="#ECECFF"
<"bordercolordark="#000080" bordercolorlight="#000000
<tr>
<td width="20%" align="center"><b>
<"font face="Tahoma" size="2" color="#800000"><span lang="fa">نام
<span></font></b></td></span>داور
<td width="13%" align="center"><b>
font face="Tahoma" size="2" color="#800000"><span >
<span></font></b></td></span>سن<"lang="fa
<td width="13%" align="center"><b>
font face="Tahoma" size="2" color="#800000"><span >
<span></font></b></td></span>قد<"lang="fa
<td width="14%" align="center"><b>
font face="Tahoma" size="2" color="#800000"><span >
<span></font></b></td></span>سابقه<"lang="fa
<td width="43%" align="center"><b>
font face="Tahoma" size="2" color="#800000"><span >
<span></font></b></td></span>عکس<"lang="fa
<tr/>
%>
```

```
(DO WHILE NOT (OBJRS1.EOF
<%
<tr>
<"td width="20%" align="center" style="font-family: Tahoma>
```

```
font face="Tahoma" style="font-size: >
<11pt">&nbsp;<%=objrs1("Name")%></font></td>
<"td width="13%" align="center" style="font-family: Tahoma>
```

```
font face="Tahoma" style="font-size: >
<11pt">&nbsp;<%=objrs1("Age")%></font></td>
<"td width="13%" align="center" style="font-family: Tahoma>
```

```
font face="Tahoma" style="font-size: >
<11pt">&nbsp;<%=objrs1("Ghad")%></font></td>
<"td width="14%" align="center" style="font-family: Tahoma>
```

```
font face="Tahoma" style="font-size: >
<11pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<%=objrs1("Sabegheh")%></font></td>
<"td width="43%" align="center" style="font-family: Tahoma>

font face="Tahoma"><a >
<"<%=("href="Picture_Davar.asp?Code=<%=objrs1("Code_Davar
<font/> کلیک<" font color="#0000FF" style="font-size: 11pt>
<a></font></td/>
<tr/>
%>
objrs1.MoveNext
LOOP
else
Application.Lock
"Response.Redirect "Message.asp
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
END IF
<%

<table/>

<center/>
<div/>
<nbsp;<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td&
<tr/>
<table/>

<center/>
<div/>

p dir="rtl" align="center"> <a href=javascript:history.back(1)><img border="0" >
<src="Images/back_001.gif"></a></p>
<p align="center"><b>
<"font face="Tahoma" style="font-size: 9pt" color="#FF0000>
<marquee width="638" direction="right>
آمده #& ۱۷۴۰ #& د: ۱۷۴۰ #& دوام که از سا #& ۱۷۴۰ #& ت: ما راض #& ۱۷۴۰ #&
<marquee></font></b></p/>د: ۱۷۴۰ #& باش

<body/>
<html/>
*****List_tim *****
<% language=vbscript@%>
<% option explicit %>
<-- "INCLUDE FILE="ADOVBS.INC# --!>
<html>
<head>
<"meta http-equiv="Content-Language" content="en-us>
<"meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0>
<"meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document>
<"meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256>
<title>New Page 1</title>
<head/>
```

```
<"body background="Images/back1.jpg>
<"p align="center>
img border="0" src="Images/realman.gif" width="220" height="150"><img border="0" >
<src="Images/realman.gif" width="276" height="150"></p>
<"div align="center>
<center>
table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" >
<"width="92%" id="AutoNumber1" height="1"
<tr>
td width="100%" style="font-family: Tahoma" dir="rtl" height="1">&nbsp;<p >
<"align="center
<"font face="Tahoma" style="font-size: 11pt; font-weight:700" color="#FF0000>
<span></font></p/>: مها به همراه مشخصات آنها: ۱۷۴۰#&ست ت ۱۷۴۰#&ل<"span lang="fa>
<"p align="center>
<nbsp;</p&
<p>&nbsp;</p>
<"div align="center>
<center>
```

```
table border="2" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" >
width="63%" id="AutoNumber3" bgcolor="#ECECFF" bordercolordark="#000080"
<"bordercolorlight="#000000
<tr>
<"td width="16%" valign="top" align="center">
```

```
<b>
<"font size="2" face="Tahoma" color="#800000"><span lang="fa>
<span></font></b></td/>م; ۱۷۴۰#&نام ت&nbsp;&
<"td width="18%" valign="top" align="center"><b><span lang="fa>
font size="2" face="Tahoma" >
<font></span></b></td/>س; ۱۷۴۰#&ر<"color="#800000
<"td width="19%" valign="top" align="center"><b><span lang="fa>
<"font size="2" face="Tahoma" color="#800000>
<font></span></b></td/>س; ۱۷۴۰#&تاس
<"td width="13%" valign="top" align="center"><b><span lang="fa>
<"font size="2" face="Tahoma" color="#800000>
<font></span></b></td/>; ۱۷۴۰#&مرب
<tr/>
```

%>

```
DiM objconn,objrs,StrSql
```

```
("SET objconn=Server.CreateObject("ADODB.Connection
"objconn.ConnectionString="DSN=Sport
objconn.Open
```

```
DIM StrSql1,Objrs1,Type1,Tim,code,type_Code
```

```
("code= session("Code_Tim
```

```
""&StrSql1="SELECT * FROM Query4 WHERE Code_Type="&Code
```

```
("SET objrs1=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
objrs1.Open StrSql1,objconn
```

```
IF NOT Objrs1.EOF THEN
```

```
(DO WHILE NOT (OBJRS1.EOF
```

```
<%
```

```
<tr>
```

```
td width="16%" valign="top" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: >  
<"10pt
```

```
<font face="Tahoma">&nbsp;<%=objrs1("Name_Tim")%></font></td>
```

```
td width="18%" valign="top" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: >  
<"10pt
```

```
<font face="Tahoma">&nbsp;<%=objrs1("Reis")%></font></td>
```

```
td width="19%" valign="top" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: >  
<"10pt" dir="ltr
```

```
<font face="Tahoma">&nbsp;<%=objrs1("Create_Date")%></font></td>
```

```
td width="13%" valign="top" align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: >  
<"10pt
```

```
<font face="Tahoma">&nbsp;<%=objrs1("Name_Morabi")%></font></td>
```

```
<tr/>
```

```
%>
```

```
objrs1.MoveNext
```

```
LOOP
```

```
else
```

```
Application.Lock
```

```
"="Application("Message
```

```
Application.Unlock
```

```
"Response.Redirect "Message.asp
```

```
Response.End
```

```
END IF
```

```
<%
```

```
<table/>
```

```
<center/>
```

```
<div/>
```

```
<nbsp;<p>&nbsp;</td&
```

```
<tr/>
```

```
<table/>
```

```
<center/>
```

```
<div/>
```

```
p align="center"> <a href=javascript:history.back(1)><img border="0" >
```

```
<src="Images/back_001.gif"></a></p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<"p align="center"><b><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt" color="#FF0000>
```

```
"marquee width="638" direction="right">
```

```
آمد#۱۷۴۰#د؛ام#۱۷۴۰#دوارم که از سا#۱۷۴۰#ت؛ ما راض#۱۷۴۰#
```

```
<marquee></font></b></p></div>باش#۱۷۴۰#د
```

```
</body/>
</html/>
*****Admin_management*****
<% language=vbscript @%>
<% option explicit %>
<-- "INCLUDE FILE="ADOVBS.INC# --!>
%>
<% IF Session("Admin")="True" THEN

<html>
<head>
<"meta http-equiv="Content-Language" content="en-us>
<"meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0>
<"meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document>
<"meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256>
<title>New Page 1</title>
</head/>

<"body background="Images/back1.jpg>
table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" >
<"width="100%" id="AutoNumber2
<tr>
<td width="100%"><p>
</td>
</tr>
</table/>

<"div align="center>
<center>

table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" >
<"width="92%" id="AutoNumber1" height="1
<tr>
td width="13%" style="font-family: Tahoma" dir="rtl" >
<height="1">&nbsp;<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<"p align="center"><font color="#FF0000" size="2" face="Tahoma>
جهت محافظت از صفحه در برابر خرابکار&#1740;ها پس از اتمام کارها
با زدن برو&#1740;
<"p align="center"><font color="#FF0000" size="2" face="Tahoma>
ل&#1740;نک&#1740; خروج از
صفحه&#1740;از صفحه مد&#1740;ر&#1740;ت خارج شو&#1740;د&#1740;
<p align="center">&nbsp;</p>
p align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 11pt"><span lang="fa"><a >
<"href="Ins_Tim.asp
```



```
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</td>
<td width="67%" height="1" style="font-family: Tahoma" dir="rtl" valign="top">

<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><b><font color="#FF0000" face="Tahoma" size="2">
<span lang="fa">جهت درج برنامه&nbsp; باز&nbsp; ۱۷۴۰#&nbsp;ها&nbsp;وارد کردن تمام&nbsp; ۱۷۴۰#&nbsp;موارد
الزام&nbsp; ۱۷۴۰#&nbsp;م&nbsp; ۱۷۴۰#&nbsp;باشد&nbsp;</span></font></b></p></td>
<form method="POST" action="Ins_Barnameh_Result.asp">
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><b><font face="Tahoma" size="2"> <span lang="fa">
select size="1" name="MZ" >: زبان&nbsp; ۱۷۴۰#&nbsp;م&nbsp; ۱۷۴۰#&nbsp;ت<"font color="#000080">
<"style="font-family: Tahoma; font-size: 1em
<option/><"option value="0">
%>
DiM objrs1,StrSql1,objconn

("SET objconn=Server.CreateObject("ADODB.Connection
"objconn.ConnectionString="DSN=Sport
objconn.Open

" StrSql1="SELECT * FROM Tim_tbl

("SET objrs1=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
objrs1.Open StrSql1,objconn
<%

<% (DO WHILE NOT (objrs1.EOF %>
<%"option value="<%=objrs1("Code_Tim")%>"><%=objrs1("Name_Tim">
%>
objrs1.MoveNext
LOOP
<%

<select></font></span></font></b></p>
<p align="center"><b><font face="Tahoma" size="2"> <span lang="fa">
select size="1" name="MH" style="font->: مهمان&nbsp; ۱۷۴۰#&nbsp;ت<"font color="#000080">
<"family: Tahoma; font-size: 1em
<option/><"option value="0">
%>

" StrSql1="SELECT * FROM Tim_tbl
("SET objrs1=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
objrs1.Open StrSql1,objconn
<%

<% (DO WHILE NOT (objrs1.EOF %>
<%"option value="<%=objrs1("Code_Tim")%>"><%=objrs1("Name_Tim">
%>
objrs1.MoveNext
LOOP
<%

<select></font></span></font></b></p>
```



```
<p align="center"><b><font face="Tahoma" size="2"> <span lang="fa">  
select size="1" name="Type" style="font->: گ; ۱۷۴۰#&ل"font color="#000080>  
<"family: Tahoma; font-size: 1em  
<option/>انتخاب<"option value="0>  
<%>  
DiM objrs,StrSql
```

```
" StrSql="SELECT * FROM Type_tbl
```

```
("SET objrs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset  
objrs.Open StrSql,objconn  
<%>
```

```
<% (DO WHILE NOT (objrs.EOF %>  
<%("option value="<%=objrs("Code_Type")%>"<%=objrs("Type_Name">  
<%>  
objrs.MoveNext  
LOOP  
<%>
```

```
<select></font></span></font></b></p>
```

```
<p align="center"><span lang="fa"><b>  
<font></b>: نام داور"font face="Tahoma" size="2" color="#000080>  
<"span><b><font face="Tahoma" size="2"> <span lang="fa/>  
<"font color="#000080>  
<"select size="1" name="Davar" style="font-family: Tahoma; font-size: 1em>  
<option/>انتخاب<"option value="0>  
<%>  
DiM objrs4,StrSql4
```

```
" StrSql4="SELECT * FROM Davar_tbl
```

```
("SET objrs4=Server.CreateObject("ADODB.Recordset  
objrs4.Open StrSql4,objconn  
<%>
```

```
<% (DO WHILE NOT (objrs4.EOF %>  
<%("option value="<%=objrs4("Code_Davar")%>"<%=objrs4("Name">  
<%>  
objrs4.MoveNext  
LOOP  
<%>
```

```
<select></font></span></font></b></p>
```

```
<"p align="center"><b><span lang="fa">  
ساعت"font size="2" face="Tahoma" color="#000080>  
font></span><font face="Tahoma" color="#000080"><select size="1" />: ; ۱۷۴۰#&باز  
<"name="Time" dir="ltr" style="font-family: Tahoma  
<option value="1:30">1:30</option>  
<option value="2:25">2:25</option>  
<option value="3:30">3:30</option>  
<select></font></b></p>  
<"p align="center"><b><font face="Tahoma" size="2">  
select size="1" ">: ; ۱۷۴۰#&باز; ۱۷۴۰#&تار"span lang="fa"><font color="#000080>  
<"name="D" style="font-family: Tahoma
```

<option/>انتخاب<"option value="0">
<option value="1">1</option>
<option value="2">2</option>
<option value="3">3</option>
<option value="4">4</option>
<option value="5">5</option>
<option value="6">6</option>
<option value="7">7</option>
<option value="8">8</option>
<option value="9">9</option>
<option value="10">10</option>
<option value="11">11</option>
<option value="12">12</option>
<option value="13">13</option>
<option value="14">14</option>
<option value="15">15</option>
<option value="16">16</option>
<option value="17">17</option>
<option value="18">18</option>
<option value="19">19</option>
<option value="20">20</option>
<option value="21">21</option>
<option value="22">22</option>
<option value="23">23</option>
<option value="24">24</option>
<option value="25">25</option>
<option value="26">26</option>
<option value="27">27</option>
<option value="28">28</option>
<option value="29">29</option>
<option value="30">30</option>
<option value="31">31</option>
select /
<"lang="fa
<"font color="#000080>
<"select size="1" name="M" style="font-family: Tahoma>
<option/>انتخاب<"option value="0">
<option value="1">1</option>
<option value="2">2</option>
<option value="3">3</option>
<option value="4">4</option>
<option value="5">5</option>
<option value="6">6</option>
<option value="7">7</option>
<option value="8">8</option>
<option value="9">9</option>
<option value="10">10</option>
<option value="11">11</option>
<option value="12">12</option>
select /
<"lang="fa
<"font color="#000080>
<"select size="1" name="Y" style="font-family: Tahoma>
<option/>انتخاب<"option value="0">
<option value="1383">1383</option>


```
<% language=vbscript@%>
<% option explicit %>
<-- "INCLUDE FILE="ADOVBS.INC# --!>
<html>
<head>
<"meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0>
<"meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document>
<"meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256>
<title>New Page 1</title>
</head>
<body>
%
```

```
DIM objconn,objrs,StrSql
```

```
("SET objconn=Server.CreateObject("ADODB.Connection
objconn.ConnectionString="DSN=Sport
objconn.Open
```

```
DIM Name,Age,Sabegheh,Ghad,Pic
```

```
((Name = Trim(Request.Form("Name
(Age = Trim(Request.Form("Age
((Sabegheh = Trim(Request.Form("Sabegheh
((Ghad = Trim(Request.Form("Ghad
((Pic = Trim(Request.Form("Pic
```

```
IF (Name="" ) OR (Age="" ) OR (Sabegheh="" ) OR (Ghad="" ) THEN
```

```
Application.Lock
Application("Message")="&acute;&Oslash;&Yacute;&Ccedil;&eth;
&Ecirc;&atilde;&Ccedil;&atilde;&iacute;
&Ccedil;&Oslash;&acute;&Ccedil;&Uacute;&Ccedil;&Ecirc;
&Icirc;&aelig;&Ccedil;&Oacute;&Ecirc;&aring; &Ocirc;&Iuml;&aring; &Ntilde;&Ccedil;
" ;&#732;&Ccedil;&atilde;&acute;&#732;&auml;&iacute;&Iuml
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
```

```
END IF
```

```
IF isnumeric(Name) THEN
```

```
Application.Lock
Application("Message")="&acute;&Oslash;&Yacute;&Ccedil;&eth; &Ccedil;&Ograve;
&Uacute;&Iuml;&Iuml; &Egrave;&Ntilde;&Ccedil;&iacute; &auml;&Ccedil;&atilde;
&Ccedil;&Oacute;&Ecirc;&Yacute;&Ccedil;&Iuml;&aring;
" ;&auml;&#732;&auml;&iacute;&Iuml
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
```

```
END IF
```

```
IF NOT(isnumeric(Age)) THEN
Application.Lock
```

```
Application("Message")="&acute;&Oslash;&Yacute;&Ccedil;&eth; &Ccedil;&Ograve;
&Uacute;&Iuml;&Iuml; &Egrave;&Ntilde;&Ccedil;&iacute; &Oacute;&auml;
;&Ccedil;&Oacute;&Ecirc;&Yacute;&Ccedil;&Iuml;&aring; &#732;&auml;&iacute;&Iuml
"
```

```
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
END IF
IF NOT(isnumeric(Sabegheh)) THEN
```

```
Application.Lock
Application("Message")="&acute;&Oslash;&Yacute;&Ccedil;&eth; &Ccedil;&Ograve;
&Uacute;&Iuml;&Iuml; &Egrave;&Ntilde;&Ccedil;&iacute;
&Oacute;&Ccedil;&Egrave;&THORN;&aring;
;&Ccedil;&Oacute;&Ecirc;&Yacute;&Ccedil;&Iuml;&aring; &#732;&auml;&iacute;&Iuml
"
```

```
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
END IF
```

```
IF NOT(isnumeric(Ghad)) THEN
```

```
Application.Lock
Application("Message")="&acute;&Oslash;&Yacute;&Ccedil;&eth; &Ccedil;&Ograve;
&Uacute;&Iuml;&Iuml; &Egrave;&Ntilde;&Ccedil;&iacute;
&Yacute;&iacute;&acute;&Iuml; &THORN;&Iuml;
&Ccedil;&Oacute;&Ecirc;&Yacute;&Ccedil;&Iuml;&aring;
";&#732;&auml;&iacute;&Iuml
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
```

```
END IF
```

```
Dim StrSql1,Objrs1
```

```
StrSql1="INSERT INTO Davar_tbl(Name,Age,Ghad,Sabegheh,Picture) VALUES
"("&("&Name&"","&Age&"","&Ghad&"","&Sabegheh&"","&Pic
```

```
("SET objrs1=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
objrs1.Open StrSql1,objconn
```

```
Application.Lock
Application("Message")="&Iuml;&Ccedil;&aelig;&Ntilde;
&atilde;&aelig;&Ntilde;&Iuml; &auml;&Ugrave;&Ntilde; &Egrave;&Ccedil;
&atilde;&aelig;&Yacute;&THORN;&iacute;&Ecirc; &Iuml;&Ntilde;
";&Egrave;&Ccedil;&auml;&#732; &Iuml;&Ntilde;&Igrave; &Ocirc;&Iuml
```

```
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
<%
<body/>
<html/>
```



```
td width="19%" valign="top" dir="rtl" style="font-family: Tahoma" >
<height="1">&nbsp;<p>&nbsp;</td>
<tr/>
<table/>
<center/>
<div/>
p align="center" dir="rtl"> <a href=javascript:history.back(1)><img border="0" >
<src="Images/back_001.gif"></a></p>
<body/>
<html/>
%>
ELSE
Application.Lock
جهت ورود به قسمت مدیریت باید با نام کاربری و رمز عبور مدیر وارد صفحه
شوید"
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
END IF
<%
*****ins_davar_resulte *****
<% language=vbscript@%>
<% option explicit %>
<-- "INCLUDE FILE="ADOVBS.INC# --!>
<html>
<head>
<"meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0>
<"meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document>
<"meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256>
<title>New Page 1</title>
<head/>
<body>
%>

DIM objconn,objrs,StrSql

("SET objconn=Server.CreateObject("ADODB.Connection
objconn.ConnectionString ="DSN=Sport
objconn.Open

DIM Name,Age,Sabegheh,Ghad,Pic

(("Name = Trim(Request.Form("Name
("Age = Trim(Request.Form("Age
("Sabegheh = Trim(Request.Form("Sabegheh
("Ghad = Trim(Request.Form("Ghad
("Pic = Trim(Request.Form("Pic

IF (Name="" ) OR (Age="" ) OR (Sabegheh="" ) OR (Ghad="" ) THEN

Application.Lock
Application("Message")="&acute;&Oslash;&Yacute;&Ccedil;&eth;
&Ecirc;&atilde;&Ccedil;&atilde;&iacute;
&Ccedil;&Oslash;&acute;&Ccedil;&Uacute;&Ccedil;&Ecirc;
```



```
&Icirc;&aelig;&Ccedil;&Oacute;&Ecirc;&aring; &Ocirc;&Iuml;&aring; &Ntilde;&Ccedil;  
";&#732;&Ccedil;&atilde;&aacute; &#732;&auml;&iacute;&Iuml  
Application.Unlock  
"Response.Redirect "Message.asp  
Response.End
```

```
END IF
```

```
IF isnumeric(Name) THEN
```

```
Application.Lock  
Application("Message")="&aacute;&Oslash;&Yacute;&Ccedil;&eth; &Ccedil;&Ograve;  
&Uacute;&Iuml;&Iuml; &Egrave;&Ntilde;&Ccedil;&iacute; &auml;&Ccedil;&atilde;  
&Ccedil;&Oacute;&Ecirc;&Yacute;&Ccedil;&Iuml;&aring;  
";&auml;&#732;&auml;&iacute;&Iuml  
Application.Unlock  
"Response.Redirect "Message.asp  
Response.End
```

```
END IF
```

```
IF NOT(isnumeric(Age)) THEN
```

```
Application.Lock  
Application("Message")="&aacute;&Oslash;&Yacute;&Ccedil;&eth; &Ccedil;&Ograve;  
&Uacute;&Iuml;&Iuml; &Egrave;&Ntilde;&Ccedil;&iacute; &Oacute;&auml;  
&Ccedil;&Oacute;&Ecirc;&Yacute;&Ccedil;&Iuml;&aring; &#732;&auml;&iacute;&Iuml  
"
```

```
Application.Unlock  
"Response.Redirect "Message.asp  
Response.End  
END IF
```

```
IF NOT(isnumeric(Sabegheh)) THEN
```

```
Application.Lock  
Application("Message")="&aacute;&Oslash;&Yacute;&Ccedil;&eth; &Ccedil;&Ograve;  
&Uacute;&Iuml;&Iuml; &Egrave;&Ntilde;&Ccedil;&iacute;  
&Oacute;&Ccedil;&Egrave;&THORN;&aring;  
&Ccedil;&Oacute;&Ecirc;&Yacute;&Ccedil;&Iuml;&aring; &#732;&auml;&iacute;&Iuml  
"
```

```
Application.Unlock  
"Response.Redirect "Message.asp  
Response.End  
END IF
```

```
IF NOT(isnumeric(Ghad)) THEN
```

```
Application.Lock  
Application("Message")="&aacute;&Oslash;&Yacute;&Ccedil;&eth; &Ccedil;&Ograve;  
&Uacute;&Iuml;&Iuml; &Egrave;&Ntilde;&Ccedil;&iacute;  
&Yacute;&iacute;&aacute;&Iuml; &THORN;&Iuml;  
&Ccedil;&Oacute;&Ecirc;&Yacute;&Ccedil;&Iuml;&aring;  
";&#732;&auml;&iacute;&Iuml  
Application.Unlock
```

```
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
```

```
END IF
```

```
Dim strSql1,objrs1
```

```
strSql1="INSERT INTO Davar_tbl(Name,Age,Ghad,Sabegheh,Picture) VALUES
"("&("&Name&","&Age&","&Ghad&","&Sabegheh&","&Pic
```

```
("SET objrs1=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
objrs1.Open strSql1,objconn
```

```
Application.Lock
```

```
Application("Message")="&Iuml;&Ccedil;&aelig;&Ntilde;
&atilde;&aelig;&Ntilde;&Iuml; &auml;&Ugrave;&Ntilde; &Egrave;&Ccedil;
&atilde;&aelig;&Yacute;&THORN;&iacute;&Ecirc; &Iuml;&Ntilde;
";&Egrave;&Ccedil;&auml;.&#732; &Iuml;&Ntilde;&Igrave; &Ocirc;&Iuml
```

```
Application.Unlock
```

```
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
<%
```

```
<body/>
<html/>
```

```
***** ins_morabi *****
```

```
<% language=vbscript @%>
<% option explicit %>
<-- "INCLUDE FILE="ADOVBS.INC# --!>
%>
<% IF Session("Admin")="True" THEN
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<"meta http-equiv="Content-Language" content="en-us>
<"meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0>
<"meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document>
<"meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256>
<title>New Page 1</title>
<head/>
```

```
<"body background="Images/back1.jpg>
table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" >
<"width="100%" id="AutoNumber2" height="33
<tr>
<td width="100%" height="33"><p>&nbsp;</p></td>
<tr/>
<table/>
```



```
<center/>
<div/>

p dir="rtl" align="center"> <a href=javascript:history.back(1)><img border="0" >
<src="Images/back_001.gif"></a></p>
<body/>
<html/>
%>
ELSE
Application.Lock
جهت ورود به قسمت مدیریت باید با نام کاربری و رمز عبور مدیر وارد صفحه
شوید"
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
END IF
<%

***** ins_morabi_resulte *****

<% language=vbscript@%>
<% option explicit %>
<-- "INCLUDE FILE="ADOVBS.INC# --!>
<html>
<head>
<"meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0>
<"meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document>
<"meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256>
<title>New Page 1</title>
</head>
<body>
%>

DIM objconn,objrs,StrSql

("SET objconn=Server.CreateObject("ADODB.Connection
objconn.ConnectionString ="DSN=Sport
objconn.Open

DIM Name,Age,Sabegheh,Ghad,Pic,Tim

(("Name = Trim(Request.Form("Name
(("Age = Trim(Request.Form("Age
(("Sabegheh = Trim(Request.Form("Sabegheh
(("Pic = Trim(Request.Form("Pic
(("Tim = Trim(Request.Form("Tim

IF (Tim=0 )OR (Name="") OR (Age="") OR (Sabegheh="") THEN

Application.Lock
Application("Message")="&acute;&Oslash;&Yacute;&Ccedil;&eth;
&Ecirc;&atilde;&Ccedil;&atilde;&iacute;
&Ccedil;&Oslash;&acute;&Ccedil;&Uacute;&Ccedil;&Ecirc;
```

```
&Icirc;&aelig;&Ccedil;&Oacute;&Ecirc;&aring; &Ocirc;&Iuml;&aring; &Ntilde;&Ccedil;  
";&#732;&Ccedil;&atilde;&aacute; &#732;&auml;&iacute;&Iuml  
Application.Unlock  
"Response.Redirect "Message.asp  
Response.End
```

```
END IF
```

```
IF isnumeric(Name) THEN
```

```
Application.Lock  
Application("Message")="&aacute;&Oslash;&Yacute;&Ccedil;&eth; &Ccedil;&Ograve;  
&Uacute;&Iuml;&Iuml; &Egrave;&Ntilde;&Ccedil;&iacute; &auml;&Ccedil;&atilde;  
&Ccedil;&Oacute;&Ecirc;&Yacute;&Ccedil;&Iuml;&aring;  
";&auml;&#732;&auml;&iacute;&Iuml  
Application.Unlock  
"Response.Redirect "Message.asp  
Response.End
```

```
END IF
```

```
IF NOT(isnumeric(Age)) THEN
```

```
Application.Lock  
Application("Message")="&aacute;&Oslash;&Yacute;&Ccedil;&eth; &Ccedil;&Ograve;  
&Uacute;&Iuml;&Iuml; &Egrave;&Ntilde;&Ccedil;&iacute; &Oacute;&auml;  
&Ccedil;&Oacute;&Ecirc;&Yacute;&Ccedil;&Iuml;&aring; &#732;&auml;&iacute;&Iuml  
"
```

```
Application.Unlock  
"Response.Redirect "Message.asp  
Response.End  
END IF
```

```
IF NOT(isnumeric(Sabegheh)) THEN
```

```
Application.Lock  
Application("Message")="&aacute;&Oslash;&Yacute;&Ccedil;&eth; &Ccedil;&Ograve;  
&Uacute;&Iuml;&Iuml; &Egrave;&Ntilde;&Ccedil;&iacute;  
&Oacute;&Ccedil;&Egrave;&THORN;&aring;  
&Ccedil;&Oacute;&Ecirc;&Yacute;&Ccedil;&Iuml;&aring; &#732;&auml;&iacute;&Iuml  
"
```

```
Application.Unlock  
"Response.Redirect "Message.asp  
Response.End  
END IF
```

```
""&StrSql="Select * from morabi_tbl where Code_tim="&Tim
```

```
("SET objrs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset  
objrs.Open StrSql,objconn  
if not objrs.EOF then
```

```
Application.Lock
```



```
<"div align="center">
<center>
```

```
table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" >
<"width="92%" id="AutoNumber1" height="1
<tr>
td width="19%" style="font-family: Tahoma" dir="rtl" >
<height="1">&nbsp;<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</td>
<"td width="64%" height="1" style="font-family: Tahoma" dir="rtl" valign="top">
```

```
<p align="center">&nbsp;</p>
<"p align="center"><b><font color="#FF0000" face="Tahoma" size="2">
<span lang="fa">جهت درج نتا#۱۷۴۰#&از باز#۱۷۴۰#&ها؛&nbsp;وارد کردن تمام#۱۷۴۰#&موارد
الزام#۱۷۴۰#&م؛۱۷۴۰#&باشد&nbsp;
<span></font></b></p>:
<"form method="POST" action="Ins_Nat_Result.asp"
<p align="center">&nbsp;</p>
<"p align="center"><b><font face="Tahoma" size="2"> <span lang="fa">
select size="1" name="MZ" >: زبان؛۱۷۴۰#&م؛۱۷۴۰#&ت<"font color="#000080>
<"style="font-family: Tahoma; font-size: 1em
<option/>انتخاب<"option value="0">
%>
```

```
DiM objrs1,StrSql1,objconn
```

```
("SET objconn=Server.CreateObject("ADODB.Connection
objconn.ConnectionString="DSN=Sport
objconn.Open
```

```
" StrSql1="SELECT * FROM Tim_tbl
```

```
("SET objrs1=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
objrs1.Open StrSql1,objconn
<%
```

```
<% (DO WHILE NOT (objrs1.EOF %>
<%(("option value="<%=objrs1("Code_Tim")%>"<%=objrs1("Name_Tim">
%>
objrs1.MoveNext
LOOP
<%
```

```
<select></font></span></font></b></p>
<"p align="center"><b><font face="Tahoma" size="2"> <span lang="fa">
select size="1" name="MH" style="font->: مهمان؛۱۷۴۰#&ت<"font color="#000080>
<"family: Tahoma; font-size: 1em
<option/>انتخاب<"option value="0">
%>
```



```
" strSql1="SELECT * FROM Tim_tbl
```

```
("SET objrs1=Server.CreateObject("ADODB.Recordset  
objrs1.Open strSql1,objconn  
<%
```

```
<% (DO WHILE NOT (objrs1.EOF %>  
<%("option value="<%=objrs1("Code_Tim")%>"><%=objrs1("Name_Tim">  
<%>  
objrs1.MoveNext  
LOOP  
<%
```

```
<select></font></span></font></b></p>  
<"p align="center"><b><font face="Tahoma" size="2"> <span lang="fa">  
select size="1" name="Type" style="font->: نوع ل#۱۷۴۰گ; <font color="#000080>  
<"family: Tahoma; font-size: 1em  
<option/>انتخاب<"option value="0">  
<%>  
Dim objrs,StrSql
```

```
" strSql="SELECT * FROM Type_tbl
```

```
("SET objrs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset  
objrs.Open strSql,objconn  
<%
```

```
<% (DO WHILE NOT (objrs.EOF %>  
<%("option value="<%=objrs("Code_Type")%>"><%=objrs("Type_Name">  
<%>  
objrs.MoveNext  
LOOP  
<%
```

```
<select></font></span></font></b></p>  
<"p align="center"><b><span lang="fa">  
ساعت<"font size="2" face="Tahoma" color="#000080>  
font></span><font face="Tahoma" color="#000080"><select size="1" />: باز#۱۷۴۰;  
<"name="Time" dir="ltr" style="font-family: Tahoma  
<option value="1:30">1:30</option>  
<option value="2:25">2:25</option>  
<option value="3:30">3:30</option>  
<select></font></b></p>  
<"p align="center"><b><font face="Tahoma" size="2">  
select size="1" >: باز#۱۷۴۰; ٲار#۱۷۴۰<"span lang="fa"><font color="#000080>  
<"name="D" style="font-family: Tahoma  
<option/>انتخاب<"option value="0">  
<option value="1">1</option>  
<option value="2">2</option>  
<option value="3">3</option>  
<option value="4">4</option>  
<option value="5">5</option>
```

```
<option value="6">6</option>
<option value="7">7</option>
<option value="8">8</option>
<option value="9">9</option>
<option value="10">10</option>
<option value="11">11</option>
<option value="12">12</option>
<option value="13">13</option>
<option value="14">14</option>
<option value="15">15</option>
<option value="16">16</option>
<option value="17">17</option>
<option value="18">18</option>
<option value="19">19</option>
<option value="20">20</option>
<option value="21">21</option>
<option value="22">22</option>
<option value="23">23</option>
<option value="24">24</option>
<option value="25">25</option>
<option value="26">26</option>
<option value="27">27</option>
<option value="28">28</option>
<option value="29">29</option>
<option value="30">30</option>
<option value="31">31</option>
select</font></span><font color="#000080">&nbsp; /&nbsp; </font> <span />
<"lang="fa
<"font color="#000080>
<"select size="1" name="M" style="font-family: Tahoma>
<option/>انتخاب<"option value="0>
<option value="1">1</option>
<option value="2">2</option>
<option value="3">3</option>
<option value="4">4</option>
<option value="5">5</option>
<option value="6">6</option>
<option value="7">7</option>
<option value="8">8</option>
<option value="9">9</option>
<option value="10">10</option>
<option value="11">11</option>
<option value="12">12</option>
select</font></span><font color="#000080">&nbsp; /&nbsp; </font> <span />
<"lang="fa
<"font color="#000080>
<"select size="1" name="Y" style="font-family: Tahoma>
<option/>انتخاب<"option value="0>
<option value="1383">1383</option>
<option value="1384">1384</option>
<option value="1385">1385</option>
<option value="1386">1386</option>
<option value="1387">1387</option>
<option value="1388">1388</option>
<option value="1389">1389</option>
```



```
<% language=vbscript@%>
<% option explicit %>
<-- "INCLUDE FILE="ADOVBS.INC# --!>
<html>
<head>
<"meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0>
<"meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document>
<"meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256>
<title>New Page 1</title>
</head>
<body>
%>
```

```
DIM objconn,objrs,StrSql
```

```
("SET objconn=Server.CreateObject("ADODB.Connection
objconn.ConnectionString="DSN=Sport
objconn.Open
```

```
DIM Mz,Mh,Type1,D,M,Y,W,Time1,Gmh,Gmz,StrDate
```

```
("Mz = Trim(Request.Form("MZ
("Mh = Trim(Request.Form("MH
("Type1 = Trim(Request.Form("Type
("Time1 = Trim(Request.Form("Time
("D = Trim(Request.Form("D
("M = Trim(Request.Form("M
("Y = Trim(Request.Form("Y
("W = Trim(Request.Form("W
("Gmz = Trim(Request.Form("GMZ
("Gmh = Trim(Request.Form("GMH
StrDate = Y & "/" & M & "/" & D
```

```
IF (Mz=0) OR (Mh=0) OR (Type1=0) OR (W="") OR (D=0) OR (M=0) OR (Y=0) OR
(Gmz="") OR (Gmh="") THEN
```

```
Application.Lock
"Application("Message
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
```

```
END IF
```

```
if not(isnumeric(Gmz)) OR not(isnumeric(Gmh)) then
```

```
Application.Lock
"Application("Message
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
```

```
end if
```

```
if mz=mh then
```

```
Application.Lock
```

```
" شما نمی توانید دو تیم مشابه را انتخاب کنید "
```

```
Application.Unlock
```

```
"Response.Redirect "Message.asp"
```

```
Response.End
```

```
end if
```

```
StrSql=" SELECT * FROM Natayej_tbl WHERE (Code_Mizban ="&mz&" AND  
""&Code_Mihman="&mh&") AND Code_Type="&Type1
```

```
("SET objrs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
```

```
objrs.Open StrSql,objconn
```

```
if not objrs.EOF then
```

```
Application.Lock
```

```
" رکورد وارد شده تکراری می باشد "
```

```
Application.Unlock
```

```
"Response.Redirect "Message.asp"
```

```
Response.End
```

```
else
```

```
Dim StrSql1,Objrs1
```

```
StrSql1="INSERT INTO
```

```
Natayej_tbl(Code_Mizban,Code_Mihman,Code_Type,Time_Play,Create_Date,Week_Play,  
Gool_Mihman,Gool_Mizban) VALUES
```

```
("&Mz&","&Mh&","&Type1&","&Time1&","&StrDate&","&W&","&Gmh&","&Gmz  
"&
```

```
("SET objrs1=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
```

```
objrs1.Open StrSql1,objconn
```

```
Dim StrSql3,Objrs3
```

```
""&StrSql3=" select * from lig_tbl where Code_Tim="&mz&" and code_Type="&Type1
```

```
("SET objrs3=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
```

```
objrs3.Open StrSql3,objconn
```

```
dim em,bord,bakht,mosavi,taf,gz,gh,tedad
```

```
("em=objrs3("emtiaz
```

```
("bord=objrs3("bord
```

```
("bakht=objrs3("bakht  
("mosavi=objrs3("tasavi  
("taf=objrs3("Goolabrazh  
("gz=objrs3("Gool_zadeh  
("gh=objrs3("Gool_khordeh  
("tedad=objrs3("Tedad_bazi
```

```
StrSql3=" select * from lig_tbl where Code_Tim="&mh&" and  
""&code_Type="&Type1
```

```
("SET objrs3=Server.CreateObject("ADODB.Recordset  
objrs3.Open StrSql3,objconn
```

```
dim emh,bordh,bakhth,mosavih,tafh,gzh,ghh,tedadh
```

```
("emh=objrs3("emti  
("bordh=objrs3("bord  
("bakhth=objrs3("bakht  
("mosavih=objrs3("tasavi  
("tafh=objrs3("Goolabrazh  
("gzh=objrs3("Gool_zadeh  
("ghh=objrs3("Gool_khordeh  
("tedadh=objrs3("Tedad_bazi
```

```
if gmz>gmh then
```

```
dim taf1
```

```
taf1=Gmz-gmh
```

```
em=em+3  
bord=bord+1  
tedad=tedad+1  
taf=taf+taf1  
gz=gz+gmz  
gh=gh+gmh
```

```
bakhth=bakhth+1  
tafh=tafh-taf1  
tedadh=tedadh+1  
gzh=gzh+gmh  
ghh=ghh+gmz
```

```
Dim StrSql2,Objrs2
```

```
StrSql2="update lig_tbl set Tedad_bazi="&tedad&","  
bord="&bord&","Gool_zadeh="&gz&","Gool_khordeh="&gh&","Goolabrazh="&taf&","Emtia  
""&z="&em&" where Code_Tim="&mz&" and code_Type="&Type1
```

```
("SET objrs2=Server.CreateObject("ADODB.Recordset  
objrs2.Open StrSql2,objconn
```

```
StrSql2="update lig_tbl set Tedad_bazi="&tedadh&",  
bakht="&bakht&","Gool_zadeh="&gzh&","Gool_khordeh="&ghh&","Goolabrazh="&tafh&"  
""&,"Emtiaz="&emh&" where Code_Tim="&Mh&" and code_Type="&Type1
```

```
("SET objrs2=Server.CreateObject("ADODB.Recordset  
objrs2.Open StrSql2,objconn
```

```
end if
```

```
if gmz=gmh then
```

```
em=em+1  
mosavi=mosavi+1  
tedad=tedad+1  
taf=taf+taf1  
gz=gz+gmz  
gh=gh+gmh
```

```
emh=emh+1  
mosavih=mosavih+1  
tafh=tafh+taf1  
tedadh=tedadh+1  
gzh=gzh+gmh  
ghh=ghh+gmz
```

```
StrSql2="update lig_tbl set  
Tedad_bazi="&tedad&","Tasavi="&Mosavi&","Gool_zadeh="&gz&","Gool_khordeh="&gh&  
","Goolabrazh="&taf&","Emtiaz="&em&" where Code_Tim="&mz&" and  
""&code_Type="&Type1
```

```
("SET objrs2=Server.CreateObject("ADODB.Recordset  
objrs2.Open StrSql2,objconn
```

```
StrSql2="update lig_tbl set Tedad_bazi="&tedadh&","  
Tasavi="&Mosavih&","Gool_zadeh="&gzh&","Gool_khordeh="&ghh&","Goolabrazh="&taf  
""&h&","Emtiaz="&emh&" where Code_Tim="&mh&" and code_Type="&Type1
```

```
("SET objrs2=Server.CreateObject("ADODB.Recordset  
objrs2.Open StrSql2,objconn
```

```
end if
```

```
if gmz<gmh then
```

```
taf1=Gmh-gmz
```

```
bakht=bakht+1
tedad=tedad+1
taf=taf-taf1
gz=gz+gmz
gh=gh+gmh
```

```
emh=emh+3
bordh=bordh+1
tafh=tafh+taf1
tedadh=tedad+1
gzh=gzh+gmh
ghh=ghh+gmz
```

```
StrSql2="update lig_tbl set
Tedad_bazi="&tedadh&","bakht="&bakht&","Gool_zadeh="&gz&","Gool_khordeh="&gh&","
"&Goolabrazh="&taf&" where Code_Tim="&mz&" and code_Type="&Type1
```

```
("SET objrs2=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
objrs2.Open StrSql2,objconn
```

```
StrSql2="update lig_tbl set
Tedad_bazi="&tedadh&","bord="&bordh&","Gool_zadeh="&gzh&","Gool_khordeh="&ghh&
","Goolabrazh="&tafh&","Emtiaz="&emh&" where Code_Tim="&mh&" and
"&code_Type="&Type1
```

```
("SET objrs2=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
objrs2.Open StrSql2,objconn
```

```
end if
```

```
Application.Lock
" عملیات درج با موفقیت انجام شد " = ("Application("Message
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
```

```
end if
<%
```

```
</body/>
</html/>
*****ins_Player *****
<% language=vbscript @%>
<% option explicit %>
<-- "INCLUDE FILE="ADOVBS.INC# --!>
%>
<% IF Session("UserName")="True" THEN
<html>
<head>
<"meta http-equiv="Content-Language" content="en-us>
<"meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0>
<"meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document>
<"meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256>
<title>New Page 1</title>
```



```
<td width="19%" valign="top" dir="rtl" style="font-family: Tahoma" height="1">
<nbsp;<p>&nbsp;</td&
<tr/>
<table/>

<center/>
<div/>

p dir="rtl" align="center"> <a href=javascript:history.back(1)><img border="0" >
<src="Images/back_001.gif"></a></p>
<body/>
<html/>
%>
ELSE
Application.Lock
جهت ورود به قسمت مدیریت باید با نام کاربری و رمز عبور مدیر وارد صفحه
شويد
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
END IF
<%
***** ins_Player_resulte *****
<% language=vbscript@%>
<% option explicit %>
<-- "INCLUDE FILE="ADOVBS.INC# --!>
<html>
<head>
<"meta http-equiv="Content-Language" content="en-us>
<"meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0>
<"meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document>
<"meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256>

<title>New Page 1</title>
<head/>
<body>
%>

DIM objconn,objrs,StrSql

("SET objconn=Server.CreateObject("ADODB.Connection
objconn.ConnectionString ="DSN=Sport
objconn.Open

DIM Name,Age,Sabegheh,Post,Melli,Pic,Tim_Code

(("Name = Trim(Request.Form("Name
(("Age = Trim(Request.Form("Age
(("Sabegheh = Trim(Request.Form("Sabegheh
(("Post = Trim(Request.Form("Post
(("Melli = Trim(Request.Form("Melli
(("Pic = Trim(Request.Form("Pic
(("Tim_Code = Session("Tim
```

```
IF (Name='') OR (Age='') OR (Sabegheh='') OR (Post='') OR (Melli='') THEN
Application.Lock
"لطفاً تمامی اطلاعات خواسته شده را کامل کنید"=Application("Message
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
END IF
IF isnumeric(Name) THEN
Application.Lock
"لطفاً از عدد برای نام استفاده نکنید"=Application("Message
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
END IF
IF NOT(isnumeric(Age)) THEN
Application.Lock
"لطفاً از عدد برای سن استفاده کنید"=Application("Message
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
END IF
IF NOT(isnumeric(Sabegheh)) THEN
Application.Lock
"لطفاً از عدد برای سابقه استفاده کنید"=Application("Message
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
END IF
IF isnumeric(Post) THEN
Application.Lock
"لطفاً از عدد برای پست استفاده نکنید"=Application("Message
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
END IF
IF NOT(isnumeric(Melli)) THEN
Application.Lock
"لطفاً از عدد برای درج بازی ملی استفاده کنید"=Application("Message
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
END IF
Dim strSql1,objrs1
strSql1="INSERT INTO
Player_tbl(Code_Tim,Name_Player,Age,Sabegheh,Post,Bazi_Meli,Picture) VALUES
'"&Tim_Code&"',"&Name&"',"&Age&"',"&Sabegheh&"',"&Post&"',"&Melli&"',"&Pic
"
("SET objrs1=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
objrs1.Open strSql1,objconn
Application.Lock
"بازیکن مورد نظر با موفقیت در بانک درج شد"=Application("Message
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
```

```
<%
<body/>
html>/>

***** ins_tim *****
<% language=vbscript @%>
<% option explicit %>
<-- "INCLUDE FILE="ADOVBS.INC# --!>
%>
<% IF Session("Admin")="True" THEN
<html>
<head>
<"meta http-equiv="Content-Language" content="en-us>
<"meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0>
<"meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document>
<"meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256>
<title>New Page 1</title>
<head/>
<"body background="Images/back1.jpg>
table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" >
<"width="100%" id="AutoNumber2" height="41
<tr>
<td width="100%" height="41">&nbsp;</td>
<tr/>
<table/>
table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" >
<"width="92%" id="AutoNumber1" height="1
<tr>
td width="19%" style="font-family: Tahoma" dir="rtl" >
<p>&nbsp;</td> <td width="73%" style="font-family: Tahoma" dir="rtl" >
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><span lang="fa"><b>
م; ۱۷۴۰#& جهت درج ت ۱۷۴۰#& : باشد
وارد کردن تمام ۱۷۴۰#& ; موارد الزام ۱۷۴۰#& م; ۱۷۴۰#& :
<"form method="POST" action="Ins_Tim_Result.asp>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="right"><b>
<"font face="Tahoma" style="font-size: 9pt" color="#000080"> lang="fa">
نوع ل ۱۷۴۰#& ; بگ:
<" ;select size="1" name="Type" style="font-family: Tahoma">
<option/>انتخاب<"option value="0">
%>
DiM objconn,objrs,StrSql
("SET objconn=Server.CreateObject("ADODB.Connection
"objconn.ConnectionString="DSN=Sport
objconn.Open
" StrSql="SELECT * FROM Type_tbl
("SET objrs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
objrs.Open StrSql,objconn
<%
<% (DO WHILE NOT (objrs.EOF %>
<%(("option value="<%=objrs("Code_Type")%>"<%=objrs("Type_Name">
%>
objrs.MoveNext
```

LOOP

<%

<select></p>

<p align="right">

span style="font-size: >

span> م; ۱۷۴۰ #&"span style="font-size: 9pt" lang="fa">

<9pt"> </span

span style="font-size: 9pt" lang="fa">: <input >

<type="text" name="Name" size="20"></p>

<p align="center">

span> س; ۱۷۴۰ #&"span style="font-size: 9pt" lang="fa">

<9pt"> <input type="text" name="Reis" size="20"></p>

<p align="right">

<"font color="#000080" face="Tahoma" style="font-size: 9pt>

<"span> سال<"span lang="fa">

span> <select size="1" name="D" /> س; ۱۷۴۰ #&"

<"style="font-family: Tahoma

<option/>انتخاب<"option value="0">

<option value="1">1</option>

<option value="2">2</option>

<option value="3">3</option>

<option value="4">4</option>

<option value="5">5</option>

<option value="6">6</option>

<option value="7">7</option>

<option value="8">8</option>

<option value="9">9</option>

<option value="10">10</option>

<option value="11">11</option>

<option value="12">12</option>

<option value="13">13</option>

<option value="14">14</option>

<option value="15">15</option>

<option value="16">16</option>

<option value="17">17</option>

<option value="18">18</option>

<option value="19">19</option>

<option value="20">20</option>

<option value="21">21</option>

<option value="22">22</option>

<option value="23">23</option>

<option value="24">24</option>

<option value="25">25</option>

<option value="26">26</option>

<option value="27">27</option>

<option value="28">28</option>

<option value="29">29</option>

<option value="30">30</option>

<option value="31">31</option>

select>

;style="font-size: 9pt" face="Tahoma">

<"font>

<"span lang="fa">

<"font color="#000080" style="font-size: 9pt>

<"select size="1" name="M" style="font-family: Tahoma>


```
</html/>
%>
ELSE
Application.Lock
جهت ورود به قسمت مدیریت باید با نام کاربری و رمز عبور مدیر وارد صفحه
شوید"
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
END IF
<%
```

```
***** ins_tim_resulte*****
```

```
<% language=vbscript@%>
<% option explicit %>
<-- "INCLUDE FILE="ADOVBS.INC# -->
<html>
<head>
<"meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0>
<"meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document>
<"meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256>
<title>New Page 1</title>
</head/>
<body>
%>
```

```
DIM objconn,objrs,StrSql
("SET objconn=Server.CreateObject("ADODB.Connection
objconn.ConnectionString ="DSN=Sport
objconn.Open
DIM Name,D,M,Y,StrDate,Type1,Reis,UserName,Password
(("Name = Trim(Request.Form("Name
(("Type1 = Trim(Request.Form("Type
(("D = Trim(Request.Form("D
(("M = Trim(Request.Form("M
(("Y = Trim(Request.Form("Y
(("Reis = Trim(Request.Form("Reis
(("UserName = Trim(Request.Form("UserName
(("Password = Trim(Request.Form("Password
StrDate = Y & "/" & M & "/" & D
IF (Name="") OR (Type1=0) OR (D=0) OR (M=0) OR (Y=0) OR (Reis="") OR
(UserName="")OR (Password="") THEN
Application.Lock
"لطفاً تمامی اطلاعات خواسته شده را کامل کنید"="Application("Message
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
END IF
IF isnumeric(Name) THEN
Application.Lock
"لطفاً از عدد برای نام استفاده نکنید"="Application("Message
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
END IF
```



```
StrSql=" SELECT * FROM Tim_tbl WHERE Name_Tim ='"&Name&" AND
'"&Code_Type="&Type1
("SET objrs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
objrs.Open StrSql,objconn

if not objrs.EOF then
Application.Lock
" تیم وارد شده در بانک موجود می باشد "
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
else
Dim StrSql1,Objrs1
StrSql1="INSERT INTO
Tim_tbl(Code_Type,Name_Tim,Reis,Create_Date,User_Name>Password) VALUES
"("&"&Type1&"","&Name&"","&Reis&"","&StrDate&"","&UserName&"","&Password
("SET objrs1=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
objrs1.Open StrSql1,objconn
dim strsql2,objrs2
""&strsql2="select * from tim_tbl where name_tim="&Name
("SET objrs2=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
objrs2.Open StrSql2,objconn
dim code3,code4
("code3=objrs2("Code_Tim
code4=type1
dim strsql3,objrs3
StrSql3="INSERT INTO
Lig_tbl(Code_Tim,Code_Type,Tedad_bazi,Bord,Bakht,Tasavi,Gool_zadeh,Gool_khordeh,
"(Goolabrazh,Emtiaz) VALUES ("&Code3&" "&Code4&" ,0,0,0,0,0,0,0,0
("SET objrs3=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
objrs3.Open StrSql3,objconn
Application.Lock
" تیم وارد شده با موفقیت در بانک درج شد "
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
end if
<%
<body/>
<html/>

***** Picture_player*****

<% language=vbscript @%>
<% option explicit %>
<-- "INCLUDE FILE="ADOVBS.INC# --!>
<html>
<head>
<"meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0>
<"meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document>
<"meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256>
<title/>ر: ۱۷۴۰ #& تصاویر: ۱۷۴۰ #& نما<title>
<head/>
<"body background="Images/back1.jpg>
<"div align="center>
```

```
%>
Dim objconn,StrSql,objrs
("Set objconn=Server.CreateObject("ADODB.Connection
objconn.ConnectionString="DSN=Sport
objconn.Open
DIM Code1
("Code1=Request.QueryString("Code
""&StrSql="SELECT * FROM Player_tbl WHERE Code_Player="&Code1
("SET objrs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
objrs.Open StrSql,objconn
IF NOT(objrs.EOF) THEN
<%
font face="Tahoma" style="font-size: 10pt; font-weight:700" >
<font></p>شاخص مورد نظر شما: ۱۷۴۰#&#<color="#008080
" width=480 height=350></p>
p dir="rtl" align="center"> <a href=javascript:history.back(1)><img border="0" >
<src="Images/back_001.gif"></a></p>
%>
end if
<%
</body/>
</html/>
```

***** Picture_davar*****

```
<% language=vbscript @%>
<% option explicit %>
<-- "INCLUDE FILE="ADOVBS.INC# --!>
<html>
<head>
<"meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0>
<"meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document>
<"meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256>
<title/>ر: ۱۷۴۰#&#&#<title>
<head/>
<"body background="Images/back1.jpg>
%>
Dim objconn,StrSql,objrs
("Set objconn=Server.CreateObject("ADODB.Connection
objconn.ConnectionString="DSN=Sport
objconn.Open
DIM Code1
("Code1=Request.QueryString("Code
""&StrSql="SELECT * FROM Davar_tbl WHERE Code_Davar="&Code1
("SET objrs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
objrs.Open StrSql,objconn
IF NOT(objrs.EOF) THEN
<%
<center>
font face="Tahoma" style="font-size: 10pt; font-weight:700" >
<font></p>شاخص مورد نظر شما: ۱۷۴۰#&#<color="#008080
<p>
" width=480 height=350></p>
</center/>
```

```
p dir="rtl" align="center"> <a href=javascript:history.back(1)><img border="0" >
<src="Images/back_001.gif"></a></p>
%>
end if
<%>

</body/>
</html/>
```

*****Picture_morabi *****

```
<% language=vbscript @%>
<% option explicit %>
<-- "INCLUDE FILE="ADOVBS.INC# --!>
<html>
<head>
<"meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0>
<"meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document>
<"meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256>
<title/>:۱۷۴۰#&#ش تصو&#۱۷۴۰#&#نما<title>
</head/>
<"body background="Images/back1.jpg>
%>
Dim objconn,StrSql,objrs
("Set objconn=Server.CreateObject("ADODB.Connection
"objconn.ConnectionString="DSN=Sport
objconn.Open
DIM Code1
("Code1=Request.QueryString("Code
""&StrSql="SELECT * FROM Morabi tbl WHERE Code_Morabi="&Code1
("SET objrs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
objrs.Open StrSql,objconn
IF NOT(objrs.EOF) THEN
<%
font face="Tahoma" style="font-size: 10pt; font-weight:700" >
<font></p/>شما&#۱۷۴۰#&#عکس مورد نظر شما<"color="#008080
<p>
" width=480 height=350></p>
<center/>
p dir="rtl" align="center"> <a href=javascript:history.back(1)><img border="0" >
<src="Images/back_001.gif"></a></p>
%>
end if
<%>
</body/>
</html/>
```

***** Update_Banameh *****

```
<% language=vbscript @%>
<% option explicit %>
<-- "INCLUDE FILE="ADOVBS.INC# --!>
%>
<% IF Session("Admin")="True" THEN
<html>
<head>
```



```
<html>
<head>
<"meta http-equiv="Content-Language" content="en-us>
<"meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0>
<"meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document>
<"meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256>
<title>New Page 1</title>
<head/>
<"body background="Images/back1.jpg>
table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: >
<"collapse" width="100%" id="AutoNumber2" height="41
<tr>
<td width="100%" height="41">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" > div align="center"
<"style="border-collapse: collapse" width="92%" id="AutoNumber1" height="1
<tr>
td width="15%" style="font-family: Tahoma" dir="rtl" >
<p>&nbsp;</td> <td width="73%" height="1" style="font-family: Tahoma" dir="rtl" >
<"valign="top
<p align="center">&nbsp;</p>
<"p align="center"><b><font color="#FF0000" face="Tahoma" size="2">
<span lang="fa">جهت بروز رسان#&#۱۷۴۰؛ نتا#&#۱۷۴۰؛ ج باز#&#۱۷۴۰؛ ها&#&#۱۷۴۰؛ و ارد
&#&#۱۷۴۰؛ م&#&#۱۷۴۰؛ م&#&#۱۷۴۰؛ با شد&#&#۱۷۴۰؛
</span></font></b></p>:
%>
DIM objconn,objrs,StrSql
("SET objconn=Server.CreateObject("ADODB.Connection
"objconn.ConnectionString ="DSN=Sport
objconn.Open
DIM Mz,Mh,Type1,D,M,Y,W,Time1,address,Davar
(("Mz = Trim(Request.Form("MZ
(("Mh = Trim(Request.Form("MH
(("Type1 = Trim(Request.Form("Type
(("Time1 = Trim(Request.Form("Time
IF (Mz=0) OR (Mh=0) OR (Type1=0) THEN
Application.Lock
" لطفاً تمامی اطلاعات خواسته شده را کامل کنید
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
END IF
if mz=mh then
Application.Lock
" شما نمی توانید دو تیم مشابه را انتخاب کنید
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
end if
```

```
StrSql=" SELECT * FROM Play_baname_tbl WHERE (Code_Mizban ="&mz&"
""&AND Code_Mihman="&mh&") AND Code_Type="&Type1
("SET objrs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
objrs.Open StrSql,objconn
if not objrs.EOF then
Dim StrDate,Y1,M1,D1
("StrDate=objrs("Create_Date
(Y1=mid(StrDate,1,4
(M1=DatePart("M",StrDate
(D1=Right(StrDate,1
<%
<"form method="POST" action="Update_Banameh_End.asp>
<p align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<"p align="center"><b><font face="Tahoma" size="2"><span lang="fa"
select size="1" >: زبان; ۱۷۴۰ #&م; ۱۷۴۰ #&ت<font color="#000080>
<"name="MZ" style="font-family: Tahoma; font-size: 1em
%>
Dim objrs1,StrSql1
" StrSql1="SELECT * FROM Tim_tbl
("SET objrs1=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
objrs1.Open StrSql1,objconn
<%
(DO WHILE NOT (objrs1.EOF %>
<% IF objrs("Code_Mizban")=objrs1("Code_Tim") THEN
option value="<%=objrs1("Code_Tim")%>" >
<%(("SELECTED"<%=objrs1("Name_Tim
<% ELSE %>
<% ("option value="<%=objrs1("Code_Tim")%>"<%=objrs1("Name_tim>
%>
END IF
objrs1.MoveNext
LOOP
<%
<select></font></span></font></b></p>
<"p align="center"><b><font face="Tahoma" size="2"> <span lang="fa"
select size="1" name="MH" >: مهمان; ۱۷۴۰ #&م; ۱۷۴۰ #&ت<font color="#000080>
<"style="font-family: Tahoma; font-size: 1em
%>
" StrSql1="SELECT * FROM Tim_tbl
("SET objrs1=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
objrs1.Open StrSql1,objconn
<%
(DO WHILE NOT (objrs1.EOF %>
<% IF objrs("Code_Mihman")=objrs1("Code_Tim") THEN
option value="<%=objrs1("Code_Tim")%>" >
<%(("SELECTED"<%=objrs1("Name_Tim
<% ELSE %>
<% ("option value="<%=objrs1("Code_Tim")%>"<%=objrs1("Name_tim>
%>
END IF
```

```
objrs1.MoveNext
LOOP
<%
<select></font></span></font></b></p>
<p align="center"><b><font face="Tahoma" size="2"> <span lang="fa"
select size="1" name="Type" > : نوع ل&#۱۷۴۰گ :
<font color="#000080>
<"style="font-family: Tahoma; font-size: 1em
%>
DiM objrs3,StrSql3
" StrSql3="SELECT * FROM Type_tbl
("SET objrs3=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
objrs3.Open StrSql3,objconn
<%
(DO WHILE NOT (objrs3.EOF %>
<% IF objrs("Code_Type")=objrs3("Code_Type") THEN
option value="<%=objrs3("Code_Type")%>" >
<%(("SELECTED"<%=objrs3("Type_Name
<% ELSE %>
<% ("option value="<%=objrs3("Code_Type")%>"<%=objrs3("Type_Name>
%>
END IF
objrs3.MoveNext
LOOP
<%
<select></font></span></font></b></p>
<p align="center"><span lang="fa"><b>
<font></b> : نام داور :
<"font face="Tahoma" size="2" color="#000080>
<"span"><b><font face="Tahoma" size="2"> <span lang="fa/>
<"font color="#000080>
<"select size="1" name="Davar" style="font-family: Tahoma; font-size: 1em>
%>
DiM objrs4,StrSql4

" StrSql4="SELECT * FROM Davar_tbl

("SET objrs4=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
objrs4.Open StrSql4,objconn
<%

(DO WHILE NOT (objrs4.EOF %>
<% IF objrs("Code_Davar")=objrs4("Code_Davar") THEN
option value="<%=objrs4("Code_Davar")%>" >
<%(("SELECTED"<%=objrs4("Name
<% ELSE %>
<% ("option value="<%=objrs4("Code_Davar")%>"<%=objrs4("Name>
%>
END IF
objrs4.MoveNext
LOOP
<%
```



```
</font></span></font></b></p>
<p align="center"><b><span lang="fa"
ساعت<font size="2" face="Tahoma" color="#000080>
font></span><font face="Tahoma" color="#000080"><select /> : ۱۷۴۰#& باز
<"size="1" name="Time" dir="ltr" style="font-family: Tahoma
option value="<%=objrs("Time_Play")%">" >
<Selected><%=objrs("Time_Play")%"></option

<option value="1:30">1:30</option>
<option value="2:25">2:25</option>
<option value="3:30">3:30</option>
<select></font></b></p>
<p align="center"><b><font face="Tahoma" size="2">
select > : ۱۷۴۰#& باز; ۱۷۴۰#& تار<span lang="fa"><font color="#000080>
<"size="1" name="D" style="font-family: Tahoma
<option value="<%=D1%">"><%=D1%"></option>
<option value="1">1</option>
<option value="2">2</option>
<option value="3">3</option>
<option value="4">4</option>
<option value="5">5</option>
<option value="6">6</option>
<option value="7">7</option>
<option value="8">8</option>
<option value="9">9</option>
<option value="10">10</option>
<option value="11">11</option>
<option value="12">12</option>
<option value="13">13</option>
<option value="14">14</option>
<option value="15">15</option>
<option value="16">16</option>
<option value="17">17</option>
<option value="18">18</option>
<option value="19">19</option>
<option value="20">20</option>
<option value="21">21</option>
<option value="22">22</option>
<option value="23">23</option>
<option value="24">24</option>
<option value="25">25</option>
<option value="26">26</option>
<option value="27">27</option>
<option value="28">28</option>
<option value="29">29</option>
<option value="30">30</option>
<option value="31">31</option>
select</font></span><font color="#000080">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font> <span />
<"lang="fa
<"font color="#000080>
```



```
input type="reset" value=" &#1604;&#1594;&#1608;" name="B2" >
<style="font-family: Tahoma; padding-left: 15; padding-right: 15"></p>
<form/>
<p align="center">&nbsp;</td>
td width="12%" valign="top" dir="rtl" style="font-family: Tahoma" >
<height="1">&nbsp;<p>&nbsp;</td>
<table/>
p align="center"> <a href=javascript:history.back(1)><img border="0" >
<src="Images/back_001.gif"></a></p>
<body/>
%>
else
Application.Lock
"Response.Redirect "Message.asp
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
end if
<%
<html/>
```

***** Update_Banameh_End*****

```
<% language=vbscript@%>
<% option explicit %>
<-- "INCLUDE FILE="ADOVBS.INC# --!>
<html>
<head>
<"meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0>
<"meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document>
<"meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256>
<title>New Page 1</title>
</head>
<body>
%>
DIM objconn,objrs,StrSql
("SET objconn=Server.CreateObject("ADODB.Connection
"objconn.ConnectionString ="DSN=Sport
objconn.Open

DIM Mz,Mh,Type1,D,M,Y,W,Time1,StrDate,address,Davar

(("Mz = Trim(Request.Form("MZ
(("Mh = Trim(Request.Form("MH
(("Davar = trim (Request.Form("Davar
(("Type1 = Trim(Request.Form("Type
(("Time1 = Trim(Request.Form("Time
(("D = Trim(Request.Form("D
(("M = Trim(Request.Form("M
(("Y = Trim(Request.Form("Y
(("W = Trim(Request.Form("W
(("address = Trim(Request.Form("address
StrDate = Y & "/" & M & "/" & D
```

```
IF (Mz=0) OR (Mh=0) OR (Type1=0) or Davar=0 OR (W="") OR (D=0) OR (M=0) OR (Y=0) OR (Address="") THEN
```

```
Application.Lock  
"لطفاً تمامی اطلاعات خواسته شده را کامل کنید"=Application("Message")  
Application.Unlock  
"Response.Redirect "Message.asp"  
Response.End  
END IF
```

```
if mz=mh then  
Application.Lock  
"شما نمی توانید دو تیم مشابه را انتخاب کنید"=Application("Message")  
Application.Unlock  
"Response.Redirect "Message.asp"  
Response.End  
end if.
```

```
Dim strSql,objrs1  
strsql1="Update Play_baname_tbl set  
Code_Mizban='&Mz&','Code_Mihman='&Mh&','Code_Davar='&Davar&','Code_Type='&Type1&','Time_Play='&Time1&','Week_Day='&W&','Create_Date='&StrDate&','M  
'&ahal='&Address&' where Code_Mizban='&Mz&' AND Code_Mihman='&Mh  
'  
("SET objrs1=Server.CreateObject("ADODB.Recordset  
objrs1.Open strSql,objconn
```

```
Application.Lock  
"عملیات بروز رسانی با موفقیت انجام شد"=Application("Message")  
Application.Unlock  
"Response.Redirect "Message.asp"  
Response.End
```

```
<%  
</body/>  
html</>
```

```
***** Update_davar *****
```

```
<% language=vbscript @%>  
<% option explicit %>  
<-- "INCLUDE FILE="ADOVBS.INC# --!>  
<%>  
<% IF Session("Admin")="True" THEN  
<html>  
<head>  
<"meta http-equiv="Content-Language" content="en-us>  
<"meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0>  
<"meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document>  
<"meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256>  
<title>New Page 1</title>  
</head/>
```

```
<"body background="Images/back1.jpg>  
table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" >  
<"width="100%" id="AutoNumber2" height="32"  
<tr>  
<td width="100%" height="32"></td>  
</tr/>  
</table/>
```



```
%>
ELSE
Application.Lock
Application("Message")=" &Igrave;&aring;&Ecirc; &aelig;&Ntilde;&aelig;&Iuml;
&Egrave;&aring; &THORN;&Oacute;&atilde;&Ecirc;
&atilde;&Iuml;&iacute;&Ntilde;&iacute;&Ecirc; &Egrave;&Ccedil;&iacute;&Iuml;
&Egrave;&Ccedil; &auml;&Ccedil;&atilde;
&#732;&Ccedil;&Ntilde;&Egrave;&Ntilde;&iacute; &aelig; &Ntilde;&atilde;&Ograve;
&Uacute;&Egrave;&aelig;&Ntilde; &atilde;&Iuml;&iacute;&Ntilde;
&aelig;&Ccedil;&Ntilde;&Iuml; &Otilde;&Yacute;&Iacute;&aring;
";&Ocirc;&aelig;&iacute;&Iuml
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
END IF
<%

***** Update_davar_resulte*****

<% language=vbscript@%>
<% option explicit %>
<-- "INCLUDE FILE="ADOVBS.INC# --!>
<html>
<head>
<"meta http-equiv="Content-Language" content="en-us>
<"meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0>
<"meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document>
<"meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256>
<title>New Page 1</title>
</head>
<"body background="Images/back1.jpg>
table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" >
<"width="100%" id="AutoNumber2" height="52
<tr>
<td width="100%" height="52"><p>&nbsp;</p></td>
</tr>
</table>
<"div align="center>
<center>
table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" >
<"width="92%" id="AutoNumber1" height="1
<tr>
td width="19%" style="font-family: Tahoma" dir="rtl" >
<p>&nbsp;</td> <td style="font-family: Tahoma" dir="rtl" height="1">&nbsp;<p>&nbsp;</p>
<"td width="62%" height="1" style="font-family: Tahoma" dir="rtl" valign="top>
%>
DiM objconn,objrs,StrSql

("SET objconn=Server.CreateObject("ADODB.Connection
"objconn.ConnectionString="DSN=Sport
objconn.Open

DIM Name

("Name = Request.Form("Lst_Name
```


*****Update_Davar_end*****

```
<% language=vbscript@%>
<% option explicit %>
<!-- "INCLUDE FILE="ADOVBS.INC# --!>
<html>
<head>
<"meta http-equiv="Content-Language" content="en-us>
<"meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0>
<"meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document>
<"meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256>
<title>New Page 1</title>
</head>

<body>

table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" >
<"bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber2" height="52"
<tr>
<td width="100%" height="52"><p>&nbsp;</p>
</tr>
</table>
<"div align="center">
<center>
table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" >
<"bordercolor="#111111" width="92%" id="AutoNumber1" height="1"
<tr>
td width="19%" style="font-family: Tahoma" dir="rtl" >
<height="1">&nbsp;<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</td>
<"td width="62%" height="1" style="font-family: Tahoma" dir="rtl" valign="top">
%>
DIM objconn,objrs,StrSql,Code

("SET objconn=Server.CreateObject("ADODB.Connection
"objconn.ConnectionString="DSN=Sport
objconn.Open

DIM Name,Age,Sabegheh,Ghad,Pic

(("Name = Trim(Request.Form("Name
("Age = Trim(Request.Form("Age
("Sabegheh = Trim(Request.Form("Sabegheh
("Ghad = Trim(Request.Form("Ghad
("Pic = Trim(Request.Form("Pic
("Code = Request.Form("Code
```

```
IF (Name='') OR (Age='') OR (Sabegheh='') OR (Ghad='') THEN
```

```
Application.Lock
```

```
Application("Message")="&acute;&Oslash;&Yacute;&Ccedil;&eth;
```

```
&Ecirc;&atilde;&Ccedil;&atilde;&iacute;
```

```
&Ccedil;&Oslash;&acute;&Ccedil;&Uacute;&Ccedil;&Ecirc;
```

```
&Icirc;&aelig;&Ccedil;&Oacute;&Ecirc;&aring; &Ocirc;&Iuml;&aring; &Ntilde;&Ccedil;
```

```
" ;&#732;&Ccedil;&atilde;&acute; &#732;&auml;&iacute;&Iuml
```

```
Application.Unlock
```

```
"Response.Redirect "Message.asp
```

```
Response.End
```

```
END IF
```

```
IF isnumeric(Name) THEN
```

```
Application.Lock
```

```
Application("Message")="&acute;&Oslash;&Yacute;&Ccedil;&eth; &Ccedil;&Ograve;
```

```
&Uacute;&Iuml;&Iuml; &Egrave;&Ntilde;&Ccedil;&iacute; &auml;&Ccedil;&atilde;
```

```
&Ccedil;&Oacute;&Ecirc;&Yacute;&Ccedil;&Iuml;&aring;
```

```
" ;&auml;&#732;&auml;&iacute;&Iuml
```

```
Application.Unlock
```

```
"Response.Redirect "Message.asp
```

```
Response.End
```

```
END IF
```

```
IF NOT(isnumeric(Age)) THEN
```

```
Application.Lock
```

```
Application("Message")="&acute;&Oslash;&Yacute;&Ccedil;&eth; &Ccedil;&Ograve;
```

```
&Uacute;&Iuml;&Iuml; &Egrave;&Ntilde;&Ccedil;&iacute; &Oacute;&auml;
```

```
;&Ccedil;&Oacute;&Ecirc;&Yacute;&Ccedil;&Iuml;&aring; &#732;&auml;&iacute;&Iuml
```

```
"
```

```
Application.Unlock
```

```
"Response.Redirect "Message.asp
```

```
Response.End
```

```
END IF
```

```
IF NOT(isnumeric(Sabegheh)) THEN
```

```
Application.Lock
```

```
Application("Message")="&acute;&Oslash;&Yacute;&Ccedil;&eth; &Ccedil;&Ograve;
```

```
&Uacute;&Iuml;&Iuml; &Egrave;&Ntilde;&Ccedil;&iacute;
```

```
&Oacute;&Ccedil;&Egrave;&THORN;&aring;
```

```
;&Ccedil;&Oacute;&Ecirc;&Yacute;&Ccedil;&Iuml;&aring; &#732;&auml;&iacute;&Iuml
```

```
"
```

```
Application.Unlock
```

```
"Response.Redirect "Message.asp
```

```
Response.End
```

```
END IF
```

```
IF NOT(isnumeric(Ghad)) THEN
```

```
Application.Lock
```



```
<p align="center">&nbsp;</p>
;p align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
input type="submit" value="&#1580;&#1587;&#1578;&#1580;&#1608;" >
<"name="B1" style="font-family: Tahoma; padding-left: 15; padding-right: 15
input type="reset" value=" &#1604;&#1594;&#1608;" name="B2" style="font->
<family: Tahoma; padding-left: 15; padding-right: 15"></p>
</form>
<p align="center">&nbsp;</td>
td width="19%" valign="top" dir="rtl" style="font-family: Tahoma" >
<height="1">&nbsp;<p>&nbsp;</p></td>
</tr>
</table>
</center>
</div>
p dir="rtl" align="center"> <a href=javascript:history.back(1)><img border="0" >
<src="Images/back_001.gif"></a></p>
</body>
</html>
%>
ELSE
Application.Lock
"Response.Redirect "Message.asp
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
END IF
<%>

***** Update_morabi_resulte*****

<html>
<head>
<"meta http-equiv="Content-Language" content="en-us>
<"meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0>
<"meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document>
<"meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256>
<title>New Page 1</title>
<"body background="Images/back1.jpg"><head/>
table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" >
<"width="100%" id="AutoNumber2" height="43
<tr>
<td width="100%" height="43"><p>&nbsp;</p></td>
</tr>
</table>
<"div align="center">
<center>
table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" >
<"width="92%" id="AutoNumber1" height="1
<tr>
td width="17%" style="font-family: Tahoma" dir="rtl" >
<p>&nbsp;</p></td> <td width="64%" height="1" style="font-family: Tahoma" dir="rtl" valign="top">
%>
DiM objconn,objrs,StrSql
("SET objconn=Server.CreateObject("ADODB.Connection
```



```
<% language=vbscript%>
<% option explicit %>
<-- "INCLUDE FILE="ADOVBS.INC# --!>
<html>
<head>
<"meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0>
<"meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document>
<"meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256>
<title>New Page 1</title>
</head>
<body>
%>
DIM objconn,objrs,StrSql
("SET objconn=Server.CreateObject("ADODB.Connection
objconn.ConnectionString ="DSN=Sport
objconn.Open
DIM Name,Age,Sabegheh,Ghad,Pic,Tim,code
(("Name = Trim(Request.Form("Name
("Age = Trim(Request.Form("Age
("Sabegheh = Trim(Request.Form("Sabegheh
("Pic = Trim(Request.Form("Pic
("Tim = Trim(Request.Form("Tim
("code = Request.Form("Code
IF (Tim=0)OR (Name="") OR (Age="") OR (Sabegheh="") THEN
Application.Lock
Application("Message")="&acute;&Oslash;&Yacute;&Ccedil;&eth;
&Ecirc;&atilde;&Ccedil;&atilde;&iacute;
&Ccedil;&Oslash;&acute;&Ccedil;&Uacute;&Ccedil;&Ecirc;
&Icirc;&aelig;&Ccedil;&Oacute;&Ecirc;&aring; &Ocirc;&Iuml;&aring; &Ntilde;&Ccedil;
";&#732;&Ccedil;&atilde;&acute;&#732;&auml;&iacute;&Iuml
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
END IF
IF isnumeric(Name) THEN
Application.Lock
Application("Message")="&acute;&Oslash;&Yacute;&Ccedil;&eth; &Ccedil;&Ograve;
&Uacute;&Iuml;&Iuml; &Egrave;&Ntilde;&Ccedil;&iacute; &auml;&Ccedil;&atilde;
&Ccedil;&Oacute;&Ecirc;&Yacute;&Ccedil;&Iuml;&aring;
";&auml;&#732;&auml;&iacute;&Iuml
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
END IF
IF NOT(isnumeric(Age)) THEN
Application.Lock
Application("Message")="&acute;&Oslash;&Yacute;&Ccedil;&eth; &Ccedil;&Ograve;
&Uacute;&Iuml;&Iuml; &Egrave;&Ntilde;&Ccedil;&iacute; &Oacute;&auml;
&Ccedil;&Oacute;&Ecirc;&Yacute;&Ccedil;&Iuml;&aring; &#732;&auml;&iacute;&Iuml
Application.Unlock "
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
END IF
IF NOT(isnumeric(Sabegheh)) THEN
```

```
Application.Lock
Application("Message")="&acute;&Oslash;&Yacute;&Ccedil;&eth; &Ccedil;&Ograve;
&Uacute;&Iuml;&Iuml; &Egrave;&Ntilde;&Ccedil;&iacute;
&Oacute;&Ccedil;&Egrave;&THORN;&aring;
&Ccedil;&Oacute;&Ecirc;&Yacute;&Ccedil;&Iuml;&aring; &#732;&auml;&iacute;&Iuml
Application.Unlock "
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
END IF
Dim strSql,objrs1
strSql="Update Morabi_tbl set Code_Tim="&tim&",
Name_Morabi="&Name&",Age="&Age&",Sabegheh="&Sabegheh&",Picture="&Pic&"
""&where code_morabi="&Code
("SET objrs1=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
objrs1.Open strSql,objconn
Application.Lock
Application("Message")="&Uacute;&atilde;&acute;&iacute;&Ccedil;&Ecirc;
&Egrave;&Ntilde;&aelig;&Ograve; &Ntilde;&Oacute;&Ccedil;&auml;&iacute;
&Egrave;&Ccedil; &atilde;&aelig;&Yacute;&THORN;&iacute;&Ecirc;
";&Ccedil;&auml;&Igrave;&Ccedil;&atilde; &Ocirc;&Iuml
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
<%
<body/>
<html/>
```

***** Update_natayej *****

```
<% language=vbscript @%>
<% option explicit %>
<-- "INCLUDE FILE="ADOVBS.INC# --!>
%>
<% IF Session("Admin")="True" THEN
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us>
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0>
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256>
<title>New Page 1</title>
<meta name="Microsoft Theme" content="piechart 011>
</head>
body background="Images/back1.jpg" bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" >
<"link="#996633" vlink="#999966" alink="#CC9966
table border="1" cellpadding="5" cellspacing="4" style="border-collapse: collapse" >
width="100%" id="AutoNumber2" bordercolorlight="#C0C0C0"
<"bordercolordark="#C0C0C0" height="32
<tr>
<td width="100%" height="19"></td>
</tr>
</table>
<div align="center">
<center>
```

```

table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" >
width="92%" id="AutoNumber1" height="1" bordercolorlight="#C0C0C0"
<"bordercolordark="#C0C0C0
<tr>
<"td width="16%" style="font-family: Tahoma" dir="rtl" height="1">
<"td width="65%" height="1" style="font-family: Tahoma" dir="rtl" valign="top">
<p align="center">&nbsp;</p>
<"p align="center"><b><font color="#FF0000" face="Tahoma" size="2">
جهت درج نتا#۱۷۴۰#&از ج باز#۱۷۴۰#&ها؛&nbsp;وارد کردن تمام#۱۷۴۰#& موارد
الزام#۱۷۴۰#&م؛&nbsp;۱۷۴۰#&باشد؛&nbsp;</span></font></b></p>:
<"form method="POST" action="Update_Natayej_Result.asp">
<p align="center">&nbsp;</p>
<"p align="center"><b><font face="Tahoma" size="2"> <span lang="fa">
select size="1" name="MZ" >: زبان؛#۱۷۴۰#&م؛#۱۷۴۰#&ت<"font color="#000080>
<"style="font-family: Tahoma; font-size: 1em
<option/>انتخاب<"option value="0">
%>
DiM objrs1,StrSql1,objconn
("SET objconn=Server.CreateObject("ADODB.Connection
"objconn.ConnectionString="DSN=Sport
objconn.Open
" StrSql1="SELECT * FROM Tim_tbl
("SET objrs1=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
objrs1.Open StrSql1,objconn
<%
<% (DO WHILE NOT (objrs1.EOF %>
<%(("option value="<%=objrs1("Code_Tim")%>"<%=objrs1("Name_Tim">
%>
objrs1.MoveNext
LOOP
<%
<select></font></span></font></b></p>
<"p align="center"><b><font face="Tahoma" size="2"> <span lang="fa">
select size="1" name="MH" style="font->: مهمان؛#۱۷۴۰#&ت<"font color="#000080>
<"family: Tahoma; font-size: 1em
<option/>انتخاب<"option value="0">
%>
" StrSql1="SELECT * FROM Tim_tbl
("SET objrs1=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
objrs1.Open StrSql1,objconn
<%
<% (DO WHILE NOT (objrs1.EOF %>
<%(("option value="<%=objrs1("Code_Tim")%>"<%=objrs1("Name_Tim">
%>
objrs1.MoveNext
LOOP
<%
<select></font></span></font></b></p>
<"p align="center"><b><font face="Tahoma" size="2"> <span lang="fa">
select size="1" name="Type" style="font->: نوع ل#۱۷۴۰#&گ<"font color="#000080>
<"family: Tahoma; font-size: 1em
<option/>انتخاب<"option value="0">
%>
DiM objrs,StrSql

```



```

<tr>
<td width="100%" height="43">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<div align="center">
<center>
table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: >
<"collapse" width="92%" id="AutoNumber1" height="1
<tr>
td width="13%" style="font-family: Tahoma" dir="rtl" >
<p>&nbsp;</td><td width="87%" style="font-family: Tahoma" dir="rtl" >
<p align="center">&nbsp;</p>
<"p align="center"><b><font color="#FF0000" face="Tahoma" size="2">
کردن تمام؛ ۱۷۴۰؛ موارد الزام؛ ۱۷۴۰؛ م؛ ۱۷۴۰؛ باشد؛ ۱۷۴۰؛
</b></p>
DIM objconn,objrs,StrSql
("SET objconn=Server.CreateObject("ADODB.Connection
objconn.ConnectionString ="DSN=Sport
objconn.Open
DIM Mz,Mh,Type1,D,M,Y,W,Time1,address,Davar
(("Mz = Trim(Request.Form("MZ
("Mh = Trim(Request.Form("MH
("Type1 = Trim(Request.Form("Type
("Time1 = Trim(Request.Form("Time
IF (Mz=0) OR (Mh=0) OR (Type1=0) THEN
Application.Lock
"Application("Message
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
END IF
if mz=mh then
Application.Lock
"Application("Message
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
end if
trSql=" SELECT * FROM Natayej_tbl WHERE (Code_Mizban ="&mz&" AND
""&Code_Mihman="&mh&") AND Code_Type="&Type1
("SET objrs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
objrs.Open StrSql,objconn
if not objrs.EOF then
Dim StrDate,Y1,M1,D1
("StrDate=objrs("Create_Date
(Y1=mid(StrDate,1,4
(M1=DatePart("M",StrDate

```

```
(D1=Right(StrDate,1
<%
<"form method="POST" action="Update_Natayej_End.asp>
<p align="center">&nbsp;</p>
<"p align="center"><b><font face="Tahoma" size="2"> <span lang="fa>
select size="1" >: زبان: ۱۷۴۰#&م; ۱۷۴۰#&ت<"font color="#000080>
<"name="MZ" style="font-family: Tahoma; font-size: 1em
%>
DiM objrs1,StrSql1
" StrSql1="SELECT * FROM Tim_tbl
("SET objrs1=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
objrs1.Open StrSql1,objconn
<%
(DO WHILE NOT (objrs1.EOF %>
<% IF objrs("Code_Mizban")=objrs1("Code_Tim") THEN
option value="<%=objrs1("Code_Tim")%>" >
<%(("SELECTED"<%=objrs1("Name_Tim
<% ELSE %>
<% ("option value="<%=objrs1("Code_Tim")%>"<%=objrs1("Name_tim>
%>
END IF
objrs1.MoveNext
LOOP
<%
<select></font></span></font></b></p>
<"p align="center"><b><font face="Tahoma" size="2"> <span lang="fa>
select size="1" name="MH" >: مهمان: ۱۷۴۰#&ت<"font color="#000080>
<"style="font-family: Tahoma; font-size: 1em
%>
" StrSql1="SELECT * FROM Tim_tbl
("SET objrs1=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
objrs1.Open StrSql1,objconn
<%
(DO WHILE NOT (objrs1.EOF %>
<% IF objrs("Code_Mihman")=objrs1("Code_Tim") THEN
option value="<%=objrs1("Code_Tim")%>" >
<%(("SELECTED"<%=objrs1("Name_Tim
<% ELSE %>
<% ("option value="<%=objrs1("Code_Tim")%>"<%=objrs1("Name_tim>
%>
END IF
objrs1.MoveNext
LOOP
<%
<select></font></span></font></b></p>
<"p align="center"><b><font face="Tahoma" size="2"> <span lang="fa>
select size="1" name="Type" >: نوع ل: ۱۷۴۰#&گ<"font color="#000080>
<"style="font-family: Tahoma; font-size: 1em
%>
DiM objrs3,StrSql3
```

```
" strSql3="SELECT * FROM Type_tbl
("SET objrs3=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
objrs3.Open strSql3,objconn
<%
(DO WHILE NOT (objrs3.EOF %>
<% IF objrs("Code_Type")=objrs3("Code_Type") THEN
option value="<%=objrs3("Code_Type")%>" >
<%("SELECTED"><%=objrs3("Type_Name
<% ELSE %>
<% ("option value="<%=objrs3("Code_Type")%>"><%=objrs3("Type_Name>
%>
END IF
objrs3.MoveNext
LOOP
<%
<select></font></span></font></b></p>
<"p align="center"><b><span lang="fa"
ساعت<"font size="2" face="Tahoma" color="#000080>
font></span><font face="Tahoma" color="#000080"><select />:; ۱۷۴۰#& باز
<"size="1" name="Time" dir="ltr" style="font-family: Tahoma
option value="<%=objrs("Time_Play")%>" >
<Selected><%=objrs("Time_Play")%></option
<option value="1:30">1:30</option>
<option value="2:25">2:25</option>
<option value="3:30">3:30</option>
<select></font></b></p>
<"p align="center"><b><font face="Tahoma" size="2">
select >:; ۱۷۴۰#& باز; ۱۷۴۰#& تار<"span lang="fa"><font color="#000080>
<"size="1" name="D" style="font-family: Tahoma
<option value="<%=D1%>"><%=D1%></option>
<option value="1">1</option>
<option value="2">2</option>
<option value="3">3</option>
<option value="4">4</option>
<option value="5">5</option>
<option value="6">6</option>
<option value="7">7</option>
<option value="8">8</option>
<option value="9">9</option>
<option value="10">10</option>
<option value="11">11</option>
<option value="12">12</option>
<option value="13">13</option>
<option value="14">14</option>
<option value="15">15</option>
<option value="16">16</option>
<option value="17">17</option>
<option value="18">18</option>
<option value="19">19</option>
<option value="20">20</option>
```

```
<option value="21">21</option>
<option value="22">22</option>
<option value="23">23</option>
<option value="24">24</option>
<option value="25">25</option>
<option value="26">26</option>
<option value="27">27</option>
<option value="28">28</option>
<option value="29">29</option>
<option value="30">30</option>
<option value="31">31</option>
select</font></span><font color="#000080">&nbsp; /&nbsp; </font> <span />
<"lang="fa
<"font color="#000080>
<"select size="1" name="M" style="font-family: Tahoma>
<option value="<%=M1%>"><%=M1%></option>
<option value="1">1</option>
<option value="2">2</option>
<option value="3">3</option>
<option value="4">4</option>
<option value="5">5</option>
<option value="6">6</option>
<option value="7">7</option>
<option value="8">8</option>
<option value="9">9</option>
<option value="10">10</option>
<option value="11">11</option>
<option value="12">12</option>
select</font></span><font color="#000080">&nbsp; /&nbsp; </font> <span />
<"lang="fa
<"font color="#000080>
<"select size="1" name="Y" style="font-family: Tahoma>
<option value="<%=Y1%>"><%=Y1%></option>
<option value="1383">1383</option>
<option value="1384">1384</option>
<option value="1385">1385</option>
<option value="1386">1386</option>
<option value="1387">1387</option>
<option value="1388">1388</option>
<option value="1389">1389</option>
<option value="1390">1390</option>
<select></font></span></font></b></p>
<"p align="center"><b><span lang="fa>
هفته<font size="2" face="Tahoma" color="#000080>
font></span><font face="Tahoma" color="#000080"><select /> باز؛ ۱۷۴۰#&#</font>
<"size="1" name="W" style="font-family: Tahoma
<option/>اول هفته اول">option value>
<option/>دوم هفته دوم">option value>
<option/>سوم هفته سوم">option value>
<option/>چهارم هفته چهارم">option value>
```



```
%>
DIM objconn,objrs,StrSql
("SET objconn=Server.CreateObject("ADODB.Connection
objconn.ConnectionString="DSN=Sport
objconn.Open
DIM Mz,Mh,Type1,D,M,Y,W,Time1,StrDate,Gmz,Gmh
(("Mz = Trim(Request.Form("MZ
(("Mh = Trim(Request.Form("MH
(("Type1 = Trim(Request.Form("Type
(("Time1 = Trim(Request.Form("Time
(("D = Trim(Request.Form("D
(("M = Trim(Request.Form("M
(("Y = Trim(Request.Form("Y
(("W = Trim(Request.Form("W
(("Gmz = Trim(Request.Form("Gmz
(("Gmh = Trim(Request.Form("Gmh
StrDate = Y & "/" & M & "/" & D
IF (Mz=0) OR (Mh=0) OR (Type1=0) or (W="") OR (D=0) OR (M=0) OR (Y=0)
OR (Gmz="") OR (Gmh="") THEN
Application.Lock
"Application("Message
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
END IF
if not(isnumeric(gmz)) or not(isnumeric(gmh)) then

Application.Lock
"Application("Message
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
end if
if mz=mh then
Application.Lock
"Application("Message
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
end if
Dim StrSql1,Objrs1
StrSql1="Update Natayej_tbl set
Code_Mizban="&Mz&","Code_Mihman="&Mh&","Code_Type="&Type1&","Time_
Play="&Time1&","Create_Date="&StrDate&","Week_Play="&W&","Gool_Mihma
n="&Gmh&","Gool_Mizban="&Gmz&" where Code_Mizban="&Mz&" AND
""&Code_Mihman="&Mh&" AND Create_Date="&StrDate
("SET objrs1=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
objrs1.Open StrSql1,objconn
Application.Lock
"Application("Message
```

```
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
<%
<body/>
<html/>
```

***** Update_Player*****

```
<% language=vbscript @%>
<% option explicit %>
<-- "INCLUDE FILE="ADOVBS.INC# --!>
%>
<% IF Session("UserName")="True" THEN
<html>
<head>
<"meta http-equiv="Content-Language" content="en-us>
<"meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0>
<"meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document>
<"meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256>
<title>New Page 1</title>
<head/>
<"body background="Images/back1.jpg>
table border="1" cellpadding="10" cellspacing="10" style="border-collapse: >
<"collapse" width="100%" id="AutoNumber2
<td width="100%"><p></td>
<table/>
table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: >
<"collapse" width="92%" id="AutoNumber1" height="1
<tr>
td width="19%" style="font-family: Tahoma" dir="rtl" >
<height="1">&nbsp;<p>&nbsp;</p>
td width="62%" height="1" style="font-family: Tahoma" dir="rtl" >
<"valign="top
<"form method="POST" action="Update_Player_Result.asp" name="Form 6>
<p>&nbsp;</p>
<"p align="center>
font color="#FF0000" style="font-size: 11pt; font-weight:700" >
<"face="Tahoma
باز لطفأ نام باز # ۱۷۴۰; کن را برا # ۱۷۴۰; و # ۱۷۴۰; را # ۱۷۴۰; ش
انتخاب کن # ۱۷۴۰; : <span/>
<font></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<"p align="center>
font face="Tahoma" style="font-size: 10pt" >
color="#000080">&nbsp;</font><font face="Tahoma"><span lang="fa"><font
نام<"style="font-size: 11pt" color="#000080
باز # ۱۷۴۰; کن : <font/> <span style="font-size: 11pt"><font />
color="#000080"><select size="1" name="Lst_Name" style="font-family:
<"Tahoma
```


<%

*****Update_Player_resulte*****

<% language=vbscript@%>

<% option explicit %>

<-- "INCLUDE FILE="ADOVBS.INC# --!>

<html>

<head>

<"meta http-equiv="Content-Language" content="en-us>

<"meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0>

<"meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document>

<"meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256>

<title>New Page 1</title>

<head/>

<"body background="Images/back1.jpg>

table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" >

<"width="100%" id="AutoNumber2" height="52

<tr>

<td width="100%" height="52"><p> </td>

<tr/>

<table/>

<"div align="center>

<center>

table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" >

<"width="92%" id="AutoNumber1" height="1

<tr>

td width="19%" style="font-family: Tahoma" dir="rtl" >

<height="1"> <p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<"td width="62%" height="1" style="font-family: Tahoma" dir="rtl" valign="top>

%>

Dim objconn,objrs,StrSql

("SET objconn=Server.CreateObject("ADODB.Connection

"objconn.ConnectionString="DSN=Sport

objconn.Open

DIM Name,Tim_Code

("Name = Request.Form("Lst_Name

("Tim_Code = Session("Tim

Dim StrSql1,Objrs1


```
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us>
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0>
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256>
<title>New Page 1</title>
</head>
```

```
<body>
table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" >
<tr>
<td width="100%" height="52"><p>&nbsp;</p></td>
</tr>
</table>
<div align="center">
<center>
table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" >
<tr>
td width="19%" style="font-family: Tahoma" dir="rtl" >
<td width="62%" height="1" style="font-family: Tahoma" dir="rtl" valign="top">
```

```
%>
```

```
DIM objconn,objrs,StrSql,Code
```

```
("SET objconn=Server.CreateObject("ADODB.Connection
objconn.ConnectionString="DSN=Sport
objconn.Open
```

```
DIM Name,Age,Sabegheh,Post,Melli,Pic,Tim_Code
```

```
("Name = Trim(Request.Form("Name
("Age = Trim(Request.Form("Age
("Sabegheh = Trim(Request.Form("Sabegheh
("Post = Trim(Request.Form("Post
("Melli = Trim(Request.Form("Melli
("Pic = Trim(Request.Form("Pic
("Tim_Code = Session("Tim
("Code = Request.Form("Code
```

```
IF (Name="" ) OR (Age="" ) OR (Sabegheh="" ) OR (Post="" ) OR (Melli="" ) THEN
```

```
Application.Lock
```

```
Application("Message")="&acute;&Oslash;&Yacute;&Ccedil;&eth;
&Ecirc;&atilde;&Ccedil;&atilde;&iacute;
```



```
&Ccedil;&Oslash;&aacute;&Ccedil;&Uacute;&Ccedil;&Ecirc;
&Icirc;&aelig;&Ccedil;&Oacute;&Ecirc;&aring; &Ocirc;&Iuml;&aring; &Ntilde;&Ccedil;
";&#732;&Ccedil;&atilde;&aacute; &#732;&auml;&iacute;&Iuml
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
```

END IF

IF isnumeric(Name) THEN

```
Application.Lock
Application("Message")="&aacute;&Oslash;&Yacute;&Ccedil;&eth; &Ccedil;&Ograve;
&Uacute;&Iuml;&Iuml; &Egrave;&Ntilde;&Ccedil;&iacute; &auml;&Ccedil;&atilde;
&Ccedil;&Oacute;&Ecirc;&Yacute;&Ccedil;&Iuml;&aring;
";&auml;&#732;&auml;&iacute;&Iuml
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
```

END IF

IF NOT(isnumeric(Age)) THEN

```
Application.Lock
Application("Message")="&aacute;&Oslash;&Yacute;&Ccedil;&eth; &Ccedil;&Ograve;
&Uacute;&Iuml;&Iuml; &Egrave;&Ntilde;&Ccedil;&iacute; &Oacute;&auml;
&Ccedil;&Oacute;&Ecirc;&Yacute;&Ccedil;&Iuml;&aring; &#732;&auml;&iacute;&Iuml
"
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
END IF
```

IF NOT(isnumeric(Sabegheh)) THEN

```
Application.Lock
Application("Message")="&aacute;&Oslash;&Yacute;&Ccedil;&eth; &Ccedil;&Ograve;
&Uacute;&Iuml;&Iuml; &Egrave;&Ntilde;&Ccedil;&iacute;
&Oacute;&Ccedil;&Egrave;&THORN;&aring;
&Ccedil;&Oacute;&Ecirc;&Yacute;&Ccedil;&Iuml;&aring; &#732;&auml;&iacute;&Iuml
"
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
END IF
```

IF isnumeric(Post) THEN

```
Application.Lock
Application("Message")="&aacute;&Oslash;&Yacute;&Ccedil;&eth; &Ccedil;&Ograve;
&Uacute;&Iuml;&Iuml; &Egrave;&Ntilde;&Ccedil;&iacute; ?&Oacute;&Ecirc;
&Ccedil;&Oacute;&Ecirc;&Yacute;&Ccedil;&Iuml;&aring;
";&auml;&#732;&auml;&iacute;&Iuml
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
```



```
<span/>
name="B1" style="font-family: Tahoma; " جستجو"=input type="submit" value>
<" :padding-left: ; padding-right
input type="reset" value="  &#1604;&#1594;&#1608; " name="B2" style="font->
<family: Tahoma; padding-left: 15; padding-right: 15"></p>
<form/>
<p align="center">&nbsp;</td>
td width="19%" valign="top" dir="rtl" style="font-family: Tahoma" >
<height="1">&nbsp;<p>&nbsp;</td>
<tr/>
<table/>
<center/>
<div/>
p dir="rtl" align="center"> <a href=javascript:history.back(1)><img border="0" >
<src="Images/back_001.gif"></a></p>
<body/>
<html/>
%>
ELSE
Application.Lock
"Response.Redirect "Message.asp
"="Application("Message
شويد"
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
END IF
<%
```

*****Update_Tim_resulte*****

```
<% language=vbscript@%>
<% option explicit %>
<-- "INCLUDE FILE="ADOVBS.INC# --!>
<html>
<head>
<"meta http-equiv="Content-Language" content="en-us>
<"meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0>
<"meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document>
<"meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256>
<title>New Page 1</title>
<head/>
<"body background="Images/back1.jpg>
%>
DIM objconn,objrs,StrSql
("SET objconn=Server.CreateObject("ADODB.Connection
"objconn.ConnectionString ="DSN=Sport
objconn.Open
DIM Name,Type1
("Name = Trim(Request.Form("Name
("Type1 = Trim(Request.Form("Type
IF (Name="") OR (Type1=0) THEN
Application.Lock
"لطفاً تمامی اطلاعات خواسته شده را کامل کنید"="Application("Message
```



```
(DO WHILE NOT (objrs2.EOF %>
<% IF objrs("Code_Type")=objrs2("Code_Type") THEN

<%("option value="<%=objrs2("Code_Type")%>" SELECTED><%=objrs2("Type_Name">
<% ELSE %>
<% ("option value="<%=objrs2("Code_Type")%>"><%=objrs2("Type_Name">
%>
END IF
objrs2.MoveNext
LOOP
<%
```

```
<select></span> </font></b></p>
<"p align="center"><b><span lang="fa">
نام<font size="2" face="Tahoma" color="#000080">
font></span></b><font face="Tahoma" color="#000080"><b><span />: م; ۱۷۴۰ #&#
lang="fa">&nbsp;</span><input type="text" name="Name" size="20"
<value="<%=objrs("Name_Tim")%>"></b></font></p>
<"p align="center"><b><span lang="fa">
س; ۱۷۴۰ #&#ر<font size="2" face="Tahoma" color="#000080">
font></span></b><font face="Tahoma" color="#000080"><b> <input />: م; ۱۷۴۰ #&#ت
<type="text" name="Reis" size="20" value="<%=objrs("Reis")%>"></b></font></p>
<"p align="center"><b><font face="Tahoma" size="2">
nbsp;<select size="1" &# س; ۱۷۴۰ #&#سال تاس<"span lang="fa"><font color="#000080">
<"name="D" style="font-family: Tahoma
<option value="<%=D%>"><%=D%></option>
<option value="1">1</option>
<option value="2">2</option>
<option value="3">3</option>
<option value="4">4</option>
<option value="5">5</option>
<option value="6">6</option>
<option value="7">7</option>
<option value="8">8</option>
<option value="9">9</option>
<option value="10">10</option>
<option value="11">11</option>
<option value="12">12</option>
<option value="13">13</option>
<option value="14">14</option>
<option value="15">15</option>
<option value="16">16</option>
<option value="17">17</option>
<option value="18">18</option>
<option value="19">19</option>
<option value="20">20</option>
<option value="21">21</option>
<option value="22">22</option>
<option value="23">23</option>
<option value="24">24</option>
<option value="25">25</option>
<option value="26">26</option>
<option value="27">27</option>
<option value="28">28</option>
```



```
input type="reset" value=" &#1604;&#1594;&#1608; " name="B2" style="font->
<family: Tahoma; padding-left: 15; padding-right: 15"></p>
<form/>
<p align="center">&nbsp;</td>
td width="19%" valign="top" dir="rtl" style="font-family: Tahoma" >
<height="1">&nbsp;<p>&nbsp;</td>
<table/>
p align="center"> <a href=javascript:history.back(1)><img border="0" >
<src="Images/back_001.gif"></a></p>
<body/>
%>
else
Application.Lock
" رکوردي با اين مشخصات در بانک موجود نمي باشد
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
end if
<%
<html/>
```

*****Update_Tim_end*****

```
<% language=vbscript@%>
<% option explicit %>
<-- "INCLUDE FILE="ADOVBS.INC# --!>
<html>
<head>
<"meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0>
<"meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document>
<"meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256>
<title>New Page 1</title>
<head/>
<body>
%>
DIM objconn,objrs,StrSql

("SET objconn=Server.CreateObject("ADODB.Connection
objconn.ConnectionString ="DSN=Sport
objconn.Open
DIM Name,D,M,Y,StrDate,Type1,Reis,UserName,Password,code1,code2
("Name = Trim(Request.Form("Name
("Type1 = Trim(Request.Form("Type
("D = Trim(Request.Form("D
("M = Trim(Request.Form("M
("Y = Trim(Request.Form("Y
("Reis = Trim(Request.Form("Reis
("UserName = Trim(Request.Form("UserName
("Password = Trim(Request.Form("Password
StrDate = Y & "/" & M & "/" & D
("code1=Request.Form("Code1
("code2=Request.Form("Code2
IF (Name="") OR (Type1=0) OR (D=0) OR (M=0) OR (Y=0) OR (Reis="") OR
(UserName="")OR (Password="") THEN
Application.Lock
```

```
" لطفاً تمامی اطلاعات خواسته شده را کامل کنید "
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
END IF
IF isnumeric(Name) THEN
Application.Lock
" لطفاً از عدد برای نام استفاده نکنید "
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
END IF
Dim strSql,objrs1
strSql1="Update Tim_tbl Set
Code_Type="&Type1&","Name_Tim="&Name&","Reis="&Reis&","Create_Date="&StrDate&","User_Name="&UserName&","Password="&Password&" WHERE
""&Code_Tim="&Code1&" AND Code_Type="&Code2
("SET objrs1=Server.CreateObject("ADODB.Recordset
objrs1.Open strSql,objconn
Application.Lock
" عملیات بروز رسانی با موفقیت انجام شد "
Application.Unlock
"Response.Redirect "Message.asp
Response.End
<%
<body/>
<html/>
```